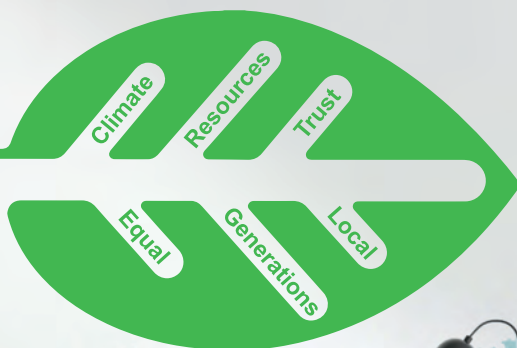


Schneider Sustainability Impact



Каталог 2024

Загальний каталог по продукції
Home & Distribution для житлової
та комерційної нерухомості

se.com/ua

Life Is On

Schneider
Electric

Зміст

Електроустановчі вироби

Asfora	4
Sedna Design & Elements	18
Unica	42
Unica New	42
Unica System+.	60
Unica Extend	72
Merten Океанічний пластик	74
Renova	76
Prima	84
Cedar Plus	86
Mureva Styl	88

Монтажні та розподільчі коробки, інструменти та аксесуари

Multifix Air	96
Mureva Box	100
Thorsman	102

Електромонтажні системи

Ultra	116
OptiLine45	122

Модульне обладнання

Easy9	138
Resi9	148
Acti9	158
Функції комфорту на DIN-рейку	186
Системи моніторингу, контролю та керування	193

Щитове обладнання

Easy9 EU	198
Resi9	202
Resi9 MP	202
Resi9 KV	206
Prisma SeT	208
Prisma SeT XS	208
Prisma SeT S	208
Mureva	222
Щити Mureva	222
Промислові роз'єми Mureva	229

Asfora

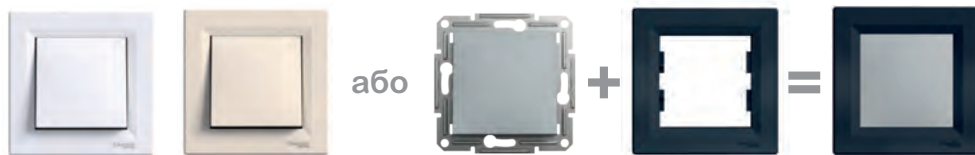
Класичний дизайн з можливістю поєднання будь-яких механізмів забезпечує максимальну функціональність, а 6 кольорів механізмів і рамок надають можливість широкого вибору.



Серія Asfora

Ключ до сучасного життя!

2 > **6*** кольорів > **34**
 види готових виробів білий, кремовий, антрацит, сталь, алюміній, бронза функції



Освітлення і комфорт



Вимикач для жалюзі

Регулюйте природне освітлення в залежності від погоди та настрою.



Вимикач з підсвіткою

Ви зможете легко знайти вимикач у темряві.



Світлорегулятор

Створіть потрібну атмосферу в приміщенні.

Телекомунікаційні функції



TV/R/SAT розетка

Отримайте доступ до всіх медіа застосунків.



Комп'ютерна розетка

Підключіть телефон, телевізор, комп'ютер або ігрову приставку – цифровий світ у Вас під рукою.



Аудіорозетка

Насолоджуйтесь власним аудіо світом.

* виріб в комплекті з рамкою для білого і кремого кольорів.

Безпека понад усе

Вся продукція серії Asfora відповідає сучасним стандартам і зроблена з якісних матеріалів, щоб роками витримувати щоденне використання.



Чітке маркування: схему підключення та положення контактів, зрозуміло з першого погляду.



Внутрішня конструкція зводить до мінімуму контакт з елементами живлення. Трапецевидний вхід надійно захищає дріт, запобігаючи виникненню можливого короткого замикання.



Монтажні лапки повністю захищені, ваші пальці в безпеці.

Легке та швидке встановлення



За допомогою безгвинтових затискачів провід вводиться в клему одним натиском.



Спеціальні направляючі для полегшення введення проводів в клему.



Клеми розташовані в ряд: дроти можна відрізати однакової довжини. **Вироби оснащені відкритими клемниками.**



Супорт має спеціальні отвори для монтажу, який забезпечує надійну фіксацію всієї конструкції.

Надійність та стійкість

Якість та дизайн серії Asfora виправдовують Ваші очікування від Schneider Electric.



Металевий супорт виготовлений з оцинкованої сталі та стійкий до корозії і деформації.



Довгі та міцні монтажні лапки надійно утримують кріплення розетки в стіні, навіть при великих зусиллях, які прикладаються до неї.

Asfora

Вимикачі

Вимикачі IP20 - 10 А - 250 В

однокла- вішний	перемикач	перехрес- ний	двокла- вішний	дво- клавішний перемикач	дво- полюсний вимикач	трьох- клавішний

безгвинтові клеми



з рамкою у комплекті

☐ білий	EPH0100121	EPH0400121	EPH0500121	EPH0300121	EPH0600121	EPH0200121	EPH2100121
☐ кремовий	EPH0100123	EPH0400123	EPH0500123	EPH0300123	EPH0600123	EPH0200123	EPH2100123



без рамки у комплекті

☐ білий	EPH0170121	EPH0470121	EPH0570121	EPH0370121	EPH0670121	EPH0270121	EPH2170121
☐ кремовий	EPH0170123	EPH0470123	-	EPH0370123	EPH0670123	-	EPH2170123
☐ антрацит	EPH0100171	EPH0400171	EPH0500171	EPH0300171	EPH0600171	EPH0200171	EPH2100171
☐ сталь	EPH0100162	EPH0400162	EPH0500162	EPH0300162	EPH0600162	EPH0200162	EPH2100162
☐ алюміній	EPH0100161	EPH0400161	EPH0500161	EPH0300161	EPH0600161	EPH0200161	EPH2100161
☐ бронза	EPH0100169	EPH0400169	EPH0500169	EPH0300169	EPH0600169	EPH0200169	EPH2100169

Вимикачі IP44 - 10 А - 250 В

одноклавішний

Характеристики

- Максимальне навантаження для ламп із самобаластом (LED, CFL, і т.д.): вимикачі 10 А - 250 В: 100 Вт

безгвинтові клеми



з рамкою у комплекті

☐ білий	EPH0100221
☐ кремовий	EPH0100223
☐ антрацит	EPH0100271

Asfora

Вимикачі

Вимикачі IP20 з підсвіткою
10 А - 250 В

	одноклавішний	перемикач
		

безгвинтові клеми



з рамкою у комплекті

☐ білий	ЕРН1400121	ЕРН1500121
☐ кремовий	ЕРН1400123	-



без рамки у комплекті

☐ білий	ЕРН1470121	ЕРН1570121
☒ антрацит	ЕРН1400171	ЕРН1500171
☒ сталь	ЕРН1400162	-

Картковий вимикач IP20
10 А - 250 В

	
--	---

безгвинтові клеми



з рамкою у комплекті

☐ білий	ЕРН6200121
--------------------------------	------------



без рамки у комплекті

☐ білий	ЕРН6270121
☒ антрацит	ЕРН6200171

Вимикачі кнопкові IP20 - 10 А - 250 В

	Одноклавішні		Двоклавішні
	вимикач	вимикач із символом "дзвінок"	вимикач із символом "світло"
			

безгвинтові клеми



з рамкою у комплекті

☐ білий	ЕРН0700121	ЕРН0800121	ЕРН0900121	ЕРН1100121
☐ кремовий	ЕРН0700123	ЕРН0800123	-	-






без рамки у комплекті

☐ білий	ЕРН0770121	ЕРН0870121	-	ЕРН1170121
☐ кремовий	ЕРН0770123	ЕРН0870123	-	-
☒ антрацит	ЕРН0700171	ЕРН0800171	-	ЕРН1100171
☒ сталь	ЕРН0700162	ЕРН0800162	-	ЕРН1100162
☐ алюміній	ЕРН0700161	ЕРН0800161	-	ЕРН1100161
☐ бронза	ЕРН0700169	ЕРН0800169	-	ЕРН1100169

Asfora

Вимикачі кнопокві

Вимикачі кнопокві IP20
з підсвіткою 10 А - 250 В

вимикач	вимикач із символом "дзвінок"	вимикач із символом "світло"
		

безгвинтові клеми



з рамкою у комплекті


☐ білий	ЕРН1600121	ЕРН1700121	ЕРН1800121
☐ кремовий	ЕРН1600123	-	-



без рамки у комплекті

☒ антрацит	ЕРН1600171	ЕРН1700171	-
☒ сталь	ЕРН1600162	-	-
☒ алюміній	ЕРН1600161	-	-
☒ бронза	ЕРН1600169	-	-

Вимикачі кнопокві IP20
для жалюзі 10 А - 250 В


--

безгвинтові клеми



з рамкою у комплекті

☐ білий	ЕРН1300121
☐ кремовий	-



без рамки у комплекті

☐ білий	ЕРН1370121
☐ кремовий	-
☒ антрацит	ЕРН1300171
☒ сталь	ЕРН1300162
☒ алюміній	ЕРН1300161
☒ бронза	ЕРН1300169

Asfora

Розетки

Розетки з заземленням IP20 - 2P+E - 16 A - 250 В

	одинарна	одинарна зі шторками	одинарна з кришкою
гвинтові клема			
			
з рамкою у комплекті			
☐ білий	EPH2900121	EPH2900221	EPH3100121
☐ кремовий	EPH2900123	EPH2900223	EPH3100123
			
без рамки у комплекті			
☐ білий	EPH2970121	EPH2970221	EPH3170121
☐ кремовий	EPH2970123	EPH2970223	EPH3170123
☐ антрацит	EPH2900171	EPH2900271	EPH3100171
☐ сталь	EPH2900162	EPH2900262	EPH3100162
☐ алюміній	EPH2900161	EPH2900261	EPH3100161
☐ бронза	EPH2900169	EPH2900269	EPH3100169

[*] не сумісний з рамкою

Розетки з заземленням- 2P+E - 16 A - 250 В

	одинарна IP44 зі шторками та кришкою*	подвійна*
гвинтові клема		
		
з рамкою у комплекті		
☐ білий	EPH3100321 [*]	EPH9900121 [*]
☐ кремовий	EPH3100323 [*]	EPH9900123 [*]
☐ антрацит	EPH3100371 [*]	EPH9900171 [*]
☐ сталь	EPH3100362 [*]	EPH9900162 [*]
☐ алюміній	EPH3100361 [*]	EPH9900161 [*]
☐ бронза	EPH3100369 [*]	EPH9900169 [*]

[*] не сумісний з рамкою

Asfora

Розетки

Розетки без заземлення 2Р - 16 А - 250 В

	одинарна	подвійна*
гвинтові клеми		
		
з рамкою у комплекті		
☐ білий	ERN3000121	ERN9700121 ^[*]
☐ кремовий	ERN3000123	ERN9700123 ^[*]
		
без рамки у комплекті		
☒ антрацит	ERN3000171	-
☒ сталь	ERN3000162	-
☒ алюміній	ERN3000161	-
☒ бронза	ERN3000169	-

[*] не сумісний з рамкою

Аудіорозетки

подвійні аудіорозетки	
гвинтові клеми	
	
з рамкою у комплекті	
☐ білий	ERN5700121
	
без рамки у комплекті	
☒ антрацит	ERN5700171

Вивід кабелю - 25 А - 250 В

гвинтові клеми	
	
з рамкою у комплекті	
☐ білий	ERN5500121
☐ кремовий	ERN5500123
	
без рамки у комплекті	
☒ антрацит	ERN5500171
☒ алюміній	ERN5500161

Asfora

Телекомунікаційні розетки

Розетки TV/R/SAT

	кінцеві (1 дБ)					
	TV	TV-R	TV-SAT	TV-R-SAT	TV-SAT-SAT	SAT
тип конектора	IEC тато	IEC тато + мама	IEC тато + F	IEC тато + мама + F	IEC тато + F + F	F
						
з рамкою у комплекті						
☐ білий	EPH3200121	EPH3300121	EPH3400121	EPH3500121	EPH3600121	EPH3700121
☐ кремовий	EPH3200123	-	-	-	-	-
						
без рамки у комплекті						
☐ білий	EPH3270121	-	-	-	-	-
☐ кремовий	EPH3270123	-	-	-	-	-
☒ антрацит	EPH3200171	EPH3300171	EPH3400171	EPH3500171	EPH3600171	EPH3700171
☒ сталь	EPH3200162	-	EPH3400162	EPH3500162	-	EPH3700162
☐ алюміній	EPH3200161	-	-	EPH3500161	-	EPH3700161
☐ бронза	EPH3200169	-	-	-	-	EPH3700169
						
	прохідні (4 дБ)				прохідні (8 дБ)	
	TV	TV-R	TV-SAT	TV-R-SAT	TV	
						
з рамкою у комплекті						
☐ білий	EPH3200221	EPH3300221	EPH3400221	-	-	
						
без рамки у комплекті						
☒ антрацит	-	EPH3300271	-	EPH3500271	EPH3270371	

Asfora

Телекомунікаційні розетки

Комп'ютерні та телефонні розетки


	одинарні			
	RJ11	RJ45 кат.5е UTP	RJ45 кат.5е STP	RJ45 кат.6 UTP
клеми	гвинтові	IDC	IDC	IDC
				
з рамкою у комплекті				
☐ білий	EPH4100121	EPH4300121	EPH5000121	EPH4700121
☐ кремовий	-	EPH4300123	-	EPH4700123
				
без рамки у комплекті				
☐ білий	-	EPH4370121	-	EPH4770121
☐ антрацит	EPH4100171	EPH4300171	-	EPH4700171
☐ сталь	EPH4100162	EPH4300162	-	EPH4700162
☐ алюміній	EPH4100161	EPH4300161	-	EPH4700161
☐ бронза	EPH4100169	EPH4300169	-	EPH4700169
				
з рамкою у комплекті				
☐ білий	EPH4200121	EPH4400121	EPH4800121	EPH4900121
☐ кремовий	-	EPH4400123	-	-
				
без рамки у комплекті				
☐ білий	-	EPH4470121	EPH4870121	-
☐ антрацит	-	EPH4400171	EPH4800171	-
☐ сталь	-	EPH4400162	EPH4800162	-
☐ алюміній	-	EPH4400161	-	-
☐ бронза	-	EPH4400169	-	-

Asfora

Димери

Поворотний LED димер – 230 В

Розроблений для регулювання омичних та ємнісних навантажень.

		RC ⁽¹⁾ 0-370 Вт	
гвинтові клеми			
			
		з рамкою у комплекті	
☐ білий		ERN6800121	
☐ кремовий		ERN6800123	
			
		без рамки у комплекті	
☐ білий		ERN6870121	
☐ кремовий		ERN6870123	
☐ антрацит		ERN6800171	
☐ сталь		ERN6800162	
☐ алюміній		ERN6800161	
☐ бронза		ERN6800169	
Навантаження		без нейтралі	з нейтраллю
LED лампи 230 В	 LED	3...200 Вт (макс. 1.3 А)	0...200 Вт (макс. 1.3 А)
лампи розжарювання 230 В		3...370 Вт	0...370 Вт
галогенні лампи 230 В		3...370 Вт	0...370 Вт
галогенні лампи НН 12 В	електронний трансформатор, що димирується 	3...370 Вт	0...370 Вт
Характеристики			
● Функція пам'яті яскравості ● Налаштування мінімальної яскравості ● Можливе підключення з та без нейтралі. Рекомендується підключати провід нейтралі для покращення регулювання ● Електронний захист від перевантаження, перегріву, струму короткого замикання			

(1) RC = омичні та ємнісні навантаження.

Asfora

USB розетки

USB розетки

	USB розетка тип A+A, 2,1 А або 2 x 1.05 А (10,5 Вт)	USB розетка тип A+C, 2,4 А або 2 x 1.2 А (12 Вт)
		
з рамкою у комплекті		
☐ білий	EPH2700221	EPH2700321
☐ кремовий	EPH2700223	EPH2700323
		
без рамки у комплекті		
☐ антрацит	EPH2700271	EPH2700371
☐ сталь	EPH2700262	EPH2700362
☐ алюміній	EPH2700261	EPH2700361
☐ бронза	EPH2700269	EPH2700369

	USB розетка тип A+C, 21 Вт	USB розетка тип A+C, 45 Вт
		
з рамкою у комплекті		
☐ білий	EPH2700521	EPH2700421
☐ кремовий	EPH2700523	-
		
без рамки у комплекті		
☐ антрацит	EPH2700571	EPH2700471
☐ сталь	EPH2700562	-
☐ алюміній	EPH2700561	-
☐ бронза	EPH2700569	-

Asfora

Рамки

Рамки

	1-постова	2-постова	3-постова	4-постова	5-постова	6-постова
горизонтальні						
						
 білий	EPH5800121	EPH5800221	EPH5800321	EPH5800421	EPH5800521	EPH5800621
 кремовий	EPH5800123	EPH5800223	EPH5800323	EPH5800423	EPH5800523	EPH5800623
 антрацит	EPH5800171	EPH5800271	EPH5800371	EPH5800471	EPH5800571	EPH5800671
 сталь	EPH5800162	EPH5800262	EPH5800362	EPH5800462	EPH5800562	EPH5800662
 алюміній	EPH5800161	EPH5800261	EPH5800361	EPH5800461	EPH5800561	EPH5800661
 бронза	EPH5800169	EPH5800269	EPH5800369	EPH5800469	EPH5800569	-

вертикальні

	2-постова	3-постова
		
 білий	EPH5810221	EPH5810321
 кремовий	EPH5810223	EPH5810323
 антрацит	EPH5810271	EPH5810371
 сталь	EPH5810262	EPH5810362
 алюміній	EPH5810261	EPH5810361
 бронза	EPH5810269	EPH5810369

Asfora


Акcesуари

Коробки для накладного монтажу

	1-постова	Додаткова
		
☐ білий	EPH6100121	EPH6100221
☐ кремовий	EPH6100123	EPH6100223
☐ антрацит	EPH6100171	EPH6100271
☐ сталь	EPH6100162	-
☐ алюміній	EPH6100161	-
☐ бронза	EPH6100169	-

Заглушки

	
з рамкою у комплекті	
☐ білий	EPH5600121
☐ кремовий	EPH5600123
	
без рамки у комплекті	
☐ білий	EPH5670121
☐ кремовий	-
☐ антрацит	EPH5600171
☐ сталь	EPH5600162
☐ алюміній	EPH5600161
☐ бронза	EPH5600169

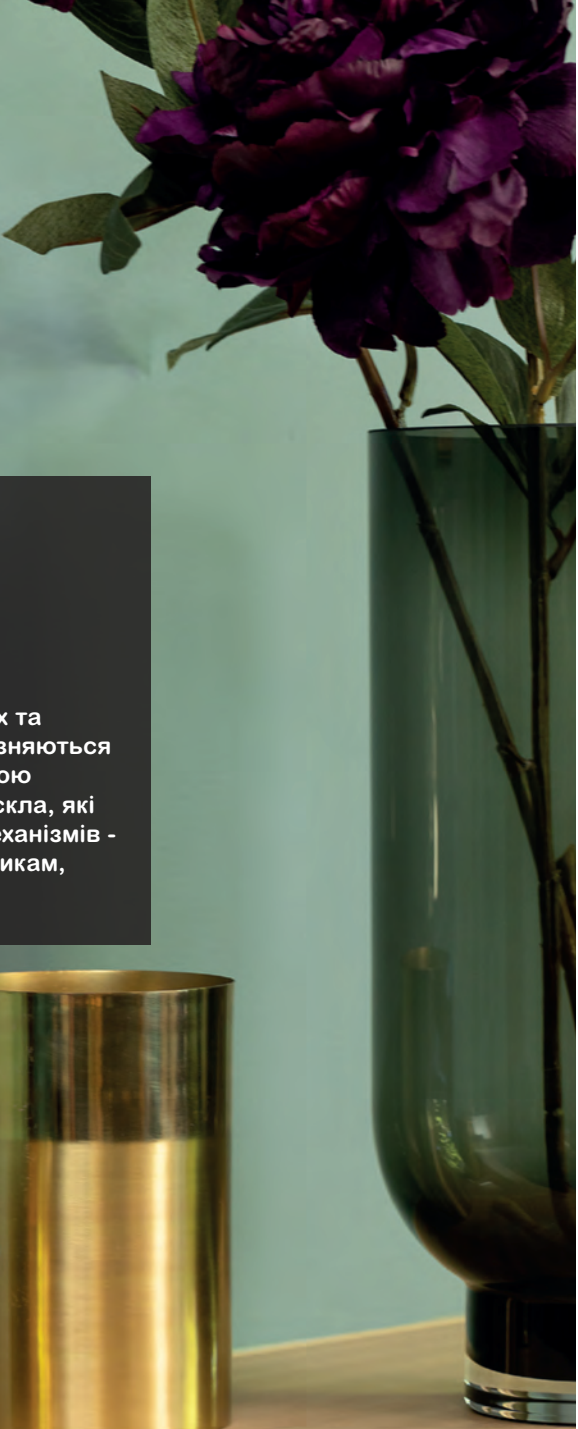

Sedna Design & Elements

Сучасна розробка, що базується на надійних та простих у встановленні механізмах, які вирізняються благородною формою та багатою кольоровою гамою. Текстури дерева, бетону, металу та скла, які представлені в палітрі кольорів рамок та механізмів - припадуть до душі найвибагливішим замовникам, додаючи "родзинки" в дизайні.



Sedna Design & Elements

Моє бажання. Моя форма.

Sedna

Sedna Design



4 кольори механізмів та
4 кольори рамок

Sedna Elements



3 кольори механізмів та
9 кольорів рамок



Sedna Design



Білий



Бежевий



Алюміній



Чорний

Sedna Elements

Імітація дерева



Бенге



Береза



Імітація металу



Матовий алюміній



Матове золото



Імітація каменю



Бетон



Камінь



Імітація скла



Біле скло



Матове скло



Чорне скло



Регулятори освітлення



Одноклавішний
вимикач



Трьохклавішний
вимикач



Вимикач
зі шнурком



Поворотний
регулятор LED
освітлення
RC/RL 5-200W



Датчик руху 160° з
вимикачем, 10A



Електронний
картковий вимикач



Нічне
освітлення

Керування Жалюзі



Регулятор жалюзі
10AX

Керування температурою



Кімнатний
термостат 16A



Термостат для
підлоги 16A
(вкл. датчик підлоги)

Розетки



3 заземлюючим
контактом



3 заземлюючим
контактом
та USB A+A 2.4A



IP44, з
заземлюючим
контактом та
кришкою

Подвійні розетки



3 заземлюючим
контактом,
захисними
шторками

Рішення для готелів



Електронний
картковий вимикач
з затримкою, 8 A



Картковий вимикач,
10 AX

Мультимедійні розетки



Подвійна аудіо-
розетка



Центральний елемент
для адаптерів різних
модулів (RJ45, HDMI,
VGA)



Ретранслятор
Wi-Fi

USB розетки



USB розетка Sedna
типу A+A (2,1 A)



USB розетка Sedna
типу A+C (2,4 A)



USB розетка Sedna
типу A+C 45 Вт



USB розетка Sedna
типу A+C з полицюю
для смартфона (2,4 A)



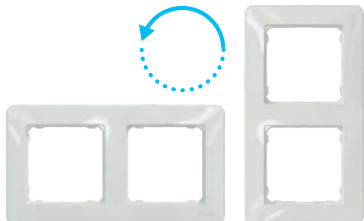
Переваги:

- Універсальні рамки до 5-ти постів, встановлюються як горизонтально, так і вертикально.
- Усі рамки Sedna Design & Elements забезпечують ступінь захисту IP20 та IP44
- Рамки фіксуються за допомогою 8-точкової системи затискачів для забезпечення їх ідеального прилягання до стіни.
- При багатопостовому монтажі супорти механізмів ідеально вирівнюються.

Монтаж стає ще простішим

Універсальна рамка

Завдяки симетричному дизайну - рамку можна використовувати як для горизонтального, так і для вертикального монтажу.





Хвіст ластівки в супортах

Система “хвіст ластівки” дозволяє вирівнювати механізми один відносно одного.



Отвори для гвинтів

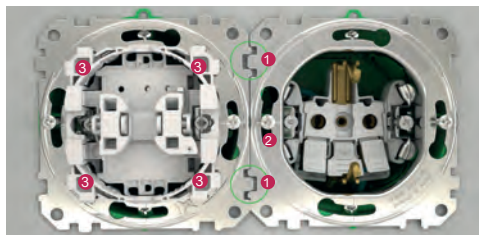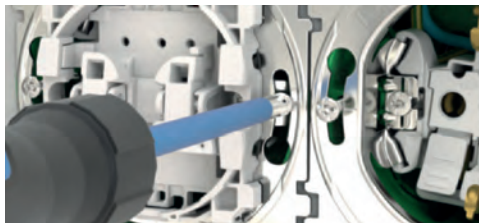Отвори для гвинтів дозволяють обертати супорт у будь-якому напрямку, аби скорегувати положення монтажних коробок, якщо їх неправильно встановили.



Телескопічний механізм

Ідеальний монтаж навіть на нерівних стінах.




Забудьте про пил

Краї рамки закруглені із вигином до стіни.



8 точок фіксації

Завдяки 8-ми точковій фіксації, монтаж та закріплення рамки - швидке, просте та надійне




Удосконалений монтаж

- 1 - Удосконалена конструкція супорта для полегшення вирівнювання кількох виробів.
- 2 - Отвори, що дозволяють вирівняти виріб при монтажі.
- 3 - Вісім точок кріплення для простої та надійної фіксації рамки.

Удосконалена конструкція механізму


Більше місця для кабелю

Компактний механізм для зручності роботи електриків. Глибина механізму усього 24 мм.



Надійне кріплення


Нова конструкція механізму забезпечує легке вивільнення монтажних лапок для надійної фіксації у стіні.



Розетки


Самозатискні клеми

Самозатискні клеми у розетках Sedna Design та Elements забезпечують простий, швидкий та безпечний монтаж.



Зручні затискачі для підключення кабелю

У новому механізмі затискачі великого розміру, тому їх легше натискати. Зручні у підключенні та відключенні проводу.



Монтажні лапки



Безпечні лапки


Лапки в конструкції механізму безпечно приховані, для уникнення травм під час монтажу.



Механізм самоповернення

Механізм самоповернення монтажних лапок спрощує процес монтажу та вирівнювання механізму.

Вимикачі



Конічні отвори для підключення кабелю

Зручний і швидкий монтаж як для гнучкого, так і для жорсткого кабелю.




Схема підключення

Зрозуміла схема підключення, яка нанесена на поверхні задньої частини механізму. На вимикачах є відмітки положення ON.



Тестування при підключенні на лицьовій частині механізму

Немає необхідності демонтувати механізм для перевірки працездатності.

Модулі підсвітки

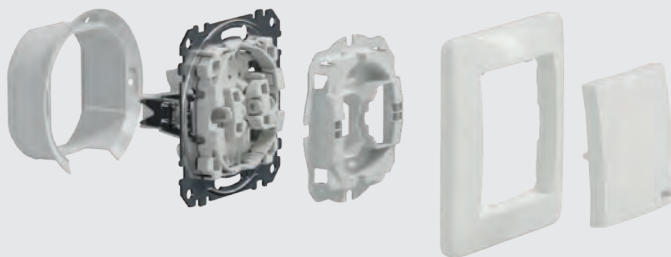
Тепер ви можете встановити один з трьох типів модулів LED підсвітки до нового кнопкового або звичайного вимикача Sedna, не демонтуючи механізм. Ви можете поставити модуль одразу, або за бажанням додати згодом.

- LED-модуль, червоний
- LED-модуль, синій
- LED-модуль для карткових вимикачів, синій.



Надійний захист IP44




Будь-яка рамка Sedna Design та Sedna Elements забезпечує ступінь захисту IP44 за умови використання механізмів IP44, які обладнані прокладками для захисту від крапель води.






Sedna Design & Elements

Вимикачі та перемикачі

Вимикачі – 10 АХ – 250 В зм. стр.

	Вимикач	Двополюсний вимикач	Двоклавішний вимикач	Перемикач
				

самозажимні клеми

				
білий	SDD111101	SDD111102	SDD111105	SDD111106
бежевий	SDD112101	SDD112102	SDD112105	SDD112106
алюміній	SDD113101	SDD113102	SDD113105	SDD113106
чорний	SDD114101	SDD114102	SDD114105	SDD114106
матовий алюміній	SDD170101	SDD170102	SDD170105	SDD170106
береза	SDD180101	SDD180102	SDD180105	SDD180106
венге	SDD181101	SDD181102	SDD181105	SDD181106
	Перехресний перемикач	Двоклавішний перемикач	Трьохклавішний вимикач	
				

самозажимні клеми

			
білий	SDD111107	SDD111108	SDD111103
бежевий	SDD112107	SDD112108	SDD112103
алюміній	SDD113107	SDD113108	SDD113103
чорний	SDD114107	SDD114108	SDD114103
матовий алюміній	SDD170107	SDD170108	-
береза	SDD180107	SDD180108	-
венге	SDD181107	SDD181108	-

гвинтові клеми

Sedna Design & Elements

Вимикачі та перемикачі

Вимикачі – 16 AX – 250 В зм. стр.

	Двополюсний вимикач	Перемикач

Характеристики

- Максимальне навантаження для ламп з власним баластом (LED, CFL тощо):
- Вимикачі - 10 AX - 250 В зм. стр.: 100 Вт
- Вимикачі - 16 AX - 250 В зм. стр.: 200 Вт

самозажимні клеми



білий	SDD111162	SDD111166
бежевий	SDD112162	SDD112166
алюміній	-	SDD113166
чорний	-	SDD114166

Вимикачі IP44 – 10 AX – 250 В зм. стр.

	Вимикач	Двополюсний вимикач	Двоклавішний	Перемикач	Перехресний перемикач

самозажимні клеми



білий	SDD211101	SDD211102	SDD211105	SDD211106	SDD211107
бежевий	SDD212101	SDD212102	SDD212105	SDD212106	-
алюміній	SDD213101	SDD213102	SDD213105	SDD213106	-
чорний	SDD214101	SDD214102	SDD214105	SDD214106	-
матовий алюміній	SDD270101	-	SDD270105	SDD270106	-
береза	SDD280101	-	SDD280105	SDD280106	-
венге	SDD281101	-	SDD281105	SDD281106	-

Sedna Design & Elements

Вимикачі з підсвіткою та індикацією

Вимикачі з синьою LED підсвіткою – 10 AX – 250 В зм. стр.

	Вимикач	Двоклавішний вимикач	Перемикач	Перехресний перемикач

самозажимні клеми

--	--	--	--	--

білий	SDD111101L	SDD111105L	SDD111106L	SDD111107L
бежевий	SDD112101L	SDD112105L	SDD112106L	SDD112107L
алюміній	SDD113101L	SDD113105L	SDD113106L	SDD113107L
чорний	SDD114101L	SDD114105L	SDD114106L	SDD114107L
матовий алюміній	SDD170101L	SDD170105L	SDD170106L	-
береза	SDD180101L	SDD180105L	SDD180106L	-
венге	SDD181101L	SDD181105L	SDD181106L	-

Синя LED підсвітка загоряється коли вимикач вимкнений.

Вимикачі з червоною LED-індикацією – 10 AX – 250 В зм. стр.

	Вимикач	Двополюсний вимикач	Перемикач

самозажимні клеми

--	--	--	--

білий	SDD111101N	SDD111102N	SDD111106N
бежевий	SDD112101N	SDD112102N	SDD112106N
алюміній	SDD113101N	-	-
чорний	SDD114101N	-	-

Червоний LED-індикатор світиться, за умови наявності напруги (вимикач у положенні ON).


Характеристики

- Максимальне навантаження для ламп з власним баластом (LED, CFL тощо):
- Вимикачі - 10 AX - 250 В зм. стр.: 100 Вт
- Вимикачі - 16 AX - 250 В зм. стр.: 200 Вт

Sedna Design & Elements

Вимикачі з підсвіткою та індикацією

Вимикачі з синьою LED підсвіткою
16 AX – 250 В зм. стр.

Перемикач



самозажимні клеми



білий	SDD111166L
бежевий	SDD112166L
алюміній	SDD113166L
чорний	SDD114166L

Синя LED підсвітка загоряється коли вимикач вимкнений.

Вимикачі з червоною LED-індикацією 16 AX – 250 В зм. стр.

Двополюсний вимикач


самозажимні клеми








білий	SDD111162N
бежевий	SDD112162N

Червоний LED-індикатор світиться, за умови наявності напруги (вимикач у положенні ON).

Вимикачі кнопокві

Вимикачі кнопокві – 10 А – 250 В зм. стр.

Вимикач	Перемикач	Двоклавішний вимикач	Вимикач з символом "Дзвінок"	Вимикач з символом "Світло"
				

самозажимні клеми








білий	SDD111111	SDD111116	SDD111118	SDD111131	SDD111132
бежевий	SDD112111	SDD112116	SDD112118	SDD112131	SDD112132
алюміній	SDD113111	SDD113116	SDD113118	SDD113131	SDD113132
чорний	SDD114111	SDD114116	SDD114118	SDD114131	SDD114132
матовий алюміній	SDD170111	-	SDD170118	SDD170131	SDD170132
береза	SDD180111	-	SDD180118	SDD180131	SDD180132
венге	SDD181111	-	SDD181118	SDD181131	SDD181132

Sedna Design & Elements

Вимикачі кнопкові

Вимикачі кнопкові з синьою LED підсвіткою – 10 А – 250 В зм. стр.

	Вимикач	Перемикач	Вимикач з символом "Дзвоник"	Вимикач з символом "Світло"	Вимикач з полем для маркування
					



самозажимні клеми

					
білий	SDD111111L	SDD111116L	SDD111131L	SDD111132L	SDD111133L
бежевий	SDD112111L	SDD112116L	SDD112131L	SDD112132L	SDD112133L
алюміній	SDD113111L	-	SDD113131L	SDD113132L	-
чорний	SDD114111L	-	SDD114131L	SDD114132L	-
матовий алюміній	SDD170111L	-	SDD170131L	SDD170132L	-
береза	SDD180111L	-	SDD180131L	SDD180132L	-
венге	SDD181111L	-	SDD181131L	SDD181132L	-

Синя LED підсвітка загоряється коли вимикач у положенні «вимкнено».

Вимикачі кнопкові

IP44 – 10 А – 250 В зм. стр.

	Вимикач з символом "Дзвінок"	Вимикач з символом "Світло"
		

самозажимні клеми

		
білий	SDD211131	SDD211132
бежевий	SDD212131	SDD212132
алюміній	-	SDD213132
чорний	-	SDD214132

Sedna Design & Elements

Вимикачі жалюзі та таймери

Вимикачі для жалюзі 10 AX – 250 В зм. стр.

	З електричним блокуванням
	

самозажимні клеми



білий	SDD111104
бежевий	SDD112104
алюміній	SDD113104
чорний	SDD114104
матовий алюміній	SDD170104
береза	SDD180104
венге	SDD181104

Характеристики

- Максимальне навантаження для ламп з власним баластом (LED, CFL тощо):
Вимикачі - 10 AX - 250 В зм. стр.: 100 Вт

Кнопковий вимикач для жалюзі 10 А – 250 В зм. стр.

	З електричним блокуванням
	

самозажимні клеми



білий	SDD111114
бежевий	SDD112114
алюміній	SDD113114
чорний	SDD114114
матовий алюміній	SDD170114
береза	SDD180114
венге	SDD181114

Таймер зворотнього відліку – 10 AX – 250 В зм. стр.

Призначений для вмикання омичних, індуктивних або ємнісних навантажень на заданий час

гвинтові клеми




білий	SDD111508
бежевий	SDD112508
алюміній	SDD113508
чорний	SDD114508
береза	SDD180508
венге	SDD181508

Sedna Design & Elements

Карткові вимикачі

Картковий вимикач
10 А – 250 В зм. стр.




самозажимні клеми



білий	SDD111121
бежевий	SDD112121
алюміній	SDD113121
чорний	SDD114121
береза	SDD180121
венге	SDD181121

Електронний картковий вимикач
8 А – 250 В зм. стр.




гвинтові клеми



білий	SDD111121E
бежевий	SDD112121E
алюміній	SDD113121E
чорний	SDD114121E
береза	SDD180121E
венге	SDD181121E

Вимикачі зі шнурком
10 А – 250 В зм. стр.

Вимикач зі шнурком



самозажимні клеми



білий	SDD111122
бежевий	SDD112122
алюміній	SDD113122
чорний	SDD114122

Характеристики

- Довжина шнура: 2 м ± 5 см

Sedna Design & Elements

Розетки

**Розетки – 2P+E (з заземленням) –
16 А – 250 В зм. стр. – IP20 & IP44**

	Розетка зі шторками	Розетка з кришкою та шторками	Розетка IP44 зі шторками та кришкою
--	---------------------	-------------------------------	-------------------------------------

самозажимні клеми



білий	SDD111022	SDD111024	SDD211024
бежевий	SDD112022	SDD112024	SDD212024
алюміній	SDD113022	SDD113024	SDD213024
чорний	SDD114022	SDD114024	SDD214024
мат. алюміній	SDD170022	SDD170024	-
береза	SDD180022	SDD180024	-
венге	SDD181022	SDD181024	-

**Подвійна розетка – 2P+E
(з заземленням)
16 А – 250 В зм. стр. – IP20**

	Подвійна розетка зі шторками
--	------------------------------

гвинтові клеми



білий	SDD311221
бежевий	SDD312221
алюміній	SDD313221
чорний	SDD314221
береза	SDD380221
венге	SDD381221

Розетка з заземленням та USB-роз'ємами – 16 А – 250 В зм. стр.

	Розетка зі шторками та 2 USB роз'ємами типу A+A
--	---

самозажимні клеми



білий	SDD111052
бежевий	SDD112052
алюміній	SDD113052
чорний	SDD114052
матовий алюміній	SDD170052
береза	SDD180052
венге	SDD181052

Sedna Design & Elements

Розетки

USB розетки

	USB розетка тип A+A (10,5 Вт)	USB розетка тип A+A (12 Вт)	USB розетка тип A+C (21 Вт)	USB розетка тип A+A (45 Вт)
--	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

самозажимні клеми

				
білий	SDD111401	SDD111402	SDD111501	SDD111404
бежевий	SDD112401	SDD112402	SDD112501	SDD112404
алюміній	SDD113401	SDD113402	SDD113501	SDD113404
чорний	SDD114401	SDD114402	SDD114501	SDD114404
береза	SDD180401	SDD180402	SDD180501	SDD180404
венге	SDD181401	SDD181402	SDD181501	SDD181404

Зарядка з рівним потенціалом 16 А – 250 В зм. стр.

	Розетка
--	---------

гвинтові клеми

	
білий	SDD111061

Для застосування в галузі охорони здоров'я.

Sedna Design & Elements

Телекомунікаційні розетки

Комп'ютерні розетки RJ45

	Роз'єм RJ45 кат. 5е UTP	Роз'єм RJ45 кат. 5е STP	Подвійний роз'єм RJ45 кат. 5е UTP	Подвійний роз'єм RJ45 кат. 5е STP
--	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

IDC клеми

				
білий	SDD111451	SDD111451S	SDD111452	SDD111452S
бежевий	SDD112451	SDD112451S	SDD112452	SDD112452S
алюміній	SDD113451	SDD113451S	SDD113452	SDD113452S
чорний	SDD114451	SDD114451S	SDD114452	SDD114452S
береза	SDD180451	-	SDD180452	-
венге	SDD181451	-	SDD181452	-
	Роз'єм RJ45 кат. 6 UTP	Роз'єм RJ45 кат. 6 STP	Подвійний роз'єм RJ45 кат. 6 UTP	Подвійний роз'єм RJ45 кат. 6 STP

IDC клеми

				
білий	SDD111461	SDD111461S	SDD111462	SDD111462S
бежевий	SDD112461	SDD112461S	SDD112462	SDD112462S
алюміній	SDD113461	SDD113461S	SDD113462	SDD113462S
чорний	SDD114461	SDD114461S	SDD114462	SDD114462S
береза	SDD180461	SDD180461S	SDD180462	SDD180462S
венге	SDD181461	SDD181461S	SDD181462	SDD181462S
	Роз'єм RJ45 кат. 6A UTP	Роз'єм RJ45 кат. 6A STP	Подвійний роз'єм RJ45 кат. 6A UTP	Подвійний роз'єм RJ45 кат. 6A STP

IDC клеми

				
білий	SDD111466	SDD111466S	SDD111467	SDD111467S
бежевий	SDD112466	SDD112466S	SDD112467	SDD112467S
алюміній	SDD113466	SDD113466S	SDD113467	SDD113467S
чорний	SDD114466	SDD114466S	SDD114467	SDD114467S
береза	SDD180466	SDD180466S	SDD180467	SDD180467S
венге	SDD181466	SDD181466S	SDD181467	SDD181467S

* UTP = неекранована вита пара

STP = екранована вита пара

IDC = з'єднувач із зміщенням ізоляції

Sedna Design & Elements

Телекомунікаційні розетки

Роз'єм RJ45 + TV-розетка

	Кінцева TV-розетка 4дБ "папа" + роз'єм RJ45 кат. 6 UTP
--	---

IDC клеми



білий	SDD111469T
бежевий	SDD112469T
алюміній	SDD113469T
чорний	SDD114469T
береза	SDD180469T
венге	SDD181469T

* UTP = неекранована вита пара

* IDC = з'єднувач із зміщенням ізоляції

Телефонна та комп'ютерна розетки

	Роз'єми RJ11+RJ45 кат. 6 UTP
--	---------------------------------

IDC клеми



білий	SDD111468
бежевий	SDD112468
алюміній	SDD113468
чорний	SDD114468
береза	SDD180468
венге	SDD181468

Центральні плати для 2 роз'ємів RJ45

	Адаптер Sedna RJ червоний	Адаптер Sedna RJ прозорий	Адаптер Sedna RJ зелений	Адаптер Sedna RJ чорний
--	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------



білий	SDD111441C	SDD111442C	SDD111443C	SDD111444C
бежевий	SDD112441C	SDD112442C	SDD112443C	SDD112444C
алюміній	SDD113441C	-	-	SDD113444C
чорний	SDD114441C	-	-	SDD114444C

Sedna Design & Elements

Телекомунікаційні розетки

Телевізійні розетки

	Кінцева TV-розетка 4дБ
гвинтові клеми	



білий	SDD111471
бежевий	SDD112471
алюміній	SDD113471
чорний	SDD114471
береза	SDD180471
венге	SDD181471

Центральні пластини для одинарних роз'ємів Keystone (RJ45, RJ11, HDMI, VGA)

	Keystone
гвинтові клеми	



білий	SDD111421
бежевий	SDD112421
алюміній	SDD113421
чорний	SDD114421

TV/R/SAT розетки

	Прохідна 7дБ	Прохідна 10дБ	Кінцева 4дБ
гвинтові клеми			



білий	SDD111484	SDD111488	SDD111481
бежевий	SDD112484	SDD112488	SDD112481
алюміній	SDD113484	SDD113488	SDD113481
чорний	SDD114484	SDD114488	SDD114481
береза	SDD180484	SDD180488	SDD180481
венге	SDD181484	SDD181488	SDD181481

Аудіорозетка

	Подвійна
гвинтові клеми	



білий	SDD111411
бежевий	SDD112411
алюміній	SDD113411
чорний	SDD114411
береза	SDD180411
венге	SDD181411

Sedna Design & Elements

Світлорегулятори, Датчики руху

Універсальний LED світлорегулятор, поворотний – 200 Вт – 230 В зм. стр.

Призначений для регулювання омичних, індуктивних або ємнісних навантажень.

	RC/RL ⁽¹⁾ 5-200Вт	RC ⁽²⁾ 0-370 Вт
--	------------------------------	----------------------------

Гвинтові клеми

		
білий	SDD111502	SDD111501
бежевий	SDD112502	SDD112501
алюміній	SDD113502	SDD113501
чорний	SDD114502	SDD114501
береза	SDD180502	SDD180501
венге	SDD181502	SDD181501

(1) RC/RL = Резистивні та ємнісні навантаження або резистивні та індуктивні навантаження.

(2) RC = Резистивні та ємнісні навантаження

Набір центральної пластини та поворотної ручки

Для універсальних LED світлорегуляторів

	Окрема
--	--------

	
--	---

білий	SDD111503
бежевий	SDD112503
алюміній	SDD113503
чорний	SDD114503
береза	SDD180503
венге	SDD181503

Датчики руху з кнопкою – 10 АХ – 230 В зм. стр.

Призначений для виявлення рухомих джерел тепла і вмикання омичних, індуктивних або ємнісних навантажень на встановлений час.

	Датчик руху 160° з вимикачем
--	------------------------------

Гвинтові клеми

	
білий	SDD111504
бежевий	SDD112504
алюміній	SDD113504
чорний	SDD114504
береза	SDD180504
венге	SDD181504

Sedna Design & Elements

Терморегулятори

Кімнатний термостат – 16 А – 230 В зм. стр.

Призначений для контролю температури в сухих приміщеннях: квартирах, будинках, комерційній нерухомості. Внутрішній датчик температури, розташований під центральною пластиною, контролює температуру в приміщенні.

Кімнатний термостат	
гвинтові клеми	
	
білий	SDD111506
бежевий	SDD112506
алюміній	SDD113506
чорний	SDD114506

Термостат теплої підлоги – 16 А – 230 В зм. стр.

Призначений для контролю температури електричної теплої підлоги. Температурний датчик, встановлений на підлозі за допомогою сенсорного кабелю, контролює температуру підлоги.

Термостат теплої підлоги	
гвинтові клеми	
	
білий	SDD111507
бежевий	SDD112507
алюміній	SDD113507
чорний	SDD114507

Sedna Design & Elements

Акcesуари

Вивід кабелю –
25 А – 250 В зм. стр.



білий	SDD111903
бежевий	SDD112903
алюміній	SDD113903
чорний	SDD114903
береза	SDD180903
венге	SDD181903

LED-модуль для вимикачів
та кнопок



LED-індикація синя, для вимикача	SDN14L0121
LED-індикація синя для перехресного прохідного вимикача	SDN15L0121
LED-модуль індикації	SDN04L0121
LED-індикація для карткового вимикача	SDN19L0121

Адаптери для механізмів
Unica New

з лапками



білий	SDD111905
бежевий	SDD112905
алюміній	SDD113905
чорний	SDD114905

Заглушка

Однопостова



білий	SDD111904
бежевий	SDD112904
алюміній	SDD113904
чорний	SDD114904
береза	SDD180904
венге	SDD181904


Нічник – 3 Вт – 250 В зм. стр.,
E10 неоновая лампа



білий	SDD111906
-------	-----------

Універсальний Адаптер для Unica
New

без лапок



білий	SDD111907
-------	-----------

Sedna Design & Elements

Рамки та коробки для поверхневого монтажу

Sedna Design - Рамки IP20/IP44

	1-пост	2-пости	3-пости	4-пости	5-постів	1-постова рамка з підставкою для моб. тел.
						
білий	SDD311801	SDD311802	SDD311803	SDD311804	SDD311805	SDD311809
бежевий	SDD312801	SDD312802	SDD312803	SDD312804	SDD312805	SDD312809
алюміній	SDD313801	SDD313802	SDD313803	SDD313804	SDD313805	SDD313809
чорний	SDD314801	SDD314802	SDD314803	SDD314804	SDD314805	SDD314809
біле скло	SDD360801	SDD360802	SDD360803	SDD360804	SDD360805	-
чорне скло	SDD361801	SDD361802	SDD361803	SDD361804	SDD361805	-
матове скло	SDD362801	SDD362802	SDD362803	SDD362804	SDD362805	-
мат. алюміній	SDD370801	SDD370802	SDD370803	SDD370804	SDD370805	-
мат. золото	SDD371801	SDD371802	SDD371803	SDD371804	SDD371805	-
береза	SDD380801	SDD380802	SDD380803	SDD380804	SDD380805	-
венге	SDD381801	SDD381802	SDD381803	SDD381804	SDD381805	-
бетон	SDD390801	SDD390802	SDD390803	SDD390804	SDD390805	-
камінь	SDD391801	SDD391802	SDD391803	SDD391804	SDD391805	-

Багатопостові рамки - універсальні. Можуть бути встановлені як вертикально, так і горизонтально.

УВАГА! Особливості монтажу рамок Sedna Elements

Монтаж механізму Sedna зі ступенем захисту IP44 та рамкою Sedna Elements у монтажній коробці з виступаючим бортом може створити зазор між рамкою та стіною.

Коробки для поверхневого монтажу IP20

	1-пост	Багатопостовий монтаж
		
білий	SDD111901	SDD111902
бежевий	SDD112901	SDD112902
алюміній	SDD113901	SDD113902
чорний	SDD114901	SDD114902

Нотатки

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Unica New

Розроблена на основі успішного дизайну електроустановчих виробів Unica. Зберігши конструктивні особливості, серію максимально модернізовано з урахуванням потреб фахівців-електриків, дизайнерів та їхніх клієнтів. Unica New вирізняється інноваційним функціоналом, кольоровою гамою та матеріалами.



Шалено UNICAльна

Чудовий дизайн оновленої серії Unica, який об'єднав у собі усі найсучасніші тренди, безумовно, викличе захоплення й змусить звернути на себе увагу.

Два нових варіанти дизайну

Оновлена серія Unica передбачає два нових варіанти дизайну рамок: Unica Studio та Unica Deco. Рамки Unica Studio доступні в трьох варіантах: Studio, Studio Colour та studio Metal. Рамки Unica Deco також доступні в трьох варіантах: Essentials, Subtle та Materials.



Unica Studio




Unica Deco

Механізми чотирьох кольорів


Серія Unica дозволяє поєднувати рамки з механізмами чотирьох кольорів: білий, антрацит, алюміній, бежевий.




Білий



Антрацит



Алюміній



Бежевий

Переключись на продуману конструкцію

Додатковий простір

Зменшена глибина встановлення до 21 мм забезпечує додатковий простір для прокладання проводки

Просте зняття

Легке зняття механізмів із передньої та задньої сторін завдяки помітним неглибоким подовженим поглибленням



Міцне кріплення

Механізм міцніше тримається на супорті завдяки покращеній конструкції системи кріплення

Зрозуміла індикація вмикання/вимикання


Велика клавіша чітко показує положення в позиції «Увімк./Вимк.». Тепер у разі вимкнення клавіша відхиляється на більший кут, щоб забезпечити повне розділення контактів і уникнути виникнення електричної дуги, що дозволяє збільшити рівень безпеки та стабільності роботи вимикача

Швидке підключення

Більш помітні та доступні зажими, завдяки яким можна легко і швидко закріпити кабель

Просте підключення

Електрична схема вказана на задній панелі механізму для швидкого та зручного підключення



Легке введення кабелю

Кабельні входи конусоподібної форми дозволяють легко вставляти провід у швидкозатискні клеми. Навіть більш грубі дроти можна підключити швидше завдяки великому діаметру отворів

Закриті кабельні входи

Невикористані кабельні входи можуть бути закритими для того, щоб уникнути неправильного встановлення


Зручна перевірка спереду

Особливості механізму вимикачів і кнопкових вимикачів роблять монтаж зручним та безпечним, навіть у вже встановлених механізмах. За допомогою контрольних точок можна зручно перевіряти роботу всіх функцій і проводити контрольне тестування спереду. Крім того, не потрібно розбирати вимикач – доступ до контрольних точок здійснюється шляхом простого зняття клавіш.

Розетки з безгвинтовими клемми

Додатковий простір

Зменшена глибина встановлення до 21 мм забезпечує додатковий простір для прокладання проводки



Просте зняття

Легке зняття механізмів із передньої та задньої сторони супорта завдяки помітним канавкам. Демонтаж лицьової панелі механізму також не вимагає жодних зусиль

Захист від зовнішніх впливів

Вбудовані шторки захищають від випадкового доторку та потрапляння сторонніх предметів

Легке введення кабелів

Кабельні входи конусоподібної форми дозволяють легко вставляти кабель й швидкозатискні клемми. Навіть більш грубий кабель можна підключити швидше завдяки великому діаметру отворів



Швидке під'єднання

Швидкозатискні клемми розетки й кольорові затискачі забезпечують швидке та легке закріплення і зняття кабелю без необхідності демонтажу лицьової панелі

Надійна фіксація


Нова конструкція супорта забезпечує надійне кріплення механізмів

Міцна конструкція

Супорт оновленої серії Unica має більші розміри й жорсткість завдяки меншому розміру задньої частини механізму (40 x 40 мм). Такі характеристики забезпечують додаткову міцність супорта й допомагають уникнути пошкоджень під час кріплення

Ідеальне розташування

Система «хвіст ластівки» дозволяє вирівнювати механізми один щодо одного



Можливість вирівнювання

Отвори для болтів дозволяють обертати супорт у будь-якому напрямку, аби скорегувати положення установлювальних коробок, якщо їх неправильно встановили. Ці отвори – оптимальне рішення в разі використання коробок прихованого монтажу

Надійне з'єднання

Менша похибка між супортом і рамкою призводить до міцнішого зчеплення під час монтажу

Інтуїтивно зрозуміла форма

Інтуїтивно зрозуміла форма отворів на передній і задній панелях супорта дозволяє зняти механізм, не пошкодивши його, а також уникнути травм у разі некоректного положення шуруповерта

Unica

Вимикачі

Вимикачі IP20 - 10 A - 250 В

	однокла- вішний	перемикач	перемикач з нейтраллю	перехресний	двоклавішний	двоклавішний перемикач

2 модулі

□ білий	NU320118	NU320318	NU320318S	NU320518	NU321118	NU321318
■ алюміній	NU320130	NU320330	-	NU320530	-	NU321330
■ бежевий	NU320144	NU320344	-	NU320544	NU321144	NU321344
■ антрацит	NU320154	NU320354	NU320354S	NU320554	-	NU321354

1 модуль

□ білий	NU310118	NU310318	NU310318S	NU310518	-	-
■ алюміній	NU310130	NU310330	-	NU310530	-	-
■ бежевий	NU310144	NU310344	-	NU310544	-	-
■ антрацит	NU310154	NU310354	-	NU310554	-	-

Характеристики

- Підключення: безвинтові клеми
- Кабелі: від 1 до 2,5 мм² жорсткі/гнучкі

У вимикачі без підсвітки можливо встановити LED індикацію NU9825A або LED підсвітку NU9825AZ та накладку для вимикача з віконцем для підсвітки.

Для перемикача з нейтраллю необхідно придбати LED індикацію NU9825A або LED підсвітку NU9825AZ

Unica

Вимикачі

Вимикачі IP20 - 16 A - 250 В

	одноклавішний	двополюсний
2 модулі		
☐ білий	NU326118	NU326218
1 модуль		
☐ білий	NU316118	NU316218

Характеристики

- Підключення: безвинтові клеми
- Кабелі: від 1 до 2,5 мм² жорсткі/гнучкі
- У вимикачі без підсвітки можливо встановити LED індикацію NU9825A або LED підсвітку NU9825AZ та накладку для вимикача з віконцем для підсвітки.

Накладка для вимикача з підсвіткою

	клавіші для вимикачів	
	1 модуль	2 модулі
☐ білий	NU910018N	NU920018N
☐ алюміній	NU910030N	NU920030N
☐ антрацит	NU910054N	NU920054N

Пружина для перетворення вимикача в кнопку



S520299

Характеристики

- у комплекті 10 шт, постачається разом з інструментом для встановлення пружин

Кнопкові вимикачі зі шнурком

	кнопковий вимикач – 10А
2 модулі	
☐ білий	NU322620
☐ алюміній	NU322630
☐ бежевий	NU322644

Характеристики

- Підключення: безвинтові клеми
- Кабелі: від 1 до 2,5 мм² жорсткі/гнучкі

Unica

Вимикачі кнопкові

Вимикачі кнопкові IP20 - 10 A - 250 В

без підсвітки					з підсвіткою		
без символів		з символом "дзвінок"	з символом "світло"	без символів	без підсвітки без символів		з підсвіткою без символів
2 модулі					1 модуль		
□ білий	NU320618	NU320618C	NU320618L	NU320618N	□ білий	NU310618	NU310618N
■ алюміній	NU320630	-	-	NU320630N	■ алюміній	NU310630	-
■ антрацит	NU320654	-	-	-	■ антрацит	NU310654	-
Характеристики					Характеристики		
- Підключення: безгвинтові клеми - Кабелі: від 1 до 2,5 мм² жорсткі/гнучкі - У вимикачі без підсвітки можливо встановити LED індикацію NU9825A або LED підсвітку NU9825AZ та накладку для вимикача з віконцем для підсвітки.					- Підключення: безгвинтові клеми - Кабелі: від 1 до 2,5 мм² жорсткі/гнучкі - У вимикачі без підсвітки можливо встановити LED індикацію NU9825A або LED підсвітку NU9825AZ та накладку для вимикача з віконцем для підсвітки.		

Вимикачі для жалюзі
IP20 - 6 A - 250 В

	кнопковий вимикач 6 А	вимикач 6 А
2 модулі		
білий	NU320718	NU320818
алюміній	NU320730	NU320830
антрацит	NU320754	NU320854
Характеристики		
- Підключення: безгвинтові клеми - Кабелі: від 1 до 2,5 мм² жорсткі/гнучкі		

Картковий вимикач
з підсвіткою
IP20 - 10 A - 250 В

	NO/NC - 10 А
2 модулі	
білий	NU328318
алюміній	NU328330
бежевий	NU328344
антрацит	NU328354



Світлодіодні модулі

LED підсвітка	250 В	
	червоний	білий
	NU9825A	NU9825AZ
Характеристики		
Споживання	1,5 мА	0,05 мА

Unica

Функції комфорту

Димери

		універсальні
2 модулі		
		
☐ білий		NU351418
☐ алюміній		NU351430
☒ антрацит		NU351454
Максимальне навантаження		
LED лампа 230 В		RC: 5...100 BA, RL : 5...20 BA
лампа розжарювання 230 В		5...200 Вт
галогенна лампа 230 В		5...150 Вт
НН галогенні лампи 12 В	з електр. трансформ.	 5...150 BA
	з обм. трансформ.	 5...150 BA
Характеристики		
- Дистанційне керування за допомогою необмеженої кількості допоміжних кнопкових вимикачів - Автоматичне визначення навантаження - Підключення без нейтралі - Гвинтові клеми підключення - Функція пам'яті - Автоматичний захист від перевантаження, перегріву, короткого замикання		



Термостати

		кімнатний - 8 А	підлоговий - 10 А
2 модулі			
			
☐ білий	NU350118	NU350318	
☐ алюміній	NU350130	NU350330	
☒ антрацит	NU350154	NU350354	
Характеристики			
- Для обігріву та охолодження - Регулювання температури: від + 5 до + 30 °C - Синя та червона LED індикація для охолодження та обігріву		- Для теплої підлоги - Регулювання температури: від + 5 до + 45 °C - Зелена LED індикація для подачі напруги - Червона LED індикація для обігріву - Поставляється разом з виносним датчиком темп. довжиною 4 м	

Unica

Функції комфорту

Датчик руху

		10 A
2 модулі		
		
☐ білий		NU352518
☐ алюміній		NU352530
☐ антрацит		NU352554
Максимальне навантаження		
LED лампа 230 В		200 Вт
лампа розжарювання 230 В		2200 Вт
галогенна лампа 230 В		2000 Вт
двигун (однофазний) 230 В		1000 ВА
НН з електр. трансформ.		1050 ВА
галогенні лампи 12 В з обм. трансформ.		500 ВА

Характеристики

- Гвинтові клеми підключення
- Підключення з нейтраллю
- Кут виявлення: 160 °
- Зона виявлення руху: 8 м вперед, 8 м з боків
- Дистанційне керування за допомогою необмеженої кількості допоміжних кнопкових вимикачів
- Автоматичне визначення навантаження
- Вбудований кнопковий вимикач ВКЛ/ВИКЛ
- Витримка часу: 1...30 хв
- Об'єднання в систему "ведучий/ведомий", можливість підключення 2 датчиків для збільшення зони покриття

Таймери

	Реле таймера зворотного відліку - 10 A
2 модулі	
	
☐ білий	NU353518

Характеристики

- Витримка часу: від 5 хв до 8 год
- Вбудований індикатор стану
- 3-х дротове підключення (необхідна нейтраль)

Unica

Розетки та USB розетки

Розетки з заземленням

90°	зі шторками, безгвинтова	зі шторками, гвинтова	без шторок, гвинтова	зі шторками та кришкою, безгвинтова	зі шторками, кришкою та рамкою IP44 гвинтова	розетка з USB тип C, зі шторками, безгвинтова
2 модулі						
						
білий	NU305718	NU303718	NU303618	NU303718TA	NU003718	NU301718
алюміній	NU305730	NU303730	-	NU303730TA	-	NU301730
бежевий	NU305744	NU303744	NU303644	NU303744TA	-	NU301744
антрацит	NU305754	NU303754	-	NU303754TA	-	NU301754
червоний	NU305703	NU303703	-	-	-	-
зелений	-	NU303706	-	-	-	-
Характеристики						
2P+E - 16 A - 250 В				2P+E - 16 A - 250 В - Номинальний струм: 10 А - Вихідна напруга USB: 5 В - Вихідний струм USB: 2,1 А		

Розетки без заземлення

45°	зі шторками	90°	16 А	10 А	подвійна
4 модулі	гвинтова		2 модулі	1 модуль	
					
білий	NU306718A	білий	NU303318	NU303118	NU206318
алюміній	NU306730A	бежевий	NU303344	NU303144	NU206344
антрацит	NU306754A	антрацит	-	NU303154	-
Характеристики					
2P - 250 В - Гвинтові клеми			2P - 16 А - 250 В - Гвинтові клеми - Встановлюється в 1 монтажну коробку		

Unica

Розетки та USB розетки

USB розетки

	тип А	тип А+С		
2 модулі				1 модуль
білий	NU341818	NU301818	NU301918	NU301618
алюміній	NU341830	NU301830	NU301930	NU301630
бежевий	NU341844	-	NU301944	NU301644
антрацит	NU341854	NU301854	NU301954	NU301654
Характеристики				
	- Вихідна напруга: 5 В - Вихідний струм: макс 2,1 А	- Вихідна напруга: 5 В - Вихідний струм: макс 2,4 А	Вихідна потужність: 18Вт, 5 В - 2,4 А макс. на кожен порт	Вихідна потужність: 12Вт, 5 В - 2,4 А макс на кожен порт

	Подвійна розетка
білий	NU206718
алюміній	NU206730
бежевий	NU206744
антрацит	NU206754
Характеристики	
	- Гвинтові клеми 2Р+Е - 16 А - 250 В

Мультимедійні розетки

Комп'ютерні розетки

	кат. 5е UTP	кат. 5е STP	кат. 6 UTP	кат. 6 STP	кат. 6 FTP
2 модулі					
білий	NU341118	-	NU341518	NU341718	NU344918
алюміній	NU341130	-	NU341530	-	NU344930
бежевий	NU341144	-	NU341544	-	NU344944
антрацит	NU341154	-	NU341554	NU341754	NU344954
1 модуль					
білий	NU341018	NU341218	NU341418	NU341618	NU344818
алюміній	NU341030	-	NU341430	-	NU344830
бежевий	NU341044	-	NU341444	-	NU344844
антрацит	NU341054	-	NU341454	NU341654	NU344854
Характеристики					
	- Конектор Actassi S-One - Зі шторкою та місцем для маркування				

Unica

Мультимедійні розетки

Накладка RJ45

	Для конектора S-One RJ45	Для конектора Keystone/Systimax RJ45
2 модулі		
		
☐ білий	NU941118	NU946118
☐ алюміній	NU941130	NU946130
☐ антрацит	NU941154	NU946154
1 модуль		
		
☐ білий	NU941018	NU946018
☐ алюміній	-	NU946030
☐ антрацит	-	NU946054
Характеристики		
Зі шторкою та місцем для маркування		

Мультимедійні розетки

	VGA	Mini Jack	HDMI	RCA	Для передачі даних
1 модуль					
					
☐ білий	NU343218	NU343318	NU343018	NU343118	NU342918
☐ алюміній	-	-	NU343030	-	-
☐ бежевий	-	-	NU343044	-	-
☐ антрацит	-	-	NU343054	-	-
Характеристики					USB 2.0

Unica

Мультимедійні розетки

TV розетки

	TV індиві- дуальна, тато	TV/FM індиві- дуальна	кінцева	R-TV/SAT індиві- дуальна	прохідна	кінцева	TV індиві- дуальна, тато	індиві- дуальна, мама
2 модулі								
								
☐ білий	NU346218	NU345118	NU345218	NU345418	NU345618	NU345518	NU346118	NU346818
☐ алюміній	NU346230	-	-	-	-	-	-	NU346830
☐ бежевий	-	-	-	-	-	-	-	NU346844
☐ антрацит	NU346254	NU345154	NU345254	NU345454	-	NU345554	NU346154	NU346854

TV накладки

	TV/FM
2 модлі	
	
☐ білий	NU944018
☐ антрацит	NU944054

Unica

Інші функції

Аудіорозетки

	1 модуль
	
☐ білий	NU348718
☐ алюміній	NU348730
☐ антрацит	NU348754

Заглушки

	2 модулі	1 модуль
		
☐ білий	NU986618	NU986518
☐ алюміній	NU986630	NU986530
☐ бежевий	NU986644	NU986544
☐ антрацит	NU986654	NU986554

Індикатори для приміщень

	Дисплей і кнопковий дзвінок	Кнопковий вимикач «Не турбувати/ Прибрати номер»
2-клавішний	в комплекті з супортом	в комплекті з супортом
		
☐ білий	NU577718	NU521718
☐ алюміній	NU577730	NU521730
☐ бежевий	NU577744	NU521744
☐ антрацит	NU577754	NU521754

Дзвінки та зумери

	Зумер	Електронний дзвінок
2 модулі		
☐ білий	NU378518	NU378618
☐ алюміній	NU378530	-
☐ бежевий	NU378544	-
☐ антрацит	NU378554	NU378654

Характеристики

- 230 В, 50/60 Гц
- Рівень звуку: налаштовується від 76 до 80 дБ/1 м
- Рівень звуку: 70 дБ/1 м
- 5 мелодій
- Максимальна к-ть паралельних підключень до виходу: - 10 без ламп - 3 з лампами

Ретранслятор WiFi

	Ретранслятор WiFi
2 модулі	
☐ білий	NU360518

Характеристики

- Повторює сигнал WiFi від розподільчої точки для розширення покриття в будинку
- Часове програмування для визначення чи подачі сигналу
- Покриття сигналу: 15 м (всередині)
- Швидкість даних: такс 300 Мб/с
- Стандарт зв'язку: WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- 100-240 В – 50/60 Гц
- Режим парування: WPS та через HTML сторінки

Вивід кабелю

	16 А
2 модулі	
☐ білий	NU386218
☐ алюміній	NU386230
☐ антрацит	NU386254


Характеристики

- діаметр кабелю: від 6 до 12 мм

Unica

Супорти

Супорти

1 пост або 2 модулі		3 модулі	4 модулі
Zamak	Пластиковий	Zamak	Zamak
			
NU7002	NU7002P	NU7103	NU7104

Характеристики

- Захисне лакофарбове покриття


Акcesуари

Монтажні лапки	Рамка IP44 біла
	
NU7892	NU044218

Характеристики

- Для супортів Zamak
- Лапки захищено пластиковою кришкою, щоб уникнути травм під час встановлення

Коробки відкритого встановлення

	1 пост	2 пости	3 пости
Для Рамок Unica Studio			
			
☐ білий	NU800218	NU800418	NU800618

Unica

Рамки


Studio

	Білий	Алюміній	Бежевий	Антрацит
				
1-постові (2 мод.) 	NU200218	NU200230	NU200244	NU200254
2-постові (2 x 2 мод.) 	NU200418	NU200430	NU200444	NU200454
3-постові (3 x 2 мод.) 	NU200618	NU200630	NU200644	NU200654
4-постові (4 x 2 мод.) 	NU200818	NU200830	NU200844	NU200854
5-постові (5 x 2 мод.) 	NU201018	NU201030	NU201044	NU201054
1 модуль* 	NU210118	NU210130	NU210144	NU210154
2 модулі* 	NU210218	NU210230	NU210244	NU210254
3 модулі* 	NU210318	NU210330	NU210344	NU210354
4 модулі** 	NU210418	NU210430	NU210444	NU210454

* 1-3 модульні рамки встановлюють на 3-модульний супорт NU7103.

** 4-модульну рамку встановлюють на 4-модульний супорт NU7104.

Studio Color

Колір перед. панелі Колір задньої панелі	Зелене яблуко		Ліловий		Шоколад		Білий
	Білий	Бежевий	Білий	Бежевий	Білий	Антрацит	Білий
							
1-постові (2 мод.) 	NU280211	NU280212	NU280214	NU280215	NU280216	NU280217	NU280218
2-постові (2 x 2 мод.) 	NU280411	NU280412	NU280414	NU280415	NU280416	NU280417	NU280418
3-постові (3 x 2 мод.) 	NU280611	NU280612	NU280614	NU280615	NU280616	NU280617	NU280618
4-постові (4 x 2 мод.) 	NU280811	NU280812	NU280814	NU280815	NU280816	NU280817	NU280818

Unica

Рамки

Studio Color

Колір передньої панелі	Димчасто-сірий		Пісочний			Шампань	Бежевий
Колір перед. панелі	Білий	Антрацит	Білий	Бежевий	Антрацит	Білий	Бежевий
							
1-постові (2 мод.) 	NU280221	NU280222	NU280226	NU280227	NU280228	NU280224	NU280244
2-постові (2 x 2 мод.) 	NU280421	NU280422	NU280426	NU280427	NU280428	NU280424	NU280444
3-постові (3 x 2 мод.) 	NU280621	NU280622	NU280626	NU280627	NU280628	NU280624	NU280644
4-постові (4 x 2 мод.) 	NU280821	NU280822	NU280826	NU280827	NU280828	NU280824	NU280844

Studio Metal

Колір передньої панелі	Бронза			Хром	
Колір перед. панелі	Білий	Бежевий	Антрацит	Білий	Антрацит
					
1-постові (2 мод.) 	NU280250M	NU280251M	NU280252M	NU280255M	NU280256M
2-постові (2 x 2 мод.) 	NU280450M	NU280451M	NU280452M	NU280455M	NU280456M
3-постові (3 x 2 мод.) 	NU280650M	NU280651M	NU280652M	NU280655M	NU280656M
4-постові (4 x 2 мод.) 	NU280850M	NU280851M	NU280852M	NU280855M	NU280856M

Колір передньої панелі	Мідь		Золото			Нікель
Колір задньої панелі	Білий	Антрацит	Білий	Бежевий	Антрацит	Антрацит
						
1-постові (2 мод.) 	NU280257M	NU280258M	NU280259M	NU280260M	NU280262M	NU280253M
2-постові (2 x 2 мод.) 	NU280457M	NU280458M	NU280459M	NU280460M	NU280462M	NU280453M
3-постові (3 x 2 мод.) 	NU280657M	NU280658M	NU280659M	NU280660M	NU280662M	NU280653M
4-постові (4 x 2 мод.) 	NU280857M	NU280858M	NU280859M	NU280860M	NU280862M	NU280853M

Unica

Рамки

Deco Essentials

Незабаром!		Білий	Алюміній	Антрацит	Світло-сірий	Бежевий
						
1-постові		NU600218	NU600230	NU600254	NU600224	NU600226
2-постові		NU600418	NU600430	NU600454	NU600424	NU600426
3-постові		NU600618	NU600630	NU600654	NU600624	NU600626
4-постові		NU600818	NU600830	NU600854	NU600824	NU600826
5-постові		NU601018	NU601030	NU601054	-	-

Deco Subtle

Незабаром!		білий/срібло	антрацит/мідь	білий/мідь	антрацит/срібло
					
1-постові		NU600240	NU600241	NU600242	NU600243
2-постові		NU600440	NU600441	NU600442	NU600443
3-постові		NU600640	NU600641	NU600642	NU600643
4-постові		NU600840	NU600841	NU600842	NU600843

Deco Materials

		теракотовий	каучук	мрамур* Незабаром!	чорний папір	камінь	матовий білий
							
1-постові		NU600271	NU600272	NU600273	NU600274	NU600277	NU600279
2-постові		NU600471	NU600472	NU600473	NU600474	NU600477	NU600479
3-постові		NU600671	NU600672	NU600673	NU600674	NU600677	NU600679
4-постові		NU600871	NU600872	NU600873	NU600874	NU600877	NU600879

*виготовлені з переробленого пластику



Unica System+

Unica New в поєднанні з розетковими блоками System+ створює широкі можливості для оснащення робочих місць. System+ є оптимальним рішенням для офісів й інших адміністративних будівель, де є необхідність в індивідуальних механізмах та функціях.

Unica System+

Модульна серія Unica в поєднанні з розетковими блоками System+ створює широкі можливості для оснащення робочих місць. System+ є оптимальним рішенням для офісів й інших адміністративних будівель, де є необхідність в індивідуальних механізмах та функціях.

Асортимент

Unica System+ доступна в декількох розмірах, що дозволяє встановлювати від 4 до 10 механізмів, а також у двох варіантах – із вертикальним та горизонтальним розміщенням механізмів. Залежно від способу встановлення наявні розеткові блоки для прихованого й відкритого монтажу.



Палітра кольорів

Усі розеткові блоки Unica System+ постачають у трьох кольорових варіантах – білий, алюміній і антрацит.



Білий



Антрацит



Алюміній

Вертикальне розміщення механізмів

Відкритий монтаж



Прихований монтаж



Горизонтальне розміщення механізмів



Unica System+ для відкритого монтажу

Горизонтальне встановлення

Сумісність із монтажними коробками

Розеткові блоки можуть бути розміщені поверх встановленої монтажної коробки, яку використовують для підведення кабелів до боксу зі стіни замість підведення їх через настінний кабель-канал

Швидкий монтаж

Unica System+ постачають з уже встановленими, але не закрученими до кінця гвинтами, що економить час у процесі монтажу

Захист

Змінні перегородки забезпечують розділення кабелів живлення та передачі даних для більшої безпеки. Також перегородки можна використовувати як із горизонтальними, так і з вертикальними кабель-каналами

Гнучкий монтаж

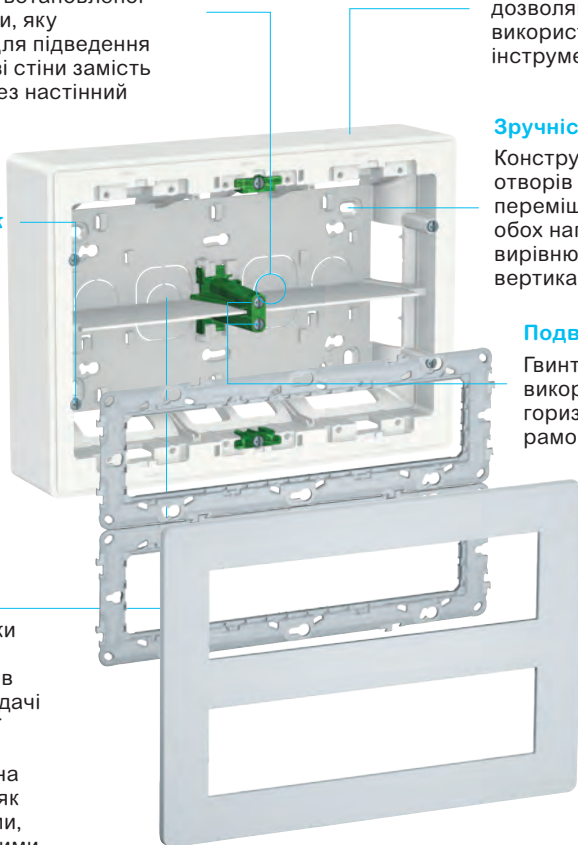
Попередньо накреслені отвори для введення кабелю дозволяють обійтися без використання спеціального інструменту

Зручність регулювання

Конструкція монтажних отворів дозволяє переміщення боксу в обох напрямках для вирівнювання положення по вертикалі і горизонталі

Подвійна орієнтація

Гвинтові стійки можна використовувати для горизонтальної фіксації рамок



Адаптер для встановлення модульного обладнання

Для встановлення модульного обладнання, наприклад Acti9, в системі є спеціальний адаптер, який дозволяє встановити до 2 модулів Ш=18 мм

Unica System+ для відкритого монтажу

Вертикальне встановлення

Захист

Перегородки, які можна знімати, забезпечують розділення кабелів живлення та передачі даних для більшої безпеки. Перегородки також можна використовувати як з горизонтальними, так і з вертикальними кабель-каналами

Для швидкого монтажу

Unica System+ постачають з уже встановленими, але не закрученими до кінця гвинтами, що економить час у процесі монтажу

Зручне кріплення

Супорт встановлюють у бокс без використання інструмента

Просте натискання

Невеликі защіпки на супортах забезпечують легкий монтаж та демонтаж супорта

Гнучкий монтаж

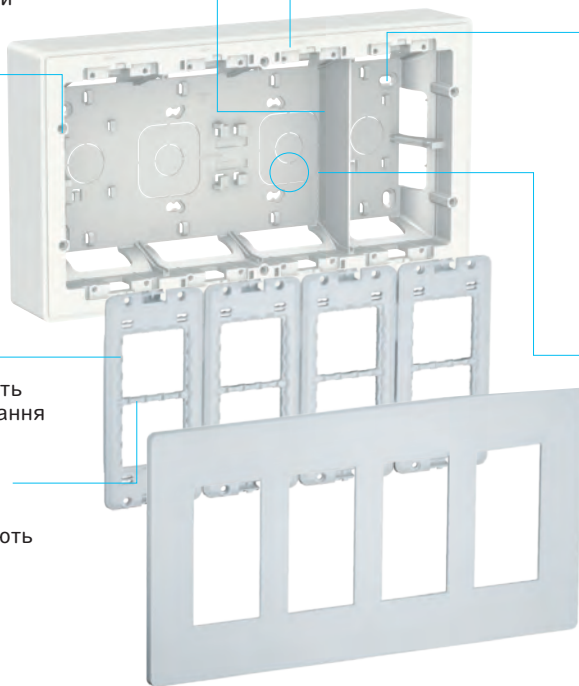
Попередньо накреслені отвори для введення кабелю дозволяють обійтися без використання спеціального інструменту. Гвинтову стійку можна встановити вертикально та горизонтально, що розширює можливості для встановлення

Зручність регулювання

Конструкція кріпильних отворів дозволяє переміщення боксу в обох напрямках для вирівнювання положення по вертикалі і горизонталі

Сумісність із монтажними коробками

Розеткові блоки можуть бути розміщені зверху на встановленій монтажній коробці, яку використовують для підведення кабелів до боксу зі стіни замість підведення кабелів через настінний кабель-канал



Unica System+ для прихованого монтажу

Горизонтальне встановлення

Додаткова безпека

Вмонтовані перегородки надійно розділяють силові кабелі та кабелі зі слабким струмом

Простір для телекомунікаційних кабелів

Глибина коробки 50 мм, що важливо для монтажу кабелів категорії 6 і 6A

Закручені гвинти

Повністю вкручені гвинти для захисту від потрапляння пилу й інших матеріалів в отвори

Подвійна орієнтація

Гвинтові стійки забезпечують фіксацію рамок у горизонтальному положенні

Отвори для труб

діаметром 20 і 25 мм

Легке свердління

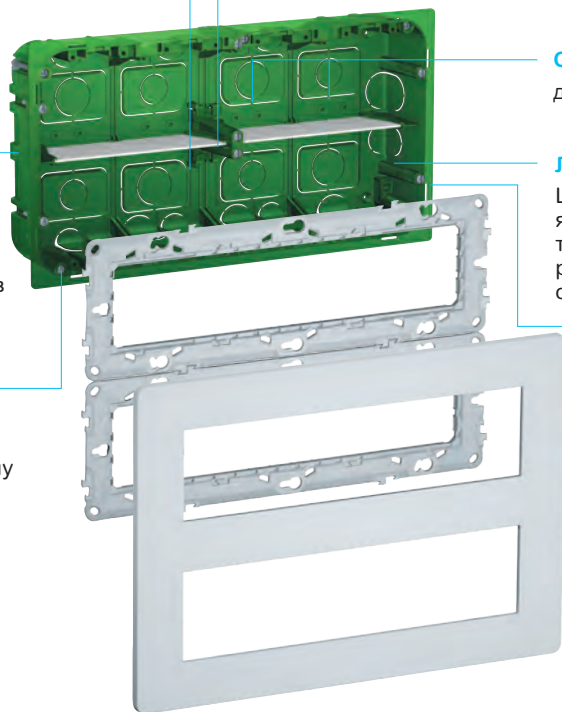
Широкі отвори, які дозволяють точно виконати розмічування місць свердління на стіні

Широка й тонка рамка

Широка рамка чудово приховує краї та нерівності отвору в стіні, навіть якщо він має більший розмір, ніж необхідно для монтажу коробки


Підвищена жорсткість

Більш жорсткі коробки забезпечують легшу вертикальну чи горизонтальну фіксацію рамок



Unica System+ для прихованого монтажу

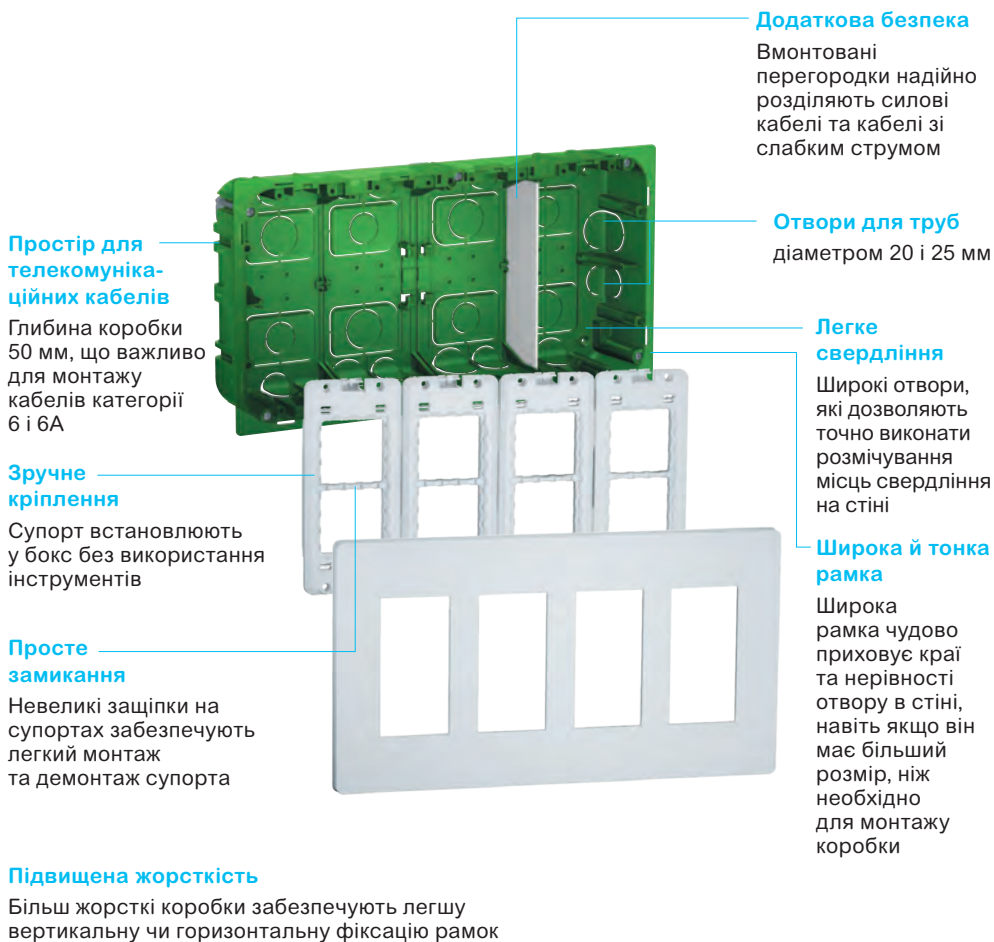Вертикальне встановлення



Unica System+

Вертикальні блоки відкритого встановлення

	2 колони x 4 модулі	3 колони x 4 модулі	4 колони x 4 модулі
☐ білий	NU122418	NU123418	NU124418
☐ алюміній	NU122430	NU123430	NU124430
☐ антрацит	NU122454	NU123454	NU124454
Характеристики			
• Супорт входить у комплект			

Горизонтальні блоки відкритого встановлення

	2 ряди x 8 модулів	2 ряди x 10 модулів
☐ білий	NU121820	NU121020
Характеристики		
• Супорт входить у комплект • Антибактеріальні		

Вертикальні блоки прихованого встановлення


	2 колони x 4 модулі	3 колони x 4 модулі	4 колони x 4 модулі
☐ білий	NU172418	NU173418	NU174418
☐ алюміній	NU172430	NU173430	NU174430
☐ антрацит	NU172454	NU173454	NU174454
Характеристики			
• Супорт входить у комплект			

Горизонтальні блоки прихованого встановлення

	2 ряди x 8 модулів	2 ряди x 10 модулів
☐ білий	NU171820	NU171020
Характеристики		
• Супорт входить у комплект • Антибактеріальні		

Акcesуари

Адаптер для монтажу модульних приладів



NU9800

Характеристики

- Для встановлення до двох модулів Ш = 18 мм

Підлогові лючки

Тип	Колір	Матеріал	Розміри A/B/C (мм)		К-ть в упаковці	Референс
-----	-------	----------	-----------------------	---	--------------------	----------

Пластикові підлогові лючки

Підлогові лючки призначені для встановлення електроустановчих виробів Unica New. В комплекті з лючками поставляються супорти та кришки супортів для розеток Unica New, а також затискачі для кабелю. Підходять для встановлення в бетонну стяжку. В кришці лючка передбачено місце під підлогове покриття товщиною 6 мм. Супорти можуть бути встановлені в одному з трьох положень по глибині. Ступінь захисту IP20. (1 модуль = 45 x 45 мм)



розмір M - 4 модулі	сірий	пластик	70/200/200	1	INS52120
---------------------	-------	---------	------------	---	----------



розмір L - 6 модулів	сірий	пластик	70/200/275	1	INS52122
----------------------	-------	---------	------------	---	----------



розмір L - 8 модулів	сірий	пластик	70/200/275	1	INS52124
----------------------	-------	---------	------------	---	----------



розмір XL - 12 модулів	сірий	пластик	70/224/345	1	INS52126
------------------------	-------	---------	------------	---	----------

Металеві підлогові лючки

Підлогові лючки призначені для встановлення електроустановчих виробів Unica New. В комплекті з лючками поставляються супорти та кришки для розеток Unica New, а також затискачі для кабелю. Підходять для встановлення в бетонну стяжку. В кришці лючка передбачено місце під підлогове покриття товщиною 15 мм. Супорти можуть бути встановлені в одному з трьох положень по глибині. Ступінь захисту IP20. (1 модуль = 45 x 45 мм)



розмір M - 4 модулі	сірий	метал	82/200/200	1	INS52121
---------------------	-------	-------	------------	---	----------



розмір L - 6 модулів	сірий	метал	82/200/275	1	INS52123
----------------------	-------	-------	------------	---	----------



розмір L - 8 модулів	сірий	метал	82/200/275	1	INS52125
----------------------	-------	-------	------------	---	----------



розмір XL - 12 модулів	сірий	метал	82/224/345	1	INS52127
------------------------	-------	-------	------------	---	----------

Unica System+

Акcesуари до підлогових лючок

Акcesуари до підлогових лючок

Тип	Колір	Матеріал	Розміри A/B/C (мм)		К-ть в упаковці	Референс
-----	-------	----------	-----------------------	---	--------------------	----------

Супорти для Unica New

Супорт для електроустановчих виробів Unica New. Супорт постачається разом з затискачем для кабелю та має вбудований замок для його фіксації в лючку. Супорти розміром 2 модулі призначені для лючок М та L, на 4 модулі - L, на 3 модулі - XL. (1 модуль = 45 x 45 мм)



2 модулі	білий	PC	45/65/150	5	INS52150
4 модулі	білий	PC	45/65/230	5	INS52151
3 модулі	білий	PC	45/65/180	5	INS52152

Кришки супортів

Кришки використовуються разом із супортами для досягнення ступеню захисту IP20. Кришка на 2 модулі призначена для лючок М та L, на 4 модулі - L, на 3 модулі - XL.



2 модулі	зелений	PC	23/65/125	10	INS52153
4 модулі	зелений	PC	23/65/205	10	INS52154
3 модулі	зелений	PC	23/65/157	10	INS52155

Вставка в кришку лючка, лінолеум

Вставка встановлюється в верхню частину лючка і має самоклеїку підложку для кріплення. При використанні вставки з металевим лючком, необхідно підкласти твердий листовий матеріал товщиною 9 мм.



для лючка розміру М	антрацит	лінолеум	6/124/165	1	INS52156
для лючка розміру L	антрацит	лінолеум	6/124/242	1	INS52158
для лючка розміру XL	антрацит	лінолеум	6/147/314	1	INS52160

Акcesуари до підлогових лючків

Тип	Колір	Матеріал	Розміри A/B/C (мм)	 К-ть в упаковці	Референс
-----	-------	----------	-----------------------	--	----------

Вставка в кришку лючка, нержавіюча сталь

Вставка встановлюється в верхню частину лючка і має самоклеїку підложку для кріплення. При використанні вставки з металевим лючком, необхідно підкласти твердий листовий матеріал товщиною 9 мм.



для лючка розміру M	-	нержавіюча сталь	6/124/165	1	INS52157
для лючка розміру L	-	нержавіюча сталь	6/124/242	1	INS52159
для лючка розміру XL	-	нержавіюча сталь	6/147/314	1	INS52161

Кабельні виводи


Кабельні виводи встановлюються в кришку лючка.



для лючка розміру M-L	антрацит	гума	10/32/95	2	INS52162
для лючка розміру XL	антрацит	гума	10/32/125	2	INS52163

Металеві монтажні коробки для лючків


Металева монтажна коробка Unica System + призначена для встановлення підлогового лючка в бетонну стяжку товщиною мінімум 100 мм. Монтажна коробка може регулюватися по висоті +25 мм. Підлоговий лючок в монтажній коробці може регулюватися на ~2.5 градуси. Бічні стінки коробки (з 4 сторін) мають вибивні отвори для адапторів під гофротрубу Ø 20 - 50 мм.



для лючка розміру M	сірий	метал	100/228/228	1	INS52001
------------------------	-------	-------	-------------	---	-----------------



для лючка розміру L	сірий	метал	100/304/228	1	INS52002
------------------------	-------	-------	-------------	---	-----------------



для лючка розміру XL	сірий	метал	100/376/252	1	INS52003
-------------------------	-------	-------	-------------	---	-----------------

Адаптери для гофротруби

Адаптер для гофротруби діаметром 25, 32, 40 або 50 мм. Адаптер встановлюється в отвори металеві монтажної коробки та призначений для з'єднання гофротруб різного діаметру.



адаптер 1 x 25, 32, 40 або 50 мм	жовтий	PP	58/58/32	10	ISM50371
-------------------------------------	--------	----	----------	----	-----------------

Unica System+

Розеточні блоки

Тип	Колір	Матеріал	Розміри A/B/C (мм)		К-ть в упаковці	Референс
Розеточні блоки						
	Розеточний блок встановлюється в стільницю, в отвір Ø 60 мм. Розетка 2K+3 зі шторками: напруга 250 В, струм 16 А, максимальна потужність 3680 Вт. USB-зарядка: вихідна напруга 5 В, макс. струм 3,1 А. Розеточні блоки мають вбудований двометровий кабель з вилкою для підключення. Фіксуються в стільниці за допомогою різьбового кільця зеленого кольору.					
	блок з однією розеткою (2K+3)	білий	PC	Ø 84/63	1	INS44000
	блок з однією розеткою (2K+3) та 1 USB-зарядкою 3,1 А (тип А)	антрацит	PC	Ø 84/63	1	INS44001
		білий	PC	Ø 84/63	1	INS44004
	блок з двома USB-зарядками 3,1 А (тип А+C)	антрацит	PC	Ø 84/63	1	INS44005
		білий	PC	Ø 84/63	1	INS44008
		антрацит	PC	Ø 84/63	1	INS44009

Захисна кришка для розеточного блоку



Захисна кришка призначена для захисту розеточного блоку від пилу та вологи. Після встановлення кришки, розеточний блок матиме ступінь захисту IP42.

кришка	прозорий	PC	Ø 84/7	1	INS44031
--------	----------	----	--------	---	----------

Бездротова зарядка стандарту Qi



Бездротова зарядка встановлюється в стільницю, в отвір Ø 60 мм. Призначена для зарядки пристроїв, які підтримують бездротову зарядку стандарту Qi. Вхідна напруга 5 В, струм 2 А. Вихідна напруга 5 В. Постачається з USB кабелем (2 м) для підключення до USB порту 3.0 або телефонній зарядці. Ступінь захисту IP44. Має спеціальне покриття, яке перешкоджає ковзанню пристрою, що заряджається.

бездротова зарядка	антрацит	PC	Ø 84/63	1	INS44010
--------------------	----------	----	---------	---	----------

Коронка



Коронка призначена для свердління отвору Ø 60 мм для встановлення розеточного блоку в стільницю.

корона Ø 60 мм	чорний	сталь	Ø 60/114	1	INS44030
----------------	--------	-------	----------	---	----------

Акcesуари до розеточних блоків

Тип	Колір	Матеріал	Розміри A/B/C (мм)		К-ть в упаковці	Референс
-----	-------	----------	-----------------------	---	--------------------	----------

Підлоговий фідер



Підлоговий фідер призначений для захисту кабелю, який прокладається по підлозі. Розтягується до 1 м. При необхідності можна з'єднати декілька фідерів між собою. Кріплення використовується для монтажу фідера під стільницею.



фідер	чорний	пластик	24/90/700	1	INS61200
	металік	пластик	24/90/700	1	INS61201
кріплення для фідера	чорний	пластик	15/55/25	1	INS61202

Капронові кабельні рукава



Кабельний рукав призначений для організації декількох кабелів. Рукав сам згортається в трубку, надійно охоплюючи кабельний пучок. При необхідності можна зменшити довжину. Постачається частинами по 2 м.

Ø 15 мм	чорний	синтетичне волокно	Ø 15/2000	1	INS61203
Ø 30 мм	чорний	синтетичне волокно	Ø 30/2000	1	INS61205
Ø 40 мм	чорний	синтетичне волокно	Ø 40/2000	1	INS61207
Ø 40 мм	білий	синтетичне волокно	Ø 40/2000	1	INS61208

Кабельні громети



Призначений для прокладання кабелю через стільницю. Встановлюється в отвір Ø 60 мм або Ø 80 мм. Громети в кольорі металік мають в зоні проходження кабелю щітку, яка обмежує потрапляння пилу.

Ø 80 мм	білий	пластик	Ø 94/25	2	INS61211
	чорний	пластик	Ø 94/25	2	INS61212
Ø 60 мм	білий	пластик	Ø 71/24	2	INS61214
	чорний	пластик	Ø 71/24	2	INS61215
Ø 60 мм	металік	алюміній	Ø 67/15	1	INS61213

Unica Extend

Подовжувачі Unica Extend

	3 розетки	3 розетки + 2xUSB	5 розеток
Білого кольору			
			
Кабель 1,5 м	ST9431W	ST943U1W	ST9451W
Кабель 3 м	ST9433W	ST943U3W	ST9453W
Кабель 5 м	ST9435W	-	ST9455W
Чорного кольору			
			
Кабель 1,5 м	ST9431B	ST943U1B	ST9451B
Кабель 3 м	ST9433B	ST943U3B	ST9453B
Характеристики			
● Кабель із 3 жилами перетину 1,5 мм² ● Максимальна потужність 3680 Вт ● Із заземленням і захисними шторками ● Зручне підключення вилок (орієнтація розеток під 45°) ● Кнопка увімкнення з індикацією ● Ергономічна лита вилка ● Подвійна USB-зарядка 2,4 А ● Отвори для кріплення			

Подовжувачі Unica Extend

	5 розеток + 2xUSB	5 розеток+ 2xUSB, верхня накладка алюміній
Білого кольору		
		
Кабель 1,5 м	ST945U1W	ST945U1WA
Кабель 3 м	ST945U3W	-
Кабель 5 м	-	-
Чорного кольору		
		
Кабель 1,5 м	ST945U1B	ST945U1BA
Кабель 3 м	ST945U3B	-
Характеристики		
● Кабель із 3 жилами перетину 1,5 мм² ● Максимальна потужність 3680 Вт ● Із заземленням і захисними шторками ● Зручне підключення вилок (орієнтація розеток під 45°) ● Кнопка увімкнення з індикацією ● Ергономічна лита вилка ● Подвійна USB-зарядка 2,4 А ● Отвори для кріплення		

Нотатки

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

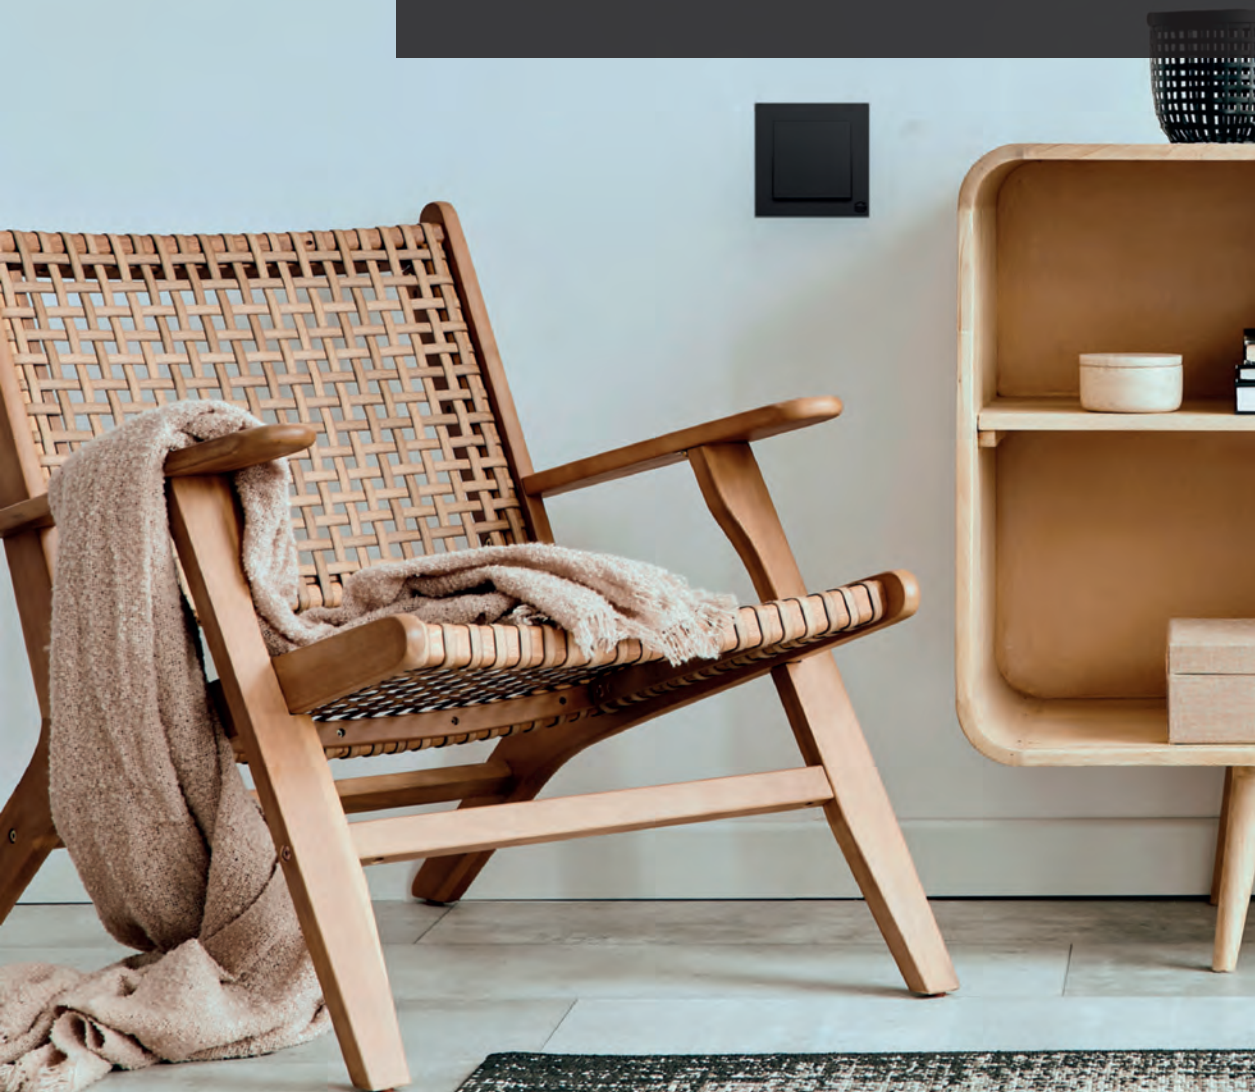
.....

.....

Merten

Океанічний пластик

Океанічний пластик перероджується, відкриваючи шлях до дивовижних та сміливих інновацій. Приготуйтеся дивуватися! Нова лінійка пропонує приголомшливий крок вперед з точки зору естетики. Океанічний пластик створений для того, щоб прикрасити будь-який інтер'єр.





Розетки 16 A 2P+E

	Референс	Матеріал
безвинтові клеми		
без шторок	MEG2301-0403	океанічний пластик
зі шторками	MEG2300-0403	океанічний пластик
з кришкою без шторок	MEG2311-0403	переробний термопластик
з кришкою зі шторками	MEG2310-0403	переробний термопластик
зі шторками та USB A+C	MEG2367-0403	переробний термопластик

Рамки M-Pure

	Референс	Матеріал
1-постова	MEG4010-3603	океанічний пластик
2-постова	MEG4020-3603	океанічний пластик
3-постова	MEG4030-3603	океанічний пластик
4-постова	MEG4040-3603	переробний термопластик
5-постова	MEG4050-3603	переробний термопластик

Накладки

	Референс	Матеріал
для одноклавішного вимикача	MEG3300-0403	океанічний пластик
для двоклавішного вимикача	MEG3400-0403	океанічний пластик
для вимикача жалюзі	MEG3855-0403	океанічний пластик
для одноклавішного вимикача з підсвіткою	MEG3320-0403	переробний термопластик
для одноклавішного вимикача з символом «Дзвінок»	MEG3305-0403	океанічний пластик
для терморегулятора з сенсорним дисплеєм	MEG5775-0403	переробний термопластик
для терморегулятора з вимикачем	MEG5760-0403	переробний термопластик
для кімнатного терморегулятора	MEG5762-0403	переробний термопластик
для димера з поворотною ручкою	MEG5250-0403	переробний термопластик
для USB розетки	MEG4367-0403	переробний термопластик
для карткового вимикача з полем для маркування	MEG3854-0403	переробний термопластик
заглушка	MEG4075-0403	переробний термопластик
для виводу кабелю	MEG4071-0403	переробний термопластик
для розетки UAE з 1 виходом	MEG4521-0403	переробний термопластик
для розетки UAE з 2 виходами	MEG4522-0403	переробний термопластик
для розетки TAE/Audio/USB	MEG4250-0403	переробний термопластик
для антенних розеток	MEG4123-0403	океанічний пластик



Renova

Вишуканих естетів, які прагнуть сучасного, але нестаріючого дизайну, зацікавлять ностальгічні естетичні форми. Підкреслена великою кількістю сучасних функцій, Renova поєднує всі вимоги класичної архітектури.

Renova

Краса поза часом

Вишуканих естетів, які прагнуть сучасного, але нестаріючого дизайну, зацікавлять ностальгічні естетичні форми. Підкреслена великою кількістю сучасних функцій, Renova поєднує всі вимоги класичної архітектури.



Функціональність та продуманість

Спростіть своє життя, використовуючи розумні та практичні функції, що надають додаткову цінність дизайну Renova. Різні механізми та унікальна система рамок для комбінованого монтажу створюють набір необхідних пристроїв для підключення.



Мала
глибина
механізму



Конічні ввідні
отвори



Збільшені
затискачі
безгвинтових
клем



Легке
встановлення
пружини в
вимикач



Отвори на
лицьовій
стороні
механізму для
контрольного
тестування



Легке
встановлення
підсвітки



Конічні
ввідні
отвори



Збільшені
затискачі
безгвинтових
клем

Renova

Механізми

Вимикачі

Вимикачі



Вимикачі 16 А для прихованого монтажу в монтажній коробці с/с 60 або накладного в коробці для поверхневого монтажу 22 мм. Безгвинтові клеми підключення. Перемикачі мають дві нейтральні додаткові клеми, окрім двоклавішного перемикача (сх. 6+6). Поставляється з монтажними лапками. Без рамки.

Одноклавішний двополюсний вимикач	Білий Чорний	WDE011006 WDE011206
-----------------------------------	-----------------	--------------------------------------

Двоклавішний вимикач	Білий Чорний	WDE011016 WDE011216
----------------------	-----------------	--------------------------------------



Одноклавішний прохідний перемикач	Білий Чорний	WDE011021 WDE011221
-----------------------------------	-----------------	--------------------------------------



Двоклавішний прохідний перемикач	Білий Чорний	WDE011026 WDE011226
----------------------------------	-----------------	--------------------------------------



Одноклавішний перехресний перемикач	Білий Чорний	WDE011031 WDE011231
-------------------------------------	-----------------	--------------------------------------



Вимикачі кнопкові

Кнопкові вимикачі



Кнопкові вимикачі 16 А для прихованого монтажу в монтажній коробці с/с 60 або накладного в коробці для поверхневого монтажу 22 мм. Безгвинтові клеми підключення. Поставляється з монтажними лапками. Без рамки.

Одноклавішний двополюсний вимикач	Білий Чорний	WDE011002 WDE011202
-----------------------------------	-----------------	--------------------------------------

Вимикач для жалюзі	Білий Чорний	WDE011054 WDE011254
--------------------	-----------------	--------------------------------------



Кнопкові вимикачі

Паралельні кнопкові вимикачі



Паралельні кнопкові вимикачі, 1А з червоною кнопкою. Для прихованого монтажу в коробці с/с 60 мм або накладного монтажу в коробці 35 мм. Безгвинтові клеми підключення. Включає лампу Е10. Гвинтове кріплення центральної накладки. Поставляється з монтажними лапками. Без рамки

Однополюсна червона кнопка і лампа	Білий Чорний	WDE011048 WDE011248
------------------------------------	-----------------	--------------------------------------

Низьковольтні кнопкові вимикачі



Низьковольтний кнопковий вимикач з червоним світлодіодом. 4 кнопки з функцією імпульсу. Окреме коло лампи. Гвинтові клеми підключення. 400 мА, 12 - 24 В зм. стр. або 12 - 30 В пост. стр. Без рамки.

Чотирьохполюсний кнопковий вимикач	Білий Чорний	WDE011072 WDE011272
------------------------------------	-----------------	--------------------------------------

Renova

Механізми

Світлові індикатори

Світлові індикатори



Світловий індикатор, 1 А з червоною лінзою. Для вбудованого монтажу в коробці с/с 60 мм або накладного монтажу в коробці 35 мм. Безгвинтові клеми підключення. Включає лампу Е10. Гвинтове кріплення центральної накладки. Поставляється з монтажними лапками. Без рамки.

Світловий індикатор з червоною лінзою	Білий Чорний	WDE011080 WDE011280
---------------------------------------	-----------------	--------------------------------------

Заглушки

Заглушки



Без рамки.

Заглушка	Білий Чорний	WDE011090 WDE011290
----------	-----------------	--------------------------------------

Розетки

Одинарні розетки

Розетка 16 А для комбінованого монтажу. Зі шторками. Безгвинтові або гвинтові клеми підключення. Для вбудованого монтажу в коробці с/с 60 мм або накладного монтажу в накладних коробках 35 мм. Без рамки.



Розетка з заземленням, безгвинтова та з монтажними лапками	Білий Чорний	WDE011103 WDE011303
--	-----------------	--------------------------------------



Розетка з заземленням, гвинтова та без монтажних лапок	Білий Чорний	WDE011105 WDE011305
--	-----------------	--------------------------------------

Розетки

Подвійні розетки



Подвійна розетка 16 А, гвинтові клеми. Зі шторками. Для вбудованого монтажу в коробці с/с 60 мм або накладного монтажу в накладних коробках 25 мм. Без рамки.

Розетка без заземлення з монтажними лапками	Білий Чорний	WDE011121 WDE011321
---	-----------------	--------------------------------------



Розетка з заземленням з монтажними лапками	Білий Чорний	WDE011122 WDE011322
--	-----------------	--------------------------------------



Розетка з заземленням з монтажними лапками, два кола живлення	Білий Чорний	WDE011126 WDE011326
---	-----------------	--------------------------------------

Renova

Механізми та коробки

Коробки

Коробки для накладного монтажу



Накладні коробки для одиночних пристроїв і для подвійних розеток. Отвори кріплення для монтажу над монтажною коробкою с/с 60 мм. Вибивні отвори знизу. Без рамки

Одномісна, глибина 22 мм

Білий
Чорний

WDE011150
WDE011350



Одномісна, глибина 35 мм

Білий
Чорний

WDE011151
WDE011351



Овальна коробка для подвійної розетки, глибина 25 мм

Білий
Чорний

WDE011152
WDE011352

Коробки

Розподільчі коробки

Розподільчі коробки для накладного монтажу Ø83 мм. Без клем або з клемми на 5 отворів.



Без клем

Білий
Чорний

WDE011160
WDE011360



3 клемми

Білий
Чорний

WDE011161
WDE011361

Рамки

1-постова



Однопостова рамка Renova.

Білий
Чорний

WDE011400
WDE011420

Рамки

Комбіновані рамки



Комбіновані рамки Renova.

Білий
Чорний

WDE011402
WDE011422

Середні комбіновані рамки



Середні комбіновані рамки Renova.

Білий
Чорний

WDE011403
WDE011423

Рамки для подвійних розеток




Подвійні рамки Renova.

Білий
Чорний

WDE011404
WDE011424

Рамки зі скла



Рамки від 1 до 3 постів та для подвійних розеток. Матеріал: скло.

1-постові

Білий
Чорний

WDE011406
WDE011426

2-постові

Білий
Чорний

WDE011407
WDE011427

3-постові

Білий
Чорний

WDE011408
WDE011428

для подвійних розеток

Білий
Чорний

WDE011409
WDE011429

Захист шпалер



Захист шпалер для встановлення навколо одного механізму Renova, Ø116 мм.

Захист шпалер

Білий
Чорний

WDE011500
WDE011503

Захист шпалер для встановлення навколо подвійної комбінації механізмів Renova, Ø116 мм.



Захист шпалер для подвійних механізмів

Білий
Чорний
Прозорий

WDE011501
WDE011504
WDE011507

Захист шпалер для багатопостового монтажу механізмів Renova, Ø116 мм



Захист шпалер для комбінованого встановлення механізмів

Білий
Чорний

WDE011502
WDE011505

Renova

Механізми

Потенціометри

Потенціометр HF-units 1-10В



Потенціометр 1-10 В. Поворотний потенціометр для регулювання високочастотним баластом. 1-полюсний, номінальне навантаження 400 ВА при 1,7 А. Гвинтові клеми. Без рамки.

Потенціометр 1-10 В	Білий	WDE011603
	Чорний	WDE011610

Регулятори швидкості

Регулятори швидкості



Регулятор швидкості 20-400 ВА. 1-полюсний регулятор для регулювання швидкості 1-го асинхронного привода. Гвинтові клеми. Без рамки.

Регулятор швидкості 400 ВА	Білий	WDE011604
	Чорний	WDE011611

Таймери

Двополюсні таймери



Електронний двополюсний таймер 10 А. Регулюється між 15, 30 хв. і 1, 2, 4, або 8 годинами затримки. Потребує нейтрального проводу. Гвинтове кріплення. Без рамки.

Таймер двополюсний	Білий	WDE011614
	Чорний	WDE011618

Датчики руху

Датчики руху



Датчик руху 180°, максимальне навантаження 500-2300 Вт/ВА в залежності від типу навантаження. Для резистивних (R), ємнісних (C) або індуктивних (L) навантажень, таких як електронні трансформатори (C), феромагнітні трансформатори (L). Потребує нейтрального проводу. Гвинтове з'єднання. Кут виявлення 180°. Регульований час 1 с - 20 хв та інтенсивність освітлення 5-1000 люкс. Висота монтажу 1 - 1,5 м над підлогою. Без рамки

Датчик PIR 2300 ВА	Білий	WDE011617
	Чорний	WDE011621

Термостати

Термостати



Електронний термостат двополюсний 16 А з гвинтовими клемами. Діапазон температур від +5 °С до + 50 °С. Без рамки.

Кімнатний термостат 16 А	Білий	WDE011622
	Чорний	WDE011624



Термостат для підлоги 16 А	Білий	WDE011623
	Чорний	WDE011625

Центральні накладки

Центральні пластини RJ45 для модулів Actassi



Центральна пластина для однієї або двох модулів Actassi. Без рамки.

Центральна пластина 1 x розетки Actassi RJ45	Білий	WDE011700
	Чорний	WDE011702



Центральна пластина 2 x розетки Actassi RJ45	Білий	WDE011701
	Чорний	WDE011703

Нотатки

Prima


Серія для зовнішнього монтажу, що відрізняється елегантною простотою зовнішнього вигляду. Розетки і вимикачі виконані з матеріалу високої якості і відповідають вимогам електробезпеки. Електроустановчі вироби Prima органічно вписуються в інтер'єр замиського будинку. Доступні кольори: білий і слонова кістка.



Prima

Серія електроустановчих виробів зі ступенем захиту IP20 для зовнішнього монтажу. Серія Prima виготовляється в Польщі на заводі Elda-Eltra.

Вимикачі IP20 - 10 A - 250 В

	Одноклавішний вимикач	Двоклавішний вимикач	Вимикач кнопковий з символом дзвінок
			

гвинтові клеми

			
білий	WDE001010	WDE001050	WDE001015
бежевий	WDE001110	WDE001150	-

Розетки IP20 - 16 A - 250 В

	Одинарні с заземленням	Одинарні без заземлення	Подвійні с заземленням	Подвійні без заземлення
--	---------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

гвинтові клеми

				
білий	WDE001080	WDE001000	WDE001048	WDE001040
бежевий	WDE001180	WDE001100	WDE001148	WDE001140



Cedar Plus

Пиловолоγοзахищена серія з класом захисту IP44
призначена для установки в нежитлових приміщеннях:
нежитлові зони в адміністративних і комерційних
будівлях, житловому будівництві, промисловості.

Cedar Plus

Вироби серії Cedar Plus представляють собою оптимальне рішення для встановлення в приміщеннях з підвищеною вологістю та запиленістю.

Вимикачі IP44 - 16 A - 250 В

	Одноклавішний вимикач	Двоклавішний вимикач
гвинтові клеми		
		
білий	WDE000510	WDE000550
бежевий	WDE000610	WDE000650
	Одноклавішний перемикач	Одноклавішний перемикач з підсв.

гвинтові клеми

		
білий	WDE000560	WDE000514
бежевий	WDE000660	WDE000614

Вимикачі кнопкові IP44 - 16 A - 250 В

	Одноклавішний перемикач
гвинтові клеми	
	
білий	WDE000511

Розетки IP44 - 16 A - 250 В

	Одинарні с заземленням	Подвійні без заземлення	Блок розетка + одноклавішний вимикач
гвинтові клеми			
			
білий	WDE000543	WDE000525	WDE000500
бежевий	WDE000643	WDE000625	WDE000600



Mureva Styl

Нове покоління електроустановчих виробів, призначені для зовнішнього та прихованого монтажу з підвищеним класом захистом від вологи та пилу IP55. Кольорова гама представлена в двох варіантах: білий та чорний.

Mureva Styl

Міцна та надійна конструкція

Вдосконалена конструкція корпусу Mureva Styl забезпечує надійний захист від механічних впливів та гарантує її безвідмовну експлуатацію у вологих умовах та агресивних середовищах.



Серія нового покоління Mureva Styl	Виріб у зборі	Комбіновані вироби, що постачаються у вигляді окремих модулів
Чорний Білий	IP55 для накладного або прихованого монтажу 	

Переваги серії Mureva Styl:

1. Надійний захист від вологи та пилу IP55 для накладного або прихованого монтажу.
2. Посилений захист корпусу від механічних пошкоджень IK08.
3. Інноваційний підхід до інсталяції: інтуїтивний та швидкий монтаж.
4. Стильний та ергономічний зовнішній вигляд, виконаний у двох кольорах: білий та чорний.
5. Комплексна система захисту від вологи «під ключ»: від розподільчого щита до монтажної коробки.

Mureva Styl

Механізми для накладного та прихованого монтажу

Вимикачі

	Одноклавішні					Двоклавішні	
	перемикач	перехресний перемикач	двополюсний вимикач	кнопковий вимикач	кнопковий вимикач з полем для маркування	перемикач	кнопковий вимикач
білий	MUR39723	MUR39023	MUR39033	MUR39027	MUR39129	MUR39022	-
чорний	MUR37021	MUR35020	MUR35034	MUR35027	MUR34029	MUR35019	MUR35326
Характеристики	10 AX 250 В	10 AX	16 AX	10 А	10 А	10 AX 250 В	10 А 250 В
	безгвинтові					безгвинтові	безгвинтові
	IP55 ⁽¹⁾ - IK08					IP55 ⁽¹⁾ - IK08	IP55 ⁽¹⁾ - IK08

3 підсвіткою

	перемикач	кнопковий вимикач	двоклавішний кнопковий вимикач
білий	MUR39024	MUR39127	MUR35228
чорний	MUR35025	MUR35127	
Характеристики	10 А 250 В		
	безгвинтові клеми		
	синя LED підсвітка, 0.15 мА - 250 В		
	підсвітка або індикація		
	підсвітка		
	IP55 ⁽¹⁾ - IK08		






Ретранслятор WiFi

білий	MUR39070
чорний	MUR35070
Характеристики	IP55 - IK07

(1) при встановленні в коробку або рамку

Mureva Styl

Механізми для накладного та прихованого монтажу

Спеціалізовані механізми керування					
	Вимикач з ключем		Аварійний вимикач		Вимикач жалюзі
					
	2 позиції	3 позиції	з ключем	поворотний	кнопковий
					
чорний	MUR35062	MUR35061	MUR35052	MUR35053	MUR35042
Характеристики	гвинтові клеми		гвинтові клеми		безгвинтові
	вимикачі з ключем та аварійний - з вимикачами 3А				10 А - 250 V AC
	IP55 ⁽¹⁾ - IK08				

Сигнальний пристрій		Розетки	
			
	з червоним склом для ламп розжарювання та LED E14		Німецький стандарт
чорний	MUR34526	білий	MUR39134
Характеристики	постачається без лампи див. наступну сторінку "Лампи"	антрацит	MUR36134
	гвинтові клеми	Характеристики	безгвинтові
	5 Вт максимум		250 В - 50 Гц
	IP55 ⁽¹⁾ - IK08		IP55 ⁽¹⁾ - IK08

⁽¹⁾ при встановленні в коробку або рамку

Mureva Styl

Акcesуари для накладного та прихованого монтажу

Вивід кабелю

	
білий	MUR37933
чорний	MUR37931
Характеристики	IP55 - IK08 для одного кабелю 3 x 2,5 мм ²

10 комплектів по 2 сальника для ущільнення отворів

	
чорний	MUR34206

Лампи

		
	розжарювання	LED
	MUR34555	MUR34556
Характеристики	для сигнального пристрою MUR34526	

Пружина для трансформації вимикача в кнопку

	
	
	пружина S520299
Характеристики	10 шт, поставляється разом з інструментом для встановлення

Комплект кабельних вводів, 10 шт

		
	для 3 кабелів	для 1 труби
білий	MUR39007	MUR39008
чорний	MUR35007	MUR35008
Характеристики	IP55 - IK08	Ø труби: мін 6 мм, макс. 20 мм

LED підсвітка

		
	LED-модуль підсвітки, синій, 0.15 мА 250 В, з проводом	LED-модуль підсвітки, синій, 0.15 мА 250 В
	S520291	S520292
Характеристики	для вимикачів та розеток для RL та спеціальних навантажень	тільки для вимикачів

Кришка боксу з дверцятами

	
	для механізмів Unica New
білий	MUR39110
чорний	MUR35110
Характеристики	IP55 ⁽¹⁾ - IK06

(1) при встановленні в коробку або рамку

Mureva Styl

Бокси та рамки для накладного та прихованого монтажу

Бокси для накладного монтажу

				
	1-постовий	2-постовий, горизонтальний	2-постовий, вертикальний	3-постовий, горизонтальний
білий	MUR39911	MUR39914	MUR39912	MUR39913
чорний	MUR37911	MUR37914	MUR37912	MUR37713
Характеристики	IP55 ⁽²⁾ - IK08			

Рамки для прихованого монтажу







					
	1-постова	1-постова з лампами	2-постова, горизонтальна	2-постова, вертикальна	3-постова, горизонтальна
білий	MUR39107	MUR39108	MUR39101	MUR39151	MUR39109
чорний	MUR34107	MUR34108	MUR34101	MUR34151	MUR34109
Характеристики	IP55 ⁽²⁾ (на рівних та гладких стінах).				

(2) разом з кришками

Mureva Styl

Вироби у зборі для накладного монтажу

Вимикачі

	Одноклавішний			Двоклавішні		3 підсвіткою
						
	перемикач	перехресний вимикач	кнопковий вимикач	перемикач	перемикач	кнопковий вимикач
						
білий	MUR39021	-	MUR39026	-	-	-
чорний	MUR35021	MUR35023	MUR35026	MUR35022	MUR35024	MUR35028
Хар-ки	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
	250 В					
	безгвинтові клеми					
						синя LED підсвітка, 0.15 мА 250 В
						підсвітка або індикація
	IP55 - IK08					підсвітка

Вимикач з витримкою часу

	
білий	MUR39067
чорний	MUR35067
Хар-ки	250 В
	до 14 хв. - інтервал регулювання: 2 хв.
	гвинтові клеми
	комутаційна здатність: 10 А
	IP55 - IK08

Розетка + перемикач

	Німецький стандарт
	
	10 А з заземленням та шторками
чорний	MUR36024
Хар-ки	безгвинтові клеми
	вимикач: 10 А, 250 В
	IP55 - IK08

Розетки для заряджання електромобілів **Незабаром!**

	Німецький стандарт	
		
	прихований монтаж	накладний монтаж
білий	MUR39013	MUR39012
чорний	MUR36013	MUR36012
Хар-ки	16 A	
	250 V	
	посилені контакти	
	з заземленням та шторками	
	IP55 - IK08	

Розетки

	Одинарні	Подвійні	Потрійні
			
	16 А з заземленням та шторками	16 А з заземленням та шторками	16 А з заземленням та шторками
білий	MUR39034	MUR39035	-
чорний	MUR36034	MUR36029	MUR36038
Хар-ки	IP55 - IK08	заводське підключення механізмів	

Нотатки

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Монтажні коробки та аксесуари

Multifix Air: повністю герметичні монтажні коробки для порожнинних стін, які можна використовувати у більшості середовищ для всіх типів будівель. Великий внутрішній об'єм коробки. Глибокі підрозетники забезпечують місце більш комфортного монтажу виробів.

Монтажні коробки Multifix Air

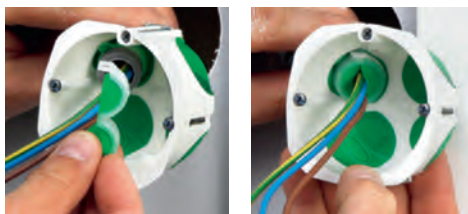
Герметичні коробки для широкого застосування



47 мм глибиною

Збільшена глибина
коробки

Заглушки для гнучких труб та проводів






Гнучкість та надійність кріплення




Направляючий гвинт для спрощення встановлення



Для всіх типів стін, проводів та рамок



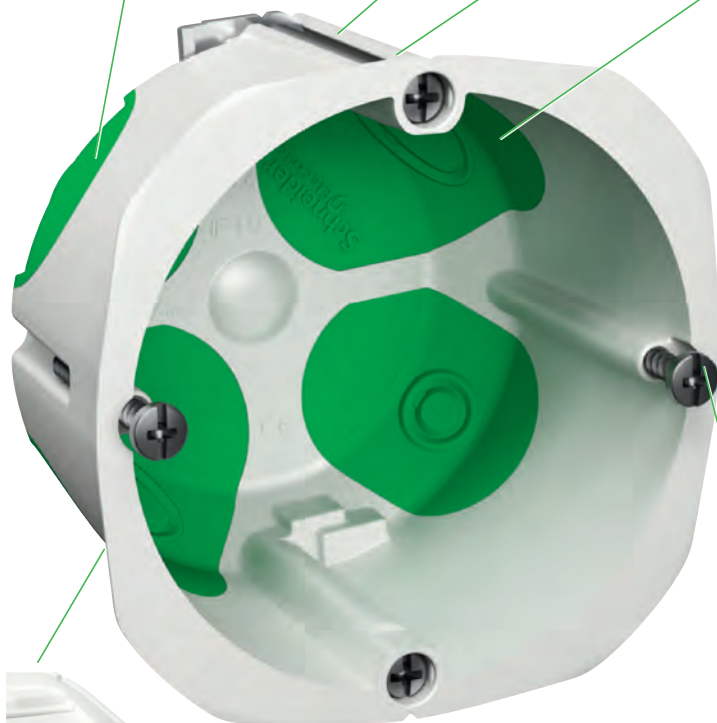Вибивні отвори для труб - інструменти не потрібні



Гвинти, що швидко вкручуються



Конструктивні елементи, що запобігають прокручуванню коробки



Міцні та вогнестійкі коробки (850°C)

Multifix Air

Монтажні коробки

Герметичні монтажні коробки

Тип	Колір	Розміри A/B/C (мм)		Референс
1-постова				
1-постові монтажні коробки 67x40 та 67x47, монтажний отвір 71 мм. Герметичні. Для встановлення в пустотілі стіни. Матеріал: PP/TPE.				
67x40 мм	білий	71/39/71		IMT35001
67x47 мм	білий	71/47/71		IMT35032
2-постова				
2-постові монтажні коробки 67x40, монтажний отвір 71 мм. Airtight. Герметичні. Для встановлення в пустотілі стіни. Матеріал: PP/TPE.				
67x40 мм	білий	71/39/142		IMT35000
3-постова				
3-постові монтажні коробки 67x40, монтажний отвір 71 мм. Airtight. Герметичні. Для встановлення в пустотілі стіни. Матеріал: PP/TPE.				
67x40 мм	білий	71/39/215		IMT35031
4-постова				
4-постові монтажні коробки 67x47, монтажний отвір 71 мм. Airtight. Герметичні. Для встановлення в пустотілі стіни. Матеріал: PP/TPE.				
67x47 мм	білий	71/47/286		IMT35033

Заглушки

заглушки для гофротруб

Заклушки для гофротруб діаметром Ø16 мм та Ø20 мм.
Матеріал: PP + SEBS.

для Ø16 мм	зелений	19/21/9	IMT35036
для Ø20 мм	зелений	23/25/9	IMT35037

Акcesуари

лінійка для розмітки

Лінійка для розмітки з водяним рівнем. Для отворів Ø71 мм.
Матеріал: PS.

Лінійка для розмітки	зелений	61/19/300	IMT35043
----------------------	---------	-----------	----------

Mureva Box

Розподільчі коробки



Серія вологозахисених розподільчих коробок від IP55 до IP65

Mureva Box включає в себе розподільчі коробки для накладного монтажу. Призначені для встановлення в приміщенні або на вулиці.



Розподільчі коробки IP55



Тип	Колір	Розміри вн. (мм)	Розміри зовн.(мм)		Реферес
-----	-------	---------------------	----------------------	---	---------

круглі коробки

Розподільча коробка для накладного монтажу з гермовводами, заглушками для гвинтів та кришкою. Ступінь захисту IP55, ударозахист IK07, вогнестійкість 650°C. Матеріал: ABS (корпус), PP (кришка), SBS (гермовводи)

4 вводи Ø20	сірий	Ø60x40	Ø72x50		ENN05121
-------------	-------	--------	--------	--	----------

квадратні коробки

Розподільча коробка для накладного монтажу з гермовводами, заглушками для гвинтів та кришкою. Ступінь захисту IP55, ударозахист IK07, вогнестійкість 650°C. Матеріал: ABS (корпус), PP (кришка), SBS (гермовводи)

7 вводів Ø20	сірий	65x45x65	88x51x88		ENN05142
--------------	-------	----------	----------	--	----------

7 вводів Ø20	сірий	80x45x80	98x51x98		ENN05124
--------------	-------	----------	----------	--	----------

Розподільча коробка для накладного монтажу з гермовводами, заглушками для гвинтів та кришкою. Ступінь захисту IP55, ударозахист IK07, вогнестійкість 650°C. Матеріал: PP (корпус, кришка), SBS (гермовводи)

7 вводів Ø25	сірий	105x55x105	125x61x125		ENN05125
--------------	-------	------------	------------	--	----------

Розподільчі коробки IP65

квадратні коробки з гвинтовими клемми

Розподільча коробка з кришкою, що прикручується, та гвинтовими клемними блоками. IP65. Матеріал: ABS.



гвинтові клемми 5 отв. 10 вводів Ø14	білий	79x79x30	87x39x87	IMT34077
---	-------	----------	----------	----------

Mureva Box

Аксессуары до розподільчих коробок

Аксессуары до розподільчих коробок



Тип	Колір	Діаметр (мм)	Реферес
уштілювачі вводу			
Уштілювачі вводу підходять для отворів без різьби. Для швидкого монтажу за допомогою або мембранного входу EVA (легкий доступ до клапана), тобто прямого вводу жорстких кабелів 4-14 мм², або ступінчастого вводу, видаливши сходинку бажаного діаметру для кабелів або трубопроводів від 20 до 32 і 40 мм². Матеріал: SBS.			
Ø20 мм, кабелі/труби до 20 мм²	сірий RAL 7035	13/Ø28	ISM71071
Ø25 мм, кабелі/труби до 25 мм²	сірий RAL 7035	15/Ø33	ISM71072
Ø32 мм, кабелі/труби до 32 мм²	сірий RAL 7035	17/Ø42	ISM71073

Thorsman

Вимірювальні прилади Thorsman призначені для вимірювання електричних параметрів струму та розраховані на різну напругу. Новий асортимент вимірювальних приладів серії Thorsman включає: аналоговий та цифровий мультиметри, тестер напруги, вимірювальні кліщі, гігрометр та ін.





Переваги

- ## Переваги
- Безпечна робота
 - Гнучкість та зручність
 - Спрощення роботи
- 

Thorsman

LED прожектори та портативні ліхтарі Mobiya



Переваги

- Ергономічний дизайн: легко транспортувати та переносити
- Мультифункціональне встановлення: на землі або підвішування
- Компактний для зберігання
- Зручна система намотування кабелю на корпус
- Може використовувати в важких умовах середовища, у приміщенні або на вулиці
- Ефективна LED технологія: 100 лм/Вт
- Довгий термін служби: 50,000 год
- Не нагрівається

Опис

LED прожектор Thorsman був розроблений, як просте та економічно ефективне рішення, яке підходить для будь-якого робочого місця або для тимчасового освітлення. Прожектор оснащений новітніми LED технологіями, що забезпечують кращу енергоефективність, вищу якість світла та довший термін служби.

Застосування

Завдяки високому ступеню захисту прожектор Thorsman можна встановлювати за будь-яких погодних умов, як у приміщенні, так і на вулиці. Підходить для будь-якого професійного чи побутового використання, наприклад для кемпінгу, вечірок на природі тощо.

Технічні характеристики

- Кут освітлення: 110°
- Індекс передачі кольору (CRI): 80
- Термін служби: 50,000 годин
- Робоча температура: -30°C до +45°C.

	Тип	Колірна температура	Потужність	Світловий потік	Кабель	IP	Вага	Референс
	Thorsman WL 20 W	4000 K	20 Вт	2,000 Лм	3 м H05RN-F 3G1.0	IP65	850 г	IMT47225

Портативні ліхтарі Mobiya

	Тип	Номін. напруга живлення	Вбудований інтерфейс	Світловий потік	Ємність та тип акумулятора	IP	Вага	Референс
	Mobiya Front	5 В пост. стр.	USB, 5 В пост. стр.	60 Лм	0,5 А·год на 3,7 В, літієво-полімерний	IP54	96 г	AEP-LF01-S1000
	Mobiya Lite	5 В пост. стр.	USB, 5 В пост. стр.	110 лм	1,6 А·год на 3,2 В, літієва	IP54	482 г	AEP-LL01-S1000
	Mobiya Original	5 В - 24 В пост. стр.	USB, 5 В пост. стр.	280 лм 200 лм 100 лм 20 лм	3,4 А·год на 3,2 В, LiFePO4	IP65	1 кг	AEP-LR01-S2000

Thorsman

Ліхтарі



Потужний кишеньковий ліхтар



Налобний ліхтар. Руки вільні для роботи



USB зарядка



Кріплення для кишені



Потужний



Налаштування положення ліхтаря




Пронесіть руку перед сенсором ліхтаря: він вклучиться або вимкнеться



Потужний магніт



Практичне кріплення



Потужний



Переваги

- Багатофункціональний ліхтар: можна використовувати в різних режимах
- Регульований: світло можна регулювати під різними кутами
- Компактний у зберіганні
- Може працювати в важкому середовищі в приміщенні та на вулиці (IMT47239)
- Детектор руху для енергозбереження (IMT47239)
- Гнучкий ремінь із зручним кріпленням на голові: підходить також для використання в шоломах
- Потужний магніт для кріплення до металевих поверхонь (IMT47238)
- Ефективна LED технологія
- Тривалий час роботи (до 8 годин)
- Не нагрівається

Технічні характеристики

- Літєва батарея 3.7 В:
- IMT47238: 1500 мАгод
- IMT47239: 1600 мАгод
- Робоча температура: -10°C до +40°C.
- Час заряджання:
- IMT47238: 3 год
- IMT47239: 4 год
- Час роботи:
- IMT47238: 8 год/4 год
- IMT47239: 5 год/3 год.



	Тип	Колірна температура	Потужність	Світловий потік	Кабель	IP	Вага	Референс
	Кишеньковий ліхтар	6000-7000 K	3 Вт	280 Лм	1 м USB кабель	IP20	175 г	IMT47238
	Налобний ліхтар	6000-7000 K	3 Вт	250 Лм	1 м USB кабель	IP54	155 г	IMT47239

Thorsman

Подовжувачі на катушці



Подовжувачі на катушці

Подовжувачі на катушці Thorsman можна використовувати в будь-якому місці та в будь-який момент. Це надійне рішення для всіх ваших потреб вдома або на об'єкті.



Переваги

- Ергономічний дизайн для зручного перенесення та намотування
- Фіксований барабан для запобігання сплутування проводів
- Світлодіодний індикатор для швидкої та легкої індикації та інформування користувача, якщо живлення увімкнено.
- Тримач штепсельної вилки, щоб запобігти розмотуванню або заземлення кабелю, тримаючи штекер закріпленим на катушці
- Високоєфективний кабель HO7 RNF



Кабель	Довжина кабелю (м)	IP	IK	Тип вилки/розетки	Референс
HO5 VVF 3G1.5	15	20	-	шuko	IMT33137
HO5 VVF 3G1.5	20	20	-	шuko	IMT33140
HO7 RNF 3G1.5	25	44	08	шuko	IMT33147
HO7 RNF 3G1.5	40	44	08	шuko	IMT33158

Thorsman

Вимірювальні пристрої



Переваги

- Індикація розрядженого акумулятора
- Висока точність вимірювання
- Режим підсвічування та утримання результату

Цифровий мультиметр категорія III 600 В

Опис

- Цифровий мультиметр, оснащений екраном з підсвічуванням та функцією збереження даних
- Діапазон напруги постійного струму: 0.2/2/20/200/600 В
- Діапазон напруги змінного струму: 200/600 В
- Постійний струм: 0.2 мА/2 мА/20 мА/200 мА/10 А
- Опір: 200 Ω /2 к Ω /20 к Ω /200 к Ω /2 М Ω
- Безперервність: так, менше 100 Ω
- Тест батарей: так, 1.5 В (AA, AAA і кнопковий елемент) та 9 В
- Електрична ізоляція: MEK 61010 Cat III 600 В
- Запобіжник 250 мА та швидкий запобіжник 10 А
- Живлення: акумулятор 9 В
- Вага: прибл. 290 г (з акумулятором).

Тип	Розмір мм (HxWxT)	Референс	
Цифровий мультиметр	150x90x40	IMT23222	



Переваги

- Індикація розрядженого акумулятора
- Безконтактне визначення напруги змінного струму. Виявлення проводу під напругою змінного струму. Режим підсвічування та утримання результату

Цифровий мультиметр категорія III 300 В

Опис

- Цифровий мультиметр, оснащений екраном з підсвічуванням та функцією збереження даних
- Діапазон напруги постійного струму: 0.2/2/20/200/300 В
- Діапазон напруги змінного струму: 0.2/2/20/200/300 В
- Постійни/змінний струм: 20 мА/200 мА/10 А
- Опір: 200 Ω /2 к Ω /20 к Ω /200 к Ω /2 М Ω /20 М Ω
- Безперервність: так, менше 100 Ω
- Температура: 0...1000°C
- Тест батарей: так, 1.5 В (AA, AAA і кнопковий елемент) 9 В та 12 В
- Електрична ізоляція: MEK 61010 Cat III, 300 В
- Запобіжник 250 мА та швидкий запобіжник 10 А
- Живлення: акумулятор 9 В
- Вага: прибл. 290 г (з акумулятором).

Тип	Розмір мм (HxWxT)	Референс	
Цифровий мультиметр	165x85x39	IMT23202	



Thorsman

Вимірювальні пристрої

4 в 1 цифровий детектор



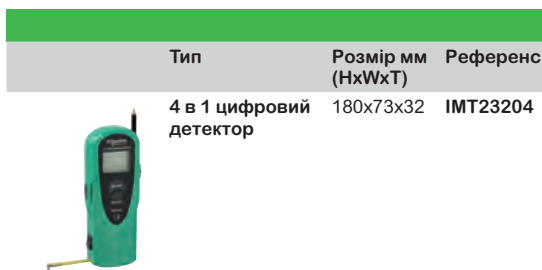
Опис

- Глибинне виявлення
- Режим виявлення «дерево»: дерев'яна шпилька 30×30 мм на глибині 14 мм
- Режим виявлення «метал»: залізна труба Ø 20 мм на глибині 25 мм
- Режим змінного струму: 50 мм для 90...250 В при 50...60 Гц
- Живлення: акумулятор 9 В (6F22)
- Вага: прибл. 213 г (з акумулятором)
- Завжди калібруйте перед кожним використанням.



Переваги

- LCD і звуковий сигнал інформує про місце кабелю
- 2-метрова мірна стрічка всередині
- Слайдер для олівця, отвір для олівця
- Знак попередження: коли виявляється край об'єкта, знак з'являється як індикатор
- Прожектор і паз: натисніть, коли виявлено об'єкт, з'являється прожектор і позначка в позиції канавки
- Кнопка «Позначити»: натисніть цю кнопку, щоб позначити точки на поверхні стіни



Тип	Розмір мм (HxWxT)	Референс
4 в 1 цифровий детектор	180x73x32	IMT23204



Багатофункціональний індикатор кабелю

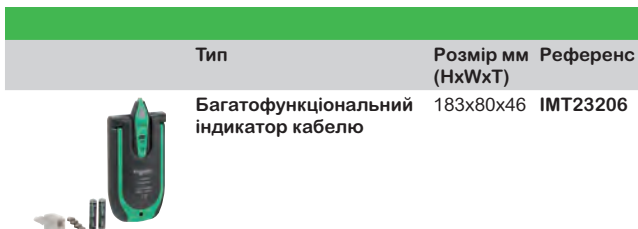
Опис

- Передавач - це компактний ручний прилад, який використовується електриками для виявлення та відстеження електричних кіл у стіні. Дуже корисно, коли потрібно відремонтувати старе електричне коло.
- Необхідно використовувати, коли електричні кола відключені
- Виявляє:
 - електричні кола без напруги
 - тонкі ергономічні приймачі
 - телефонні лінії
 - коаксіальні кабелі
- Два затискачі-крокодили
- Автомобільні дроти постійного струму
- Напруга: 1.5 В (LR41/SR41) x4 (R)
- Напруга: 1.5 В (AAA) x2 (T)
- Вага: прибл. 220 г (з акумулятором).



Переваги

- Багатофункціональний пристрій, що складається з передавача та дистанційного приймача
- Подає звуковий сигнал
- Відстеження



Тип	Розмір мм (HxWxT)	Референс
Багатофункціональний індикатор кабелю	183x80x46	IMT23206

Thorsman

Вимірювальні пристрої



Інфрачервоний термометр

Опис

- Ручний цифровий інфрачервоний термометр для вимірювання температури поверхні
- Цифровий РК-дисплей з підсвічуванням
- Лазерна указка
- Температурний діапазон: -20...520°C (-4...968°F)
- Живлення: акумулятор 9 В
- Вага: прибл. 150 г (без акумулятора).

Застосування

- Різноманітність застосування безконтактного термометра, зокрема:
 - ☐ автомобіль
 - ☐ барбекю
 - ☐ радіаторні електроустановки
 - ☐ кабелі.



Переваги

- Інфрачервоне лазерне вимірювання
- РК-дисплей для зчитування
- У комплекті шнурок для рук і батарейки

	Тип	Розмір мм (HxWxT)	Референс
	Інфрачервоний термометр з рідкокристалічним дисплеєм	180x85x50	IMT23207

Thorsman

Вимірювальні пристрої



Гігрометр

Опис

- Може вимірювати рівень вологості та температуру навколишнього середовища. Завердіть зонди в дерево, стіну або в матеріал, де треба зробити вимірювання
- LED індикація.
- Цифровий РК-дисплей з підсвічуванням
- Діапазон для дерева: 6...60 %
- Діапазон для будівельного матеріалу: 0.2...2.9 %
- Температура навколишнього середовища: 0...40°C (32...99°F)
- Живлення: акумулятор 1.5 В, LR44 або еквівалент, 4 шт
- Вага: прибл. 41 г (з акумулятором).

Застосування

- Його можна використовувати для вимірювання рівня вологості пиломатеріалів (також картону, паперу) і твердих матеріалів (гіпсу, бетону та розчину). Він відразу відображає рівень вологості матеріалу. Крім того, він може вимірювати температуру навколишнього середовища.



Переваги

- Компактний розмір, портативний
- Швидка робота
- Точність
- Легке керування одним дотиком
- Одиниці вимірювання °C/°F
- 2-контактний сталевий зонд
- Індикація низького заряду батареї
- Функція автоматичного відключення

Тип	Розмір мм (HxWxT)	Референс
-----	----------------------	----------

Гігрометр	85x45x16	IMT23208
-----------	----------	----------



Thorsman

Вимірювальні пристрої



Ручка індикатор напруги

Опис

- Компактний пристрій для перевірки напруги як зі звуковою, так і з візуальною (яскравий LED сигнал) індикацією наявності напруги в колі
- Діапазон напруги змінного струму: 5...1000 В
- Частота: 50...400 Гц
- Електрична ізоляція: Cat IV, 1000 В
- Функція підсвічування - можна використовувати як ліхтарик
- Регульована чутливість виявлення
- Живлення: акумулятор 1.5 V AAA, 2 шт
- Вага: прибіл. 50 г (з акумулятором).



Переваги

- Звукове та візуальне підтвердження
- Ергономічний зручний дизайн
- Функція ліхтарика
- Індикація низького заряду батареї

Тип	Розмір мм (HxWxT)	Референс
-----	-------------------	----------

Ручка індикатор напруги

152x32x28

IMT23109



Компактний цифровий мультиметр

Опис

- Цифровий мультиметр забезпечує фіксацію основних електричних показників вимірювання.
- Діапазон напруги постійного струму: 2/20/200/300 В
- Діапазон напруги змінного струму: 2/20/200/300 В
- Постійний струм: 200 мА
- Опір: 2 кΩ/20 кΩ/200 кΩ/2 МΩ
- Безперервність: так, менше 50 Ω
- Тест батареї: немає
- Електрична ізоляція: Cat III, 300 В
- Запобіжник 250 мА
- Живлення: акумулятор 12 В (входить у комплект)
- Вага: прибіл. 110 г (з акумулятором).



Переваги

- Індикатор низького заряду батареї
- Інтегральні тестові дроти
- Ергономічний дизайн

Тип	Розмір мм (HxWxT)	Референс
-----	-------------------	----------

Компактний цифровий мультиметр

120x75x18

IMT23212



Thorsman

Вимірювальні пристрої



Цифрові вимірювальні кліщі - категорія III - 600 В

Опис

- Компактний 3½ розрядний цифровий вимірювач, призначений для вимірювання постійного струму та змінної напруги, змінного струму та опору
- Діапазон напруги постійного струму: 0.2/2/20/200/600 В
- Діапазон напруги змінного струму 2/20/200/600 В
- Змінний струм: 2/20/200/600 А
- Опір: 200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ/20 MΩ
- Безперервність: так, менше 30 Ω
- Перевірка діодів: прибл. 1.5В
- Електрична ізоляція: MEK 61010 Cat III, 600 В
- Живлення: кнопкові батарейки 3 В, 2 шт
- Вага: прибл. 160 г (з акумуляторами).

Застосування

- Для комерційних, промислових і житлових несправностей. Моніторинг панелі живлення, розподільчої коробки та акумуляторної батареї, тестування двигунів змінного/постійного струму, електричне тестування нелінійних навантажень тощо



Переваги

- Компактний і простий у використанні
- Функція утримання даних
- Звукова індикація
- Індикатор низького заряду батареї
- Висока точність вимірювання

Тип	Розмір мм (HxWxT)	Референс
-----	----------------------	----------

Цифрові
вимірювальні
кліщі

190x76x36

IMT23214



Thorsman

Аксессуары для крепления. Изоляционные стрипы



Изоляционные стрипы

Описание

- Доступны в различных цветах
- Изготовлено из негорючего самозатухающего ПВХ в соответствии с BS EN 60454
- Рабочая температура: 0°C до +80°C
- Электрический пробой: 5000 В.

+ Преимущества

Випробувано та схвалено за такими стандартами:

- EN60454-3-1/1:1998, EN60454-1:1994, EN60454-2:1995
- REACH Директива 1907/2006/ EU compliant SVHC's < 0.1% and RoHS Directive 2011/65EU

Референс	Розмір	Колір
2420100	19 мм x 20 м	червоний
2420101	19 мм x 20 м	жовтий
2420102	19 мм x 20 м	синій
2420103	19 мм x 20 м	чорний
2420104	19 мм x 20 м	білий
2420105	19 мм x 20 м	жовтий/зелений
2420106	19 мм x 20 м	зелений
2420108	19 мм x 20 м	сірий



Аксессуары для крепления

Тип	Колір	К-ть в упаковці	Розміри (мм)	Референс
Самоклейка основа для крепления кабельных хомутов. Основа двух размеров, один для макс. ширина хомута 3,6 мм, а другой для макс. ширина хомута 4,8 мм. Обидві самоклеїчі основи виготовлені на основі високоякісної форми 3М. Матеріал: PA6.6				
для хомута макс. 3.6 мм	білий	100	19/19/5.8	IMT46450
для хомута макс. 4.8 мм	білий	100	28/28/6.4	IMT46451



Аксессуары для крепления

Тип	Колір	К-ть в упаковке	Референс
Дюбель для хомута до 7.6 мм	чорний	100	IMT46452

Thorsman

Кабельні хомути



Кабельні хомути

Опис

- Кабельні хомути використовуються для широкого спектру застосувань, включаючи складання та фіксацію кабелів, каналів і трубок
- Матеріал PA6.6
- Доступні у білому та чорному кольорах
- Максимальна робоча температура від -40°C до +85°C
- Мінімальна температура монтажу -20°C.



Переваги

- Кабельні хомути самоблокуються. Не підлягають до повторного використання.
- Кабельні хомути мають гладкі заокруглені краї для зручного використання та безпечного встановлення.
- Зручна упаковка, що повторно закривається.
- Виготовлено та протестовано відповідно до EN62275, RoHS.

Кабельні хомути (100 шт в упаковці)

Тип	Довжина (мм)	Колір	К-ть в упаковці	Референс
2.5 мм	100	білий	100	IMT46401
		чорний	100	IMT46402
	120	білий	100	IMT46403
		чорний	100	IMT46404
	160	білий	100	IMT46407
		чорний	100	IMT46408
3.6 мм	200	білий	100	IMT46409
		чорний	100	IMT46410
	150	білий	100	IMT46405
		чорний	100	IMT46406
	200	білий	100	IMT46413
		чорний	100	IMT46414
4.8 мм	300	білий	100	IMT46417
		чорний	100	IMT46418
	200	білий	100	IMT46411
		чорний	100	IMT46412
	250	білий	100	IMT46415
		чорний	100	IMT46416
7.6 мм	300	білий	100	IMT46419
		чорний	100	IMT46420
	370	білий	100	IMT46422
		чорний	100	IMT46423
	380	чорний	100	IMT46421
		білий	100	IMT46424
8.8 мм	550	чорний	100	IMT46425
		білий	100	IMT46426
	780	чорний	100	IMT46427
		чорний	100	IMT46428

Нотатки

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ultra

Кабельні канали Ultra ідеально підходять для організації робочих місць в сучасних комерційних будівлях. Плінтусна система, побудована на базі міні-каналу 74x21, є оптимальним рішенням для малих офісів. Міні-канали Ultra незамінні при прокладці сигнальних кабелів, а також відкритої прокладки кабелів в житлових приміщеннях.



Ultra

Кабельні канали



1. Супорт 1 пост
2. Плaskий кут

3. Супорт на 3 поста
4. Внутрішній кут

5. Супорт на 2 поста
6. Зовнішній кут

7. Т-подібне з'єднання



Високий рівень безпеки
Кабельні канали мають ступінь захисту IP40 та IK07. Канал може бути відкритий тільки за допомогою інструментів.




Простий монтаж
Усі аксесуари встановлюються за рахунок легкого «кліку» без інструментів та можуть бути встановлені після монтажу основи короба та електроустановчих виробів.



Кути, що регулюються
Кути постачаються у зборі та роблять можливим монтаж каналу як під прямим кутом, так і під кутом відмінним від прямого.



Захисна плівка
Захисна плівка з логотипом Schneider Electric на коробі та кришках надійно захищає їх поверхні від пошкоджень та бруду. Легко знімається після завершення монтажу каналів.




П-подібна кришка
Міні-канали мають П-подібну кришку, яка надійно фіксується з основою каналу.



Овальні отвори
Основа коробу має овальні отвори, що розташовані по всій довжині з кроком 23 см, що пришвидшує розмітку отворів на стіні та прискорює монтаж.



Супорти під Unica New
Система включає в себе одно-, дво- та трьохпостові супорти для встановлення розеток Unica New. Також є універсальний супорт для встановлення електроустановчих виробів с/с 60 мм



Електроустановчі виробни Unica New
Канали Ultra ідеально поєднуються по кольору з розетками та вимикачами Unica New

Ultra

Кабельні канали

Міні-канали



Тип	Колір	Розміри А/В/С (мм)		Референс
Односекційні міні-канали				
Односекційні міні-канали мають овальні отвори через кожні 23 см на задній стінці під кріплення до стіни. Підходять для силових і низьковольтних кабелів. Постачаються довжиною по 2 м. Матеріал: ПВХ.				
32x17	білий RAL 9010	32/17/2000		ЕТК32017

Міні-канали з пласкою кришкою



Міні-канали (без перегородки)

Міні-канали мають овальні отвори через кожні 23 см на задній стінці під кріплення до стіни. Підходять для силових і низьковольтних кабелів. Постачаються довжиною по 2 м. Матеріал: ПВХ.

16x16	білий RAL 9010	16/16/2000	ЕТК16316
25x16	білий RAL 9010	25/16/2000	ЕТК25316
25x25	білий RAL 9010	25/25/2000	ЕТК25325
40x16	білий RAL 9010	40/16/2000	ЕТК40316
40x25	білий RAL 9010	40/25/2000	ЕТК40325

Міні-канали з самоклеючою основою

Міні-канали мають овальні отвори через кожні 23 см на задній стінці під кріплення до стіни. Постачаються з самоклеючою стрічкою для їх кріплення до поверхонь. Підходять для силових і низьковольтних кабелів. Постачаються довжиною по 2 м. Матеріал: ПВХ.

16x16	білий RAL 9010	16/16/2000	ЕТК16916
25x16	білий RAL 9010	25/16/2000	ЕТК25916
25x25	білий RAL 9010	25/25/2000	ЕТК25925

Короби



Розподільчі короби

Короби з овальними отворами через кожні 23 см на задній стінці під кріплення до стіни. Підходять для силових і низьковольтних кабелів. Постачаються довжиною по 2 м. Матеріал: ПВХ.

40x40	білий RAL 9010	40/40/2000	ЕТК40340
60x25	білий RAL 9010	60/25/2000	ЕТК60325
60x40	білий RAL 9010	60/40/2000	ЕТК60340
60x60	білий RAL 9010	60/60/2000	ЕТК60360

Міні-канали



Тип	Колір	Розміри А/В/С (мм)		Референс
Заглушка				
Призначена для закриття кінця міні-каналу. Матеріал: ABS пластик.				
40x16, 40x25, 40x40	білий RAL 9010	62/43/10		ЕТК40361
60x25, 60x40, 60x60	білий RAL 9010	63/65/10		ЕТК60361

Ultra

Кабельні канали

Підлогові канали



Підлогові канали

Підлогові канали трьох- (50x12) або чотирьох секційні (77x19). Призначені для прокладання кабелю по підлозі. Постачається довжиною по 2 м. Матеріал: ПВХ.

50x12	сірий RAL 7023	12/50/2000	ETK50012
77x19	сірий RAL 7023	19/77/2000	ETK77019

Односекційні кабельні канали



Тип	Колір	Розміри А/В/С (мм)		Референс
Односекційні кабельні канали				
Односекційні кабельні канали з кришкою шириною 45 мм (80x50) або 75 мм (101x50). Задня стінка каналів має овальні отвори через кожні 23 см для кріплення до стіни. Підходять для силових і низьковольтних кабелів. Постачаються довжиною по 2 м з захисною плівкою (101x50) Матеріал: ПВХ.				
80x50	білий RAL 9010	50/80/2000		ETK80550
101x50	білий RAL 9010	101/50/2000		ETK10150E

Акcesуари до кабельних каналів



Внутрішній кут

Внутрішній кут, регульований в межах: $\pm 5^\circ$. Матеріал: ABS пластик.

101x34/50	білий RAL 9010	110/106/106	ETK10120E
-----------	----------------	-------------	-----------

Зовнішній кут

Зовнішній кут, регульований в межах: $\pm 5^\circ$. Матеріал: ABS пластик.

101x34/50	білий RAL 9010	110/98/102	ETK10130E
-----------	----------------	------------	-----------

Плаский кут 90°

Плаский кут для з'єднання двох каналів під кутом 90°. Матеріал: ABS пластик.

101x34/50	білий RAL 9010	140/52/140	ETK10140E
-----------	----------------	------------	-----------

Т-подібне з'єднання

Призначене для Т-подібного з'єднання міні-каналів під кутом 90°. Матеріал: ABS пластик.

101x34/50	білий RAL 9010	138/52/171	ETK10151E
-----------	----------------	------------	-----------

Накладка на стик

Використовується для приховування місця з'єднання міні-каналів між собою. Матеріал: ABS пластик.

101x34/50	білий RAL 9010	104/52/32	ETK10170E
-----------	----------------	-----------	-----------

Заглушка

Призначена для закриття кінця міні-каналу. Матеріал: ABS пластик.

101x34/50	білий RAL 9010	101/13/52	ETK100060E
-----------	----------------	-----------	------------

Ultra

Кабельні канали

Акcesуари до кабельних каналів



Тип	Колір	Розміри А/В/С (мм)		Референс
Перегородка				
Перегородка призначення для розділення силових кабелів та низьковольтних. Встановлюється в канал. Постачається довжиною по 2 м. Матеріал: ПВХ.				
101x50 та 151x50	білий RAL 9010	43/15/2000		ЕТК100092Е
Накладка RJ45				
Накладки з кришкою і місцем під маркування. Можна встановити лише в отвір 75 мм. Модулі RJ45 не входять у комплект. Матеріал: ABS пластик.				
одинарна 45x45	білий RAL 9010	45/24/45		ЕТК45045Е
одинарна 45x22.5	білий RAL 9010	45/24/23		ЕТК45022Е

Нотатки

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


Optiline

Зовнішній вигляд системи повинен легко вписуватися в інтер'єр, а матеріали, що використовуються, та їхня обробка повинна відрізнитися високою якістю. Всім цим вимогам відповідає електромонтажна система Optiline 45. Система пропонує рішення для організації робочих місць і підходить для всіх видів кабельної проводки: по стелі, по стінах, по підлозі.



OptiLine45

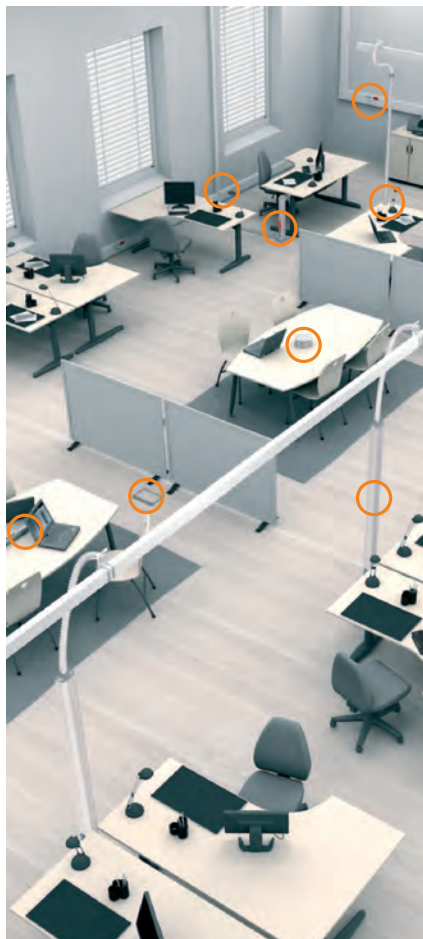Швидко та зручно!



Екологічно та надійно

- Матеріали, що використовуються, не містять шкідливих для здоров'я свинцевих та кадмієвих домішок
- Міцна та надійна конструкція, яка відповідає сучасним нормам та стандартам

Встановлення електромонтажних систем, силових та мультимедійних розеток повинно здійснюватись швидко та зручно. Optiline45 гарантує зручний та швидкий монтаж, надійність та бездоганний зовнішній вигляд в будь-якому приміщенні. Серія має рішення для монтажу в підвісних стелях, для стін та підлоги, а також на робочих місцях.

Встановлення механізмів без супорту

- Отвір, для встановлення механізмів, висотою 45 мм
- Встановлення механізмів Unica New без супорту



OptiLine45

Кабельні канали

Пластикові кабельні канали

	Тип	Колір	Розміри A/B/C (мм)		К-ть в упаковці	Референс
Кабельний канал						
Кабельний канал включає в себе короб та передню кришку. На задній стінці короба через кожні 25 см є овальні отвори для кріплення. Кабельний канал може постачатись з перегородкою, яка через кожні 25 см має отвори для зручності прокладання кабелю з одного відсіку в інший. Ширина передньої кришки каналу та відповідного отвору мають ширину 45 мм, що дозволяє встановлювати мехізми Unica New без супорту. Короб та кришка каналу постачаються в розборі, довжиною по 2 м і покриті захисною плівкою. Матеріал: ПВХ.						
	односекційний 75x55	білий	75/55/2000		24 м	ISM10100P
	односекційний 95x55	білий	95/55/2000		12 м	ISM10200P
	двосекційний 140x55	білий	140/55/2000		12 м	ISM10300P
	двосекційний 165x55	білий	165/55/2000		12 м	ISM10400P
	трьохсекційний 185x55	білий	185/55/2000		8 м	ISM10500P

Акcesуари до пластикових каналів

Внутрішній кут

Внутрішній кут, що регулюється на 80–100°. Матеріал: PC/ABS.



75x55	білий	84/117/117	1	ISM10101P
95x55	білий	104/117/117	1	ISM10201P
140x55	білий	149/117/117	1	ISM10301P
185x55	білий	194/117/117	1	ISM10501P

Зовнішній кут

Зовнішній кут, що регулюється на 75–135°. Матеріал: PC/ABS.



75x55	білий	84/105/105	1	ISM10102P
95x55	білий	104/105/105	1	ISM10202P
140x55	білий	149/105/105	1	ISM10302P
185x55	білий	174/105/105	1	ISM10402P

Плаский кут 90°

Плаский кут 90° для зміни напрямку прокладання каналу вгору або вниз. Матеріал: PC/ABS.



75x55	білий	102/57/102	1	ISM10103P
95x55	білий	122/57/122	1	ISM10203P
140x55	білий	167/57/167	1	ISM10303P
185x55	білий	212/57/212	1	ISM10503P

Акcesуари до пластикових каналів

Тип	Колір	Розміри А/В/С (мм)		К-ть в упаковці	Референс
Стельова/настінна рамка					
Стельова/настінна рамка призначена до встановлення на стіні або стелі разом з ПВХ каналами. Модифікується згідно типу профілю: С або L. Встановлюється на зачіпку, є можливість кріплення гвинтами для підвищення рівня надійності встановлення. Матеріал: PC/ABS.					
	75x55	білий	130/82/22	1	ISM10105P
	95x55	білий	150/82/22	1	ISM10205P
	140x55	білий	195/82/22	1	ISM10305P
	185x55	білий	240/82/22	1	ISM10505P
Накладка на стик короба					
Накладка на стик короба постачається у розборі і складається з вхвост частин. Призначення для встановлення на стик двох кабельних ПВХ каналів. Матеріал: PC/ABS.					
	75x55	білий	80/57/100	1	ISM10106P
	95x55	білий	100/57/100	1	ISM10206P
	140x55	білий	145/57/100	1	ISM10306P
	185x55	білий	190/57/100	1	ISM10506P
Фронтальна вставка для Unica New					
Фронтальна вставка, що встановлюється в кабельному каналі з обох боків від розетки для підвищення надійності її кріплення. Комплект з 10 шт. Матеріал: PC/ABS.					
	Фронтальна вставка	білий	45/23/23	10	ISM10909P
T-відвід					
T-відвід призначений для з'єднання ПВХ каналів різних розмірів по вертикалі та горизонталі. Матеріал: PC/ABS.					
	вертикальний 75x55 та горизонтальний 75x55	білий	42/57/97	1	ISM10107P
	вертикальний 75x55 та горизонтальний 95x55, 140x55, 165x55 або 185x55	білий	52/57/97	1	ISM10207P
	вертикальний 95x55 та горизонтальний 95x55, 140x55, 165x55 або 185x55	білий	52/57/117	1	ISM10208P
Кришка каналу					
Кришка каналу встановлюється в отвір шириною 45 мм. Постачається в захисній плівці довжиною по 2 м. Матеріал: ПВХ або алюміній.					
	ПВХ	білий	45/16/2000	24 м	ISM10900P
	алюміній, з місцем для заземлення	анодований	45/16/2000	24 м	ISM10950

OptiLine45

Кабельні канали

Акcesуари до пластикових каналів

Тип	Колір	Розміри A/B/C (мм)		К-ть в упаковці	Референс
-----	-------	-----------------------	---	--------------------	----------

Перегородка

Перегородка встановлюється в кабельний канал для розділення силових та кабелів низької напруги. Постачається довжиною по 1 м. Матеріал: ПВХ.



перегородка	білий	17/47/1000		24 м	ISM10902
-------------	-------	------------	--	------	----------

Накладка на стик кришок

Накладка призначена до встановлення на стиці двох кришок каналів. Комплект з 5 шт. Матеріал: PC/ABS.



для ПВХ	білий	47/20/23		5	ISM10903P
---------	-------	----------	--	---	-----------



для алюмінію	алюміній	47/20/23		5	ISM10951
--------------	----------	----------	--	---	----------

З'єднувач коробів

З'єднувач коробів призначений для з'єднання двох кабельних каналів. Комплект з 10 шт. Матеріал: PC/ABS.



з'єднувач коробів	білий	4/51/100		10	ISM10904
-------------------	-------	----------	--	----	----------


Заглушка

Заклушка для ПВХ каналу. Матеріал: PC/ABS.



75x55	білий	79/56/21		2	ISM10104P
95x55	білий	99/56/21		2	ISM10204P
140x55	білий	144/56/21		2	ISM10304P
165x55	білий	169/56/21		2	ISM10404P
185x55	білий	189/56/21		2	ISM10504P

Алюмінієві кабельні канали

	Тип	Колір	Розміри A/B/C (мм)		К-ть в упаковці	Референс
	Кабельний канал					
	Кабельний канал складається з коробу та кришки. На задній стінці короба через кожні 25 см є овальні отвори для кріплення. Кабельний канал може постачатись з перегородкою, яка через кожні 25 см має отвори для зручності прокладання кабелю з одного відсіку в інший. Ширина передньої кришки каналу та відповідного отвору мають ширину 45 мм, що дозволяє встановлювати механізми Unica New без супорту. Короб та кришка каналу постачаються в розборі, довжиною по 2 м і покриті захисною плівкою. Матеріал: алюміній.					
	односекційний 75x55	анодований	75/55/2000		12 м	ISM10150
	односекційний 95x55	анодований	95/55/2000		12 м	ISM10250
	двохсекційний 140x55	анодований	140/55/2000		6 м	ISM10350
	двохсекційний 165x55	анодований	165/55/2000		6 м	ISM10450
	трьохсекційний 185x55	анодований	185/55/2000		6 м	ISM10550

Акcesуари для алюмінієвих каналів

	Тип	Колір	Розміри A/B/C (мм)		К-ть в упаковці	Референс
	Адаптер для модульних пристроїв					
	2-модульний адаптер для 1-2 модульних пристроїв, наприклад, автоматичних вимикачів. Адаптер має прозоро-сіру кришку. Матеріал: PC+ASA.					
	адаптер для модульних пристроїв	алюміній	90/72/45		1	ISM10957
	Провід заземлення					
	Провід заземлення має на своїх кінцях клеми заземлення. Призначений для організації заземлення каналів, шляхом з'єднання кришки з основою каналу, або основ двох каналів.					
	провід заземлення	жовтий/ зелений	L = 200		10	ISM10953

OptiLine45

Кабельні канали

Аксессуары для алюминиевых каналов

	Тип	Колір	Розміри A/B/C (мм)		К-ть в упаковці	Референс
	Внутрішній кут					
	Внутрішній кут, що регулюється на 80–100°.					
	140x55	алюміній	149/117/117		1	ISM10351
	Зовнішній кут					
	Зовнішній кут, що регулюється на 75–135°.					
	140x55	алюміній	149/105/105		1	ISM10352
	Плаский кут 90°					
	Плаский кут 90° для зміни напрямку прокладання каналу вгору або вниз.					
	140x55	алюміній	167/57/167		1	ISM10353
	Заглушка					
	Заклушка для алюмінієвого каналу. Матеріал: PC/ABS (пофарбований).					
	140x55	алюміній	144/56/21		2	ISM10354
	Стельова/настінна рамка					
	Стельова/настінна рамка призначена до встановлення на стіні або стелі разом з алюмінієвими каналами. Модифікується згідно типу профілю: С або L. Встановлюється на защіпку, є можливість кріплення гвинтами для підвищення рівня надійності встановлення. Матеріал: PC/ABS (пофарбований).					
	140x55	алюміній	195/82/22		1	ISM10355
	Накладка на стик					
	Накладка на стик коробка постачається у розборі і складається з двох частин. Призначення для встановлення на стик двох кабельних алюмінієвих каналів. Матеріал: PC/ABS (пофарбований).					
	140x55	алюміній	145/57/100		1	ISM10356

OptiLine45

Кабельні канали

Міні-канали

Алюмінієвий міні-канал

Міні-канал складається з двох частин: одно- або двосекційного короба та кришки. Короб каналу має попередньо підготовані отвори для його монтажу через кожні 400 мм. Постається довжиною 2,1 м. Матеріал: алюміній.



односекційний 12x20	білий	20/12/2100	21 м	ISM14170
---------------------	-------	------------	------	----------



односекційний 18x20	білий	20/18/2100	21 м	ISM14370
---------------------	-------	------------	------	----------



двосекційний 18x35	білий	35/18/2100	21 м	ISM14470
--------------------	-------	------------	------	----------


Акcesуари до міні-каналів

Тип	Колір	Розміри A/B/C (мм)	К-ть в упаковці	Референс
-----	-------	-----------------------	--------------------	----------



Внутрішній кут

Матеріал: PC/ABS.



12x20	білий	20/40/40	10	ISM14101
-------	-------	----------	----	----------

18x20	білий	20/45/45	10	ISM14301
-------	-------	----------	----	----------

18x35	білий	37/45/45	10	ISM14401
-------	-------	----------	----	----------

Зовнішній кут

Матеріал: PC/ABS.



12x20	білий	22/36/36	10	ISM14401
-------	-------	----------	----	----------

18x20	білий	22/42/42	10	ISM14302
-------	-------	----------	----	----------

18x35	білий	37/42/42	10	ISM14402
-------	-------	----------	----	----------

Плаский кут 90°

Матеріал: PC/ABS.



12x20	білий	12/40/40	10	ISM14103
-------	-------	----------	----	----------

18x20	білий	18/40/40	10	ISM14303
-------	-------	----------	----	----------

18x35	білий	18/55/55	10	ISM14403
-------	-------	----------	----	----------

Заглушка

Матеріал: PC/ABS.



12x20	білий	22/15/13	10	ISM14104
-------	-------	----------	----	----------

18x20	білий	22/15/19	10	ISM14304
-------	-------	----------	----	----------

18x35	білий	37/15/19	10	ISM14404
-------	-------	----------	----	----------

OptiLine45

Сервісні стійки

Сервісні стійки



Тип	Колір	Розміри A/B/C (мм)	 К-ть в упаковці	Референс
-----	-------	-----------------------	--	----------

Розпірна стійка

В комплект розпірної стійки входить базовий профіль з кришкою, заглушки, основа з фіксатором, затискач для кабелю, перегородки, розпірний механізм, проводи заземлення, селява рамка і інструкція. Стійка призначена до встановлення між підлогою і стелею в розпір. Регулювання по висоті макс. 400 мм. Призначена для встановлення механізмів Unica New без супорту. Матеріал: Алюміній (анодований або пофарбований білий)

одностороння, 2.7-3.1 м	анодований білий	3100/68/89	1	ISM20100 ISM20101P
одностороння, 3.1-3.5 м	анодований	3500/68/89	1	ISM20102
одностороння, 3.9-4.3 м	анодований	4300/68/89	1	ISM20120
двостороння, 2.7-3.1 м	анодований білий	3100/116/90	1	ISM20106 ISM20107P
двостороння, 3.1-3.5 м	анодований білий	3500/116/90	1	ISM20108 ISM20109P
двостороння, 3.5-3.9 м	анодований білий	3900/116/90	1	ISM20110 ISM20111P
двостороння, 3.9-4.3 м	анодований	4300/116/90	1	ISM20122

Вільностоячі стійки

В комплект вільностоячої стійки входить базовий профіль з кришкою, гофротруба 2 м, затискач для кабелю, перегородки, проводи заземлення та інструкція. Стійки можна переміщувати в радіусі до 1,5 м від точки підключення. Лита основа не входить в комплект поставки і замовляється окремо. Стійка призначена для встановлення механізмів Unica New без супорту. Матеріал: Алюміній (анодований або пофарбований білий)

одностороння, 2.15 м	анодований	2150+2000/68/89	1	ISM20130
одностороння, 2.45 м	анодований білий	2450+2000/68/89	1	ISM20112 ISM20113P
двостороння, 2.15 м	анодований білий	2150+2000/116/90	1	ISM20132 ISM20133P
двостороння, 2.45 м	анодований білий	2450+2000/116/90	1	ISM20116 ISM20117P
двостороння, 2.9 м	анодований	2900+2000/116/90	1	ISM20118

Акcesуари для стійок

	Тип	Колір	Розміри А/В/С (мм)		К-ть в упаковці	Референс
Основа для вільностоячих стійок						
	Кругла основа кріпиться до базового профілю стійки двома гвинтами М6, які входять у комплект поставки. Матеріал: пофарбований чугун.					
	кругла	сірий	29/Ø317		1	ISM20808
Степова рамка						
	Степова рамка призначення для монтажу гофротруби в фальш-стелі. Встановлюється в отвір діаметром Ø125 мм за допомогою монтажних лапок. В комплект входить фіксуюче кільце для гофротруби, яке можна використати як шаблон для розмітки посадкового отвору 125 мм. Матеріал: PC/ABS.					
	стєпова рамка	білий	89/Ø161		1	ISM20812P
Степова рамка для стійок						
Степова рамка для одно- або двосторонньої стійки призначена для закриття зазору навколо неї у фальшстелі. Матеріал: PS (полістирол).						
 	одностороння	білий	1/108/129		1	ISM20810P
	двостороння	білий	1/156/130		1	ISM20811P
Кришка						
	Кришка встановлюється в сервісний отвір шириною 45 мм. Поставчається в захисній плівці довжиною по 2 м. Матеріал: алюміній					
	кришка	анодований	45/16/2000		24 м	ISM10950
Основа колони з отвором для підлогового короба						
Основа колони кріпиться гвинтами. Має спеціальний отвір 18x75 мм для з'єднання з підлоговим коробом. Матеріал: Алюміній, пофарбований.						
 	одностороння	сірий	38/125/102		1	ISM20820
	двостороння	сірий	38/125/156		1	ISM20821
Підлоговий короб						
 	Підлоговий короб складається з трьохсекційної основи та кришки. Поставчається довжиною по 2 м. Призначений для прокладання кабелів по підлозі до колон. Матеріал: ПВХ.					
	підлоговий короб	сірий	18/75/2000		28 м	ISM20817
Підлоговий короб складається з трьохсекційної основи та кришки. Поставчається довжиною по 2 м. Призначений для прокладання кабелів по підлозі до колон. Матеріал: Алюміній, анодований.						
	підлоговий короб	анодований	18/75/2000		8 м	ISM20857

OptiLine45

Сервісні стійки

Акcesуари для стійок



Тип	Колір	Розміри А/В/С (мм)		К-ть в упаковці	Референс
-----	-------	-----------------------	---	--------------------	----------

Провід заземлення

Провід заземлення має на своїх кінцях клеми заземлення. Призначений для організації заземлення стійок.

провід заземлення	жовтий/ зелений	L = 200		10	ISM10953
-------------------	--------------------	---------	--	----	----------

**Адаптер для модульних пристроїв**

2-модульний адаптер для 1-2 модульних пристроїв, наприклад, автоматичних вимикачів. Адаптер має прозоро-сіру кришку.

Матеріал: PC+ASA.

адаптер для модульних пристроїв	білий	90/72/45		1	ISM10907P
	алюміній	90/72/45		1	ISM10957

**Фронтальна вставка для Unica New**

Фронтальна вставка, що встановлюється в стійці з обох боків від розетки для підвищення надійності її кріплення. Комплект з 10 шт. Матеріал: PC/ABS.

фронтальна вставка	білий	45/23/23		10	ISM10909P
--------------------	-------	----------	--	----	-----------

Міні-колони



Тип	Колір	Розміри А/В/С (мм)	 К-ть в упаковці	Референс
-----	-------	-----------------------	--	----------

Міні-колона з кріпленням до підлоги

В комплект входить стійка та кришка, кріплення до підлоги, заглушка, кріплення для кабелю, перегородка, проводи заземлення та інструкція. Кріплення до підлоги постачається з ущільнюючими кільцями. Міні колона призначена для встановлення механізмів Unica New без супортів. Матеріал: Алюміній.

одностороння (6 модулів розміром 45x45)	анодований	430/68/89	1	ISM20210
одностороння (12 модулів розміром 45x45)	анодований	700/68/89	1	ISM20200
двостороння (6 модулів розміром 45x45 на кожную сторону)	анодований	430/116/90	1	ISM20212
двостороння (12 модулів розміром 45x45 на кожную сторону)	анодований білий	700/116/90	1	ISM20202 ISM20203P

**Міні-колона з отвором для підлогового короба**

В комплект входить стійка та кришка, кріплення до підлоги з отвором для підлогового короба, заглушка, кріплення для кабелю, перегородка, проводи заземлення та інструкція. Кріплення до підлоги постачається з ущільнюючими кільцями. Міні колона призначена для встановлення механізмів Unica New без супортів. Матеріал: Алюміній.

двостороння (12 модулів розміром 45x45 на кожную сторону)	анодований	700/116/90	1	ISM20207
---	------------	------------	---	----------

Аксессуары для міні-колон

Основа колони з отвором для підлогового короба

Основа колони кріпиться гвинтами. Має спеціальний отвір 18x75 мм для з'єднання з підлоговим коробом. Матеріал: Алюміній, пофарбований.



одностороння	сірий	38/125/102	1	ISM20820
двостороння	сірий	38/125/156	1	ISM20821

Підлоговий короб

Підлоговий короб складається з трьохсекційної основи та кришки. Постачається довжиною по 2 м. Призначений для прокладання кабелів по підлозі до колон. Матеріал: ПВХ.

підлоговий короб	сірий	18/75/2000	28 м	ISM20817
------------------	-------	------------	------	----------



Підлоговий короб складається з трьохсекційної основи та кришки. Постачається довжиною по 2 м. Призначений для прокладання кабелів по підлозі до колон. Матеріал: Алюміній, анодований.

підлоговий короб	анодований	18/75/2000	8 м	ISM20857
------------------	------------	------------	-----	----------

Підлоговий люк

Призначений для установки в фальшпідлогу для монтажу міні-колон. Діаметр отвору під установку - 127 мм. Матеріал: Хромований цинк.

підлоговий люк	—	38/Ø147	1	INS40550
----------------	---	---------	---	----------

OptiLine45

Розеткові блоки

Розеткові блоки

Тип	Колір	Розміри A/B/C (мм)		К-ть в упаковці	Референс
Прямокутний розетковий блок					
Односторонній розетковий блок включає в себе основу, заглушки, проводи заземлення та гвинти. Матеріал: Алюміній.					
4 модулі	анодований	60/60/240		1	ISM20421
5 модулів	анодований	60/60/285		1	ISM20422
6 модулів	анодований	60/60/330		1	ISM20423
8 модулів	анодований	60/60/420		1	ISM20424
Розетковий блок з відкидною кришкою					
Розетковий блок з відкидною кришкою має ширину 12* модулів та призначений до встановлення в стільницю шириною 10–40 мм (отвір 142x295 мм). В комплект поставки також входить кріплення, провід заземлення, кріплення для кабелю та інструкція. Матеріал: Алюміній, сталь.					
розетковий блок з відкидною кришкою	сірий	105/160/305		1	ISM20410
Висувний розетковий блок					
Висувний розетковий блок включає в себе також кабель заземлення, кріплення для кабелю та інструкцію. Діаметр отвору встановлення: 100 мм. Матеріал: Алюміній, анодований.					
8-модулів*	анодований	297/112/-		1	ISM20401

* 1 модуль = 22.5 мм

OptiLine45

Аксессуары для розеточных блоков

Аксессуары для розеточных блоков

Тип	Колір	Розміри A/B/C (мм)	К-ть в упаковці	Референс
Кришка				
Кришка встановлюється в сервісний отвір шириною 45 мм. Постачається в захисній плівці довжиною по 2 м. Матеріал: алюміній				
кришка	анодований	45/16/2000	24 м	ISM10950
Провід заземлення				
Провід заземлення має на своїх кінцях клема заземлення. Призначений для організації заземлення стійок.				
провід заземлення	жовтий/зелений	L = 200	10	ISM10953
Адаптер для модульних пристроїв				
2-модульний адаптер для 1-2 модульних пристроїв, наприклад, автоматичних вимикачів. Адаптер має прозоро-сіру кришку. Матеріал: PC+ASA.				
адаптер для модульних пристроїв	алюміній	90/72/45	1	ISM10957
Фронтальна вставка для Unica New				
Фронтальна вставка, що встановлюється в стійці з обох боків від розетки для підвищення надійності її кріплення. Комплект з 10 шт. Матеріал: PC/ABS.				
фронтальна вставка	білий	45/23/23	10	ISM10909P
Підлоговий люк				
Призначений для установки в фальшпідлогу для монтажу міні-колон. Діаметр отвору під установку - 127 мм. Матеріал: Хромований цинк.				
підлоговий люк	—	38/Ø147	1	INS40550

OptiLine45

Аксессуары для розетковых блоков

Аксессуары для розетковых блоков

	Тип	Колір	Розміри A/B/C (мм)	К-ть в упаковці	Референс
	Підвід кабелю				
	Підвід кабелю складається з основного профілю та кришки. Діаметр 52 мм. Призначений для підведення кабелю від стелі до робочого столу. Матеріал: Алюміній.				
	підвід кабелю	анодований білий	3200/Ø52	1	ISM20800 ISM20801P
	Кругла основа				
	Кругла основа кріпиться до базового профілю стійки двома гвинтами M6, які входять у комплект поставки. Матеріал: пофарбований чугун.				
	кругла	сірий	29/Ø317	1	ISM20808
	Гнучкий органайзер для кабелю				
	Має діаметр Ø25 мм і призначений для приховування кабелів, що йдуть, наприклад, від підлогового до розеткового блоку на столі. Матеріал: поліпропілен.				
	гнучкий органайзер	сірий	Ø25/2000	2	ISM50850
	Стельова рамка				
	Стельова рамка призначена для монтажу гофротруби. Встановлюється в отвір діаметром Ø125 мм за допомогою монтажних лапок. В комплект входить фіксуюче кільце для гофротруби, яке можна використати як шаблон для розмітки посадкового отвору 125 мм. Матеріал: PC/ABS.				
	стельова рамка	білий	89/Ø161	1	ISM20812P

Підлогові розеткові лючки

Тип	Колір	Розміри А/В/С (мм)		К-ть в упаковці	Референс
Лючки					
Мають монтажні супорти для встановлення механізмів Unica New без супорту. В комплект поставки входить тримач кабелю, дві перегородки та шість затискачів для кабелю. Кришка лючка може бути встановлена в двох положеннях та має місце для кріплення підлогового покриття товщиною до 6 мм. Можливе кріплення лінолеумної вставки сірого кольору або із нержавіючої сталі (замовляється окремо). Монтажні супорти для розеток можуть монтуватися на глибині від 70 до 100 мм з кроком 5 мм. Витримує навантаження до 300 кг. Матеріал: PA6, сталь, PC/ABS (монтажні супорти).					
	2 супорти для 4 модулів 45х45 мм або 2 модулів 45х90	сірий пластик	72/199/199	1	ISM50624
		нержавіюча сталь	83/199/199	1	ISM51624
	3 супорти для 6 модулів 45х45 мм або 3 модулів 45х90	сірий пластик	72/276/199	1	ISM50636
		нержавіюча сталь	82/276/199	1	ISM51636
	2 супорти для 8 модулів 45х45 мм або 4 модулів 45х90	сірий пластик	72/276/199	1	ISM50638
		нержавіюча сталь	82/276/199	1	ISM51638

Акcesуари

Установчі коробки, пластикові

Призначені для бетонних підлог з металевою кришкою. Можливе регулювання по висоті від 75 до 95 мм. На бокових поверхнях є розмітка отворів для лотків і труб 25 та 40 мм. Матеріал: ПП.

	для квадратних розеткових люків, люків доступу та лотків Ш = 150 мм	сірий	75-95/187/187	1	ISM50320
	для квадратних розеткових люків, люків доступу та лотків Ш = 200 мм	сірий	75-95/187/264	1	ISM50330

Кришки супорту

Призначені для використання разом з супортами та для забезпечення ступеню захисту IP20. Матеріал: PA6

	для 4 модулів 45x45	сірий	23/64/203	10	ISM50801
---	---------------------	-------	-----------	----	----------

Easy9

Серія модульного обладнання, яка відноситься до середнього цінового сегменту. Але при цьому відрізняється якістю, надійністю та зручністю у використанні, властивим обладнанню вищого цінового сегменту.



Уніфікована конструкція та високі виробничі стандарти збільшують термін служби обладнання Easy9, при цьому його приємно монтувати й експлуатувати. Модульне обладнання Easy9 виготовляють на заводах Schneider Electric в Індії, Китаї та Таїланді.

- Гарантована відповідність світовим стандартам
- Сертифікація незалежними організаціями

Лідер з 1920 г.

у галузі комутаційного електрообладнання



Автоматичні вимикачі

Використовуються для захисту електричних кіл від струмів короткого замикання та перевантаження. Представлені з номіналами від 6 А до 63 А з кривою В та С.



Реле напруги

Використовується для захисту обладнання від перепадів напруги. Має вбудовану витримку часу після спрацювання.



Вимикачі диференційного струму

Використовуються для захисту людини від ураження електричним струмом, а також від небезпеки виникнення пожежі.



Пристрої захисту від імпульсних перенапруг

Використовуються для захисту пристроїв від імпульсних перенапруг.



Автоматичні вимикачі диференційного струму

Використовуються для захисту електричної мережі від струмів короткого замикання та перевантаження, а також захисту людини від ураження електричним струмом.



Вимикачі навантаження

Використовуються для комутації електричних кіл під напругою.



MEK 60898-1

Функції

- Захист електричних кіл від струмів короткого замикання
- Захист електричних кіл від перевищення допустимого струму навантаження

Основні характеристики

- Відключаюча здатність: 4,5 кА
- Електрична зносостійкість: 4 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 10 000 циклів
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)

Автоматичні вимикачі, Крива В		
Номинальний струм (In)	Кількість полюсів	
	1P	3P
6 A	EZ9F14106	-
10 A	EZ9F14110	-
16 A	EZ9F14116	EZ9F14316
20 A	EZ9F14120	-
25 A	EZ9F14125	EZ9F14325
32 A	EZ9F14132	EZ9F14332
40 A	EZ9F14140	EZ9F14340
Характеристики		
Ном. напруга	230 В	400 В
Ном. частота	50 Гц	50 Гц
Кількість модулів Ш = 18 мм	1	3

Автоматичні вимикачі, Крива С				
Номинальний струм (In)	Кількість полюсів			
	1P	2P	3P	4P
6 A	EZ9F34106	EZ9F34206	EZ9F34306	EZ9F34406
10 A	EZ9F34110	EZ9F34210	EZ9F34310	EZ9F34410
16 A	EZ9F34116	EZ9F34216	EZ9F34316	EZ9F34416
20 A	EZ9F34120	EZ9F34220	EZ9F34320	EZ9F34420
25 A	EZ9F34125	EZ9F34225	EZ9F34325	EZ9F34425
32 A	EZ9F34132	EZ9F34232	EZ9F34332	EZ9F34432
40 A	EZ9F34140	EZ9F34240	EZ9F34340	EZ9F34440
50 A	EZ9F34150	EZ9F34250	EZ9F34350	EZ9F34450
63 A	EZ9F34163	EZ9F34263	EZ9F34363	EZ9F34463
Характеристики				
Ном. напруга	230 В	400 В	400 В	400 В
Ном. частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Кількість модулів Ш = 18 мм	1	2	3	4

Вимикачі диференційного струму (ВДС) 4,5 кА (тип АС)



ДСТУ EN 61008-1:2019, МЕК 61008-1

Функції

- Аварійне відключення тільки у випадку появи струму витоку.
- Один вимикач диференційного струму, встановлений перед групою автоматичних вимикачів, захищає декілька електричних кіл.
- Виконує захисну функцію як за відсутності, так і за наявності заземлення (РЕ-провідника).

Основні характеристики

- Умовний номінальний струм короткого замикання ($I_{nc}/I_{\Delta c}$): 4,5 кА (з АВ Easy9 або запобіжником)
- Електрична зносостійкість: 2 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 5 000 циклів
- Підведення живлення: зверху
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)
- Клас ізоляції: 2

Вимикачі диференційного струму, Тип АС			
Номінальний струм (In)	Чутливість, мА	Кількість полюсів	
		2P	4P
25 A	10	EZ9R14225	-
	30	EZ9R34225	EZ9R34425
40 A	30	EZ9R34240	EZ9R34440
	100	-	EZ9R54440
	300	-	EZ9R64440
63 A	30	EZ9R34263	EZ9R34463
	300	EZ9R64263	EZ9R64463
Характеристики			
Номінальна напруга		230 В	400 В
Номінальна частота		50 Гц	50 Гц
Тип пристроїв		електронний	електромеханічний
Кількість модулів Ш = 18 мм		2	4

Easy9

Автоматичні вимикачі диференційного струму (АВДС) 4,5 кА



ДСТУ EN 61009-1:2019

ДСТУ ІЕС 61009-2-2:2019

ДСТУ EN 61543:2018 (МЕК 61009-1)

Функції

- Захист електричних кіл від струмів короткого замикання.
- Захист електричних кіл від струмів перенавантаження.
- Захист людей від ураження електричним струмом (чутливість 30 мА).
- Поєднують функції автоматичного вимикача (АВ) та вимикача диференційного струму (ВДС).
- Забезпечують захист як за наявності, так і за відсутності заземлення (РЕ-провідника).

Основні характеристики

- Відключаюча здатність: 4,5 кА
- Електрична зносостійкість: 4 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 10 000 циклів
- Підведення живлення: зверху
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)
- Клас ізоляції: 2

Автоматичні вимикачі диференційного струму, Тип АС 			
Номінальний струм	Чутливість	Крива	Тип полюсів
(In)	мА		1P+N
10 A	30	C	EZ9D34610
16 A			EZ9D34616
20 A			EZ9D34620
25 A			EZ9D34625
32 A			EZ9D34632
40 A			EZ9D34640
Характеристики			
Номінальна напруга			230 В
Номінальна частота			50 Гц
Тип пристроїв			електронний
Кількість модулів Ш = 18 мм			2



Функції

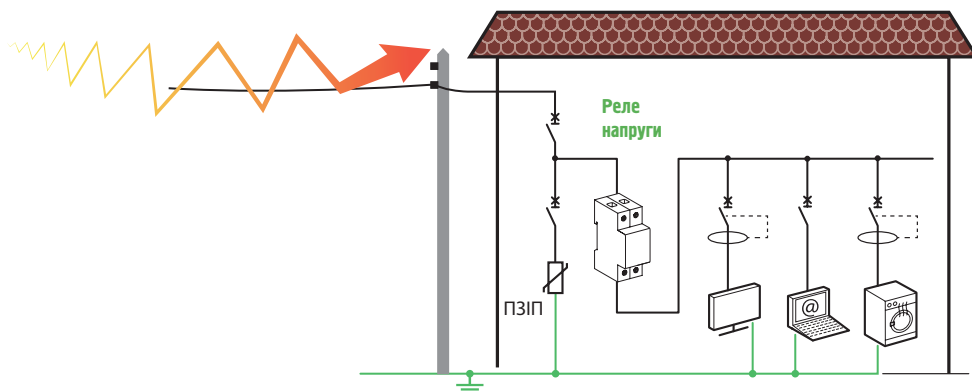
- Захист обладнання широкого використання (електронних пристроїв, ТБ, ПК, побутових приладів тощо) у випадку перепадів напруги через нестабільні умови в електричній мережі чи обриву нейтралі. Якщо виявлено підвищення чи зниження напруги, то пристрій розмикає електричне коло і автоматично його замикає після стабілізації параметрів мережі.
- Реле працює повністю автоматично, оскільки вставки підвищеної та пониженої напруги, а також порогові значення для відновлення живлення встановлені заздалегідь.

Основні характеристики

- Напруга ізоляції (U_i): 500 В змінного струму
- Номінальна імпульсна витримувана напруга (U_{imp}): 4 кВ
- Підвищення напруги (L/N):
 - Верхня межа відключення: > 265 В зм. стр.
 - Верхня межа відновлення: 253 В зм. стр.
- Падіння напруги (L/N):
 - Нижня межа відключення: від 50 до 160 В зм. стр.
 - Нижня межа відновлення: 195 В зм. стр.
- Витримка часу: 30 с $\pm$ 5
- Електрична зносостійкість: 12 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 12 000 циклів
- Підведення живлення: знизу
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)

2P

Реле напруги			
Ном. струм (Ie)	Ном. напруга (Ue)	Кількість модулів Ш = 18 мм	Референс
40 А	230 В, 50 Гц	2	EZ9C1240



Easy9

Пристрій захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) для низьковольтних мереж



ДСТУ EN 61643-11:2018

Функції

- Захист від пошкоджень грозовим розрядом та аварійними перепадами напруги будь-яких пристроїв, чутливих до перенапруг, зокрема електронного й ІТ-обладнання: телевізорів, комп'ютерів, моніторів, принтерів, модемів, побутових електроприладів з електронними контролерами, телефонів, факсів, систем охоронної сигналізації тощо.

Основні характеристики

- Максимальна напруга мережі:
 - Ph / Ph: 400 В, 50/60 Гц
 - Ph / N: 230 В, 50/60 Гц
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)

Пристрої захисту від імпульсних перенапруг

Тип полюсів	Макс. струм розряду (I _{макс.})	Ном. струм розряду (I _n)	Рівень захисту від перенапруг (U _p)	Кількість модулів Ш = 18 мм	Референс
1P	20 кА	10 кА	1,3 кВ	1	EZ9L33120
1P+N	20 кА	10 кА	1,3 кВ	2	EZ9L33620
3P	45 кА	20 кА	1,3 кВ	3	EZ9L33345
3P+N	20 кА	10 кА	1,3 кВ	4	EZ9L33720
	45 кА	20 кА	1,5 кВ	4	EZ9L33745

Рекомендації з вибору автоматичного вимикача для захисту ПЗІП ДСТУ EN61643-11:2018

Референс ПЗІП	Референс автоматичного вимикача
EZ9L33120 (20 кА, 1P)	EZ9F34116 (25 А, С, 1P)
EZ9L33620 (20 кА, 1P+N)	EZ9F34216 (16 А, С, 2P)
EZ9L33345 (45 кА, 3P)	EZ9F34325 (25 А, С, 3P)
EZ9L33720 (20 кА, 3P+N)	EZ9F34416 (16 А, С, 4P)
EZ9L33745 (45 кА, 3P+N)	EZ9F34425 (25 А, С, 4P)



ДСТУ EN 61643-11:2018

Функції

- Комутація електричного кола під напругою.
- Подвійний розрив електричного кола забезпечує гарантоване відключення живлення та запобігає спіканню контактів під напругою.

Основні характеристики

- Категорія застосування: AC-22A
- Допустимий наскрізний струм короткого замикання (I_{cw}): 12 Ie протягом 1 с
- Умовний номінальний струм короткого замикання (I_{nc}): 5000 A
- Допустимий струм увімкнення на коротке замикання (I_{cm}): 15 Ie
- Електрична зносостійкість: до 8 500 циклів
- Механічна зносостійкість: до 1 500 циклів
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)

Вимикачі навантаження

Номінальний струм (In)	Кількість полюсів		
	2P	3P	4P
40 A	EZ9S16240	EZ9S16340	EZ9S16440
63 A	EZ9S16263	EZ9S16363	EZ9S16463
100 A	-	EZ9S16391	-
125 A	-	EZ9S16392	-
Характеристики			
Ном. напруга	400 В	400 В	400 В
Ном. частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Кількість модулів Ш = 18 мм	2	3	4

ДСТУ EN 61439-1:2016, ДСТУ EN 60664-1:2015

Функції та переваги

- Забезпечують легке та надійне підключення обладнання в розподільчому щиті без використання кабельних перемичок: контактні зубці відповідають вводам пристроїв, що підключаються.
- Ідентифікація контактів.
- Можуть розрізатися або розпилюватися.
- Постачаються з бічними заглушками IP20, встановлення яких ОБОВ'ЯЗКОВЕ.
- Не підключені контактні зубці можуть бути ізольовані захисними ковпачками.
- Номінальний струм I_n : 63 А.
- Номінальна напруга U_n : 230 В зм. струму (L/N) та 400 В зм. струму (L/L).
- Номінальна напруга ізоляції U_i : 440 В зм. струму.

**Горизонтальні шинки 1P, 2P, 3P, 1P+N**

Тип	К-сть модулів Ш = 18 мм	Опис	Референс
1P	12	12 модулів	EZ9XPH112
L1, ...	57	57 модулів	EZ9XPH157
2P	12	12 модулів	EZ9XPH212
L1L2, ...	57	57 модулів	EZ9XPH257
3P	12	12 модулів	EZ9XPH312
L1L2L3, ...	57	57 модулів	EZ9XPH357
1P+N	12	12 модулів	EZ9XPH612
NL, ...			

Аксесуари

К-сть полюсів	1P	2P	3P		
					
	Бічні заглушки			Ізоляційні ковпачки	Відна клема 35 мм ²
Комплект, шт.	10	10	10	20	4
Референс	EZ9XPE110	EZ9XPE210	EZ9XPE310	A9XPT920	EZ9XPC04

Нотатки

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Resi9

Модульне обладнання Resi9 відноситься до оптимального цінового сегмента, що забезпечує якість, надійність та зручність використання, та відповідає критеріям обладнання преміум сегмента.

Серія модульного обладнання Resi9 включає в себе: автоматичний вимикач (AB), вимикачі диференційного струму (ВДС), контактори, автоматичні вимикачі диференційного струму (ABДС), реле напруги та імпульсне реле. Важливою особливістю серії Resi9 є наявність максимальної відключаючої здатності 6000 А.



Автоматичні вимикачі (AB)

Використовуються для захисту електричних кіл від струмів короткого замикання та перевантаження. Представлені з номіналами від 6 А до 63 А з кривою В та С.



Контактори

Використовуються для керування однофазним та трифазним навантаженням (освітлення, насоси опалення, водопостачання, вентиляційні системи та ін.).



Вимикачі диференціального струму (ВДС)

Використовуються для захисту людини від ураження електричним струмом (10 мА та 30 мА), а також від небезпеки виникнення пожежі (100 мА та 300 мА).



Імпульсне реле

Використовується для керування освітленням з декількох точок.



Автоматичні вимикачі диференціального струму (ABДС)

Використовуються для захисту електричної мережі від струмів короткого замикання та перевантаження, а також захисту людини від ураження електричним струмом (10 мА та 30 мА).



Реле напруги

Використовується для захисту обладнання від перепадів напруги. Має вбудовану витримку часу після спрацювання.

**MEK 60898-1****Функції**

- захист електричного кола від струмів короткого замикання;
- захист електричного кола від струмів перевантаження.

Основні характеристики

- Відключаюча здатність: 6 кА
- Електрична зносостійкість: 10 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 20 000 циклів
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)

Автоматичні вимикачі, Крива В

Номинальний струм (In)	Кількість полюсів			
	1P	2P	3P	4P
6 A	R9F02106	R9F02206	R9F02306	R9F02406
10 A	R9F02110	R9F02210	R9F02310	R9F02410
16 A	R9F02116	R9F02216	R9F02316	R9F02416
20 A	R9F02120	R9F02220	R9F02320	R9F02420
25 A	R9F02125	R9F02225	R9F02325	R9F02425
32 A	R9F02132	R9F02232	R9F02332	R9F02432
40 A	R9F02140	R9F02240	R9F02340	R9F02440
50 A	R9F02150	R9F02250	R9F02350	R9F02450
63 A	R9F02163	R9F02263	R9F02363	R9F02463
Характеристики				
Ном. напруга	230 В	400 В	400 В	400 В
Ном. частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Кількість модулів Ш = 9 мм	2	4	6	8

Автоматичні вимикачі, Крива С

Номинальний струм (In)	Кількість полюсів			
	1P	2P	3P	4P
6 A	R9F12106	R9F12206	R9F12306	R9F12406
10 A	R9F12110	R9F12210	R9F12310	R9F12410
16 A	R9F12116	R9F12216	R9F12316	R9F12416
20 A	R9F12120	R9F12220	R9F12320	R9F12420
25 A	R9F12125	R9F12225	R9F12325	R9F12425
32 A	R9F12132	R9F12232	R9F12332	R9F12432
40 A	R9F12140	R9F12240	R9F12340	R9F12440
50 A	R9F12150	R9F12250	R9F12350	R9F12450
63 A	R9F12163	R9F12263	R9F12363	R9F12463
Характеристики				
Ном. напруга	230 В	400 В	400 В	400 В
Ном. частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Кількість модулів Ш = 9 мм	2	4	6	8



MEK 61008-1, MEK 61008-2-1



Функції

- захист від ураження електричним струмом в разі прямого контакту (10 мА та 30 мА);
- захист установок від пробоя ізоляції (100 мА).
- захист установок від пожежі (300 мА).



Основні характеристики

- Умовний номінальний струм короткого замикання ($I_{nc}/I_{\Delta c}$): 6 кА (з АВ Resi9 або запобіжником gG 80 А)
- Електрична зносостійкість: 10 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 20 000 циклів
- Підведення живлення: зверху або знизу
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)
- Клас ізоляції: 2

Вимикачі диференційного струму						
Тип	Ном. напруга (Ue)	Чутливість	Ном. струм	Референс		К-ть модулів
Крива С	(В зм. стр.)	(мА)	(А)	AC 	A 	Ш = 9 мм
2P 	230 В, 50 Гц	10	25	-	R9R60225	4
		30	25	R9R51225	R9R61225	
			40	R9R51240	R9R61240	
			63	R9R51263	R9R61263	
		100	40	R9R52240	-	
			63	R9R52263	-	
		300	40	R9R54240	-	
			63	R9R54263	R9R65263 	
4P 	400 В, 50 Гц	30	25	R9R51425	R9R61425	8
			40	R9R51440	R9R61440	
			63	R9R51463	R9R61463	
		100	40	R9R52440	-	
			63	R9R52463	-	
		300	40	R9R54440	-	
			63	R9R54463	R9R65463 	

Resi9

Автоматичний вимикач диференційного струму 6 кА - крива С



МЕК 61009-1, МЕК 61009-2-1



Функції

- Захист від струмів витоку на землю:
 - захист від ураження електричним струмом у разі прямого контакту (10 мА та 30 мА)
- Захист електричних кіл:
 - захист електричного кола від струмів короткого замикання;
 - захист електричного кола від струмів перевантаження;
 - захист від розриву електричного кола.

Основні характеристики

- Крива відключення: С
- Відключаюча здатність: 6 кА
- Електрична зносостійкість: 10 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 20 000 циклів
- Підведення живлення: зверху або знизу
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)
- Клас ізоляції: 2

Автоматичні вимикачі диференційного струму

Тип	Номинальна напруга (Ue)	Чутливість	Номін. струм	Референс		К-ть модулів
Крива С	(В зм. стр.)	(мА)	(А)	AC	A	Ш = 9 мм
1P+N 	230	10	10	-	R9D51610	4
			16	-	R9D51616	
		30	6	R9D25606	R9D55606	
			10	R9D25610	R9D55610	
			16	R9D25616	R9D55616	
			20	R9D25620	R9D55620	
			25	R9D25625	R9D55625	
			32	R9D25632	R9D55632	
			40	R9D25640	R9D55640	

Компактні автоматичні вимикачі диференційного струму 6 кА - крива С



МЕК 61009-1, МЕК 61009-2-1



Функції

- Захист від струмів витоку на землю:
 - захист від ураження електричним струмом у разі прямого контакту (10 mA та 30 mA)
- Захист електричних кіл:
 - захист електричного кола від струмів короткого замикання;
 - захист електричного кола від струмів перевантаження;
 - захист від розриву електричного кола.

Основні характеристики

- Крива відключення: C
- Відключаюча здатність: 6 кА
- Електрична зносостійкість: 10 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 20 000 циклів
- Підведення живлення: зверху
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)
- Клас ізоляції: 2

Компактні автоматичні вимикачі диференційного струму

Тип	Номінальна напруга (Ue)	Чутливість	Номін. струм	Референс		К-ть модулів
Крива C	(В зм. стр.)	(mA)	(A)	AC	A	Ш = 9 мм
1P+N 	230 В, 50 Гц	10	10	-	R9D81610	2
			16	-	R9D81616	
		30	6	R9D87606	R9D88606	
			10	R9D87610	R9D88610	
			16	R9D87616	R9D88616	
			20	R9D87620	R9D88620	
			25	R9D87625	R9D88625	
			32	R9D87632	-	

MEK 60669-2-2



Імпульсне реле дозволяє дистанційно керувати однофазними електричними колами. Імпульсні реле використовуються для кнопкового керування колами освітлення, які містять:


- лампи розжарювання, галогенні лампи низької напруги та інші резистивні навантаження;
- люмінесцентні лампи, розрядні лампи та інші індуктивні навантаження;
- світлодіодні освітлювальні прилади.

Основні технічні характеристики

- Кількість комутацій:
 - в день: 100
 - загалом: 200 000
- Споживання котушки при перемиканні (при 20°C): 19 ВА
- Тривалість імпульсу: 50 мс
- Клас ізоляції: II
- Ступінь захисту: IP20 або IP40 (пристрій в щиті)

Імпульсне реле

Тип	Ном. стр.	Контакт	Напруга (Uc)	Референс	К-ть модулів
1P	(A)		(В зм. стр.)		Ш = 9 мм
	16	1NO	230 В 50/60 Гц	R9C30116	2





МЕК 61095

У поєднанні з однофазними автоматичними вимикачами або вимикачами диференціального струму контактори дозволяють дистанційно керувати однофазними або трифазними електричними колами.

Їх можна використовувати для віддаленого керування в мережах, що вимикаються:

- освітлення, опалення, вентиляція, ролети, електричні водонагрівачі;
- системи механічної вентиляції та ін.;
- розвантаження неперіоритетних електричних кіл.

Основні технічні характеристики

- Кількість комутацій:
 - в день: 100
 - загалом: 200 000
- Споживання котушки (при 20°C):
 - при ввімкненні: 15 ВА
 - при утриманні: 1,2 ВА
- Номінальна частота: 50 Гц
- Клас ізоляції: II
- Ступінь захисту: IP20 або IP40 (пристрій в щиті)

Контактори						
Тип	Ном. струм		Контакт	Напруга керування	Референс	К-ть модулів
	(In)			(Uc)		Ш = 9 мм
	AC7a	AC7b				
2P	20 A	7 A	2HB	230 В зм. стр., 50 Гц	R9C20220	2
	40 A	15 A	2HB	230 В зм. стр., 50 Гц	R9C20240	4
	63 A	20 A	2HB	230 В зм. стр., 50 Гц	R9C20263	4
4P	40 A	15 A	4HB	230 В зм. стр., 50 Гц	R9C20440	6
	63 A	20 A	4HB	230 В зм. стр., 50 Гц	R9C20463	6



Реле напруги використовується для захисту електронних пристроїв (телевізорів, комп'ютерів, побутової техніки та ін.) від тимчасового підвищення і зниження напруги через нестабільну роботу електричної мережі або обрив нейтралі.

- Реле виявляє підвищену та знижену напругу, розмикає та автоматично замикає електричне коло при стабілізації електричної мережі.
- Реле має повністю автоматичну роботу, так як уставки підвищеної та зниженої напруги, а також порогові значення для відновлення живлення встановлені заздалегідь.

Основні технічні характеристики

- Номінальна імпульсна напруга (U_{imp}): 4 кВ
- Підвищення напруги (L/N):
 - відключення: > 265 В змін. струму
 - відновлення: 253 В змін. струму
- Падіння напруги (L/N):
 - відключення: 50-160 В змін. струму
 - відновлення: 195 В змін. струму
- Витримка часу: 30 с $\pm$ 5
- Максимальне споживання енергії: 4 ВА
- Ступінь захисту: IP20 або IP40 (пристрій в щиті)
- Зносостійкість:
 - механічна: 12 000 циклів
 - електрична: 10 000 циклів

Реле напруги

Тип	Ном.струм	Напруга (U_e)	Референес	К-ть модулів
	(A)	(В зм. стр.)		Ш = 9 мм
2P	63	230 В зм. стр., 50 Гц	R9A12663	4

Нотатки

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

500 MVAsc
Network feeder

R



CB1

Alstom

OX

25 kA - 36 kV

52.5 kA Peak

1250 A

CB3

Xfmr03

10/5/3

SSD

Acti9

Серія включає в себе широкий асортимент передового модульного обладнання: автоматичні вимикачі, диференційний захист, імпульсні реле, контактори і т.д. При виробництві модульного обладнання серії Acti9 використовуються найбільш інноваційні технології, що забезпечують його надійність та довговічність. Acti9 придатні для всіх видів застосування, особливо для використання в забруднених середовищах і мережах, забезпечуючи при цьому абсолютну безпеку і підвищену безперебійність роботи.

Acti9

Серія модульного обладнання Acti9 - правильне рішення для будь-якого виду застосування

Acti9 дає змогу повністю позбутися турбот щодо забезпечення надійності та безпеки під час експлуатації та під час проведення технічного обслуговування.

Acti9 - найбільш гнучка, збалансована, універсальна та інноваційна пропозиція серед наявних низьковольтних модульних систем, адаптована до найскладніших електромереж і важких умов навколишнього середовища, залишається рентабельною протягом усього терміну служби вашої електроустановки.

Найбезпечніша, найпростіша та найефективніша система для розподілу електроенергії



Захисні системи

- Автоматичні вимикачі
- Диференційні вимикачі навантаження
- Диференційні блоки Vigi
- Обмежувачі перенапруги
- Допоміжні пристрої автоматичного взводу
- Допоміжні пристрої дистанційного керування
- Допоміжні контакти



Системи контролю та керування

- Контактори
- Імпульсні реле
- Світлові індикатори
- Кнопки
- Лічильники енергії
- Перемикачі

Acti9

Автоматичні вимикачі IK60 6 кА (В, С)

ДСТУ EN 60898, 60947-2 (МЕК 60898-1, 60947-2)

Функції

- Захист електричних кіл від струмів короткого замикання
- Захист електричних кіл від струмів перевантаження

Основні технічні характеристики

- Відключаюча здатність: 6 кА
- Електрична зносостійкість: 10 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 20 000 циклів



IK60, Крива В		
Номінальний струм (In)	Кількість полюсів	
	1P	3P
2 A	-	-
6 A	A9K23106	A9K23306
10 A	A9K23110	A9K23310
16 A	A9K23116	A9K23316
20 A	A9K23120	-
25 A	A9K23125	A9K23325
32 A	A9K23132	A9K23332
40 A	-	A9K23340
63 A	A9K23163	-
Характеристики		
Номінальна напруга	230 В	400 В
Номінальна частота	50/60 Гц	50/60 Гц
Кількість модулів Ш = 18 мм	2	6

IK60, Крива С				
Номінальний струм (In)	Кількість полюсів			
	1P	2P	3P	4P
1 A	A9K24101	-	-	-
2 A	A9K24102	A9K24202	-	-
4 A	A9K24104	A9K24204	-	-
6 A	A9K24106	A9K24206	A9K24306	A9K24406
10 A	A9K24110	A9K24210	A9K24310	A9K24410
16 A	A9K24116	A9K24216	A9K24316	A9K24416
20 A	A9K24120	A9K24220	A9K24320	A9K24420
25 A	A9K24125	A9K24225	A9K24325	A9K24425
32 A	A9K24132	A9K24232	A9K24332	A9K24432
40 A	A9K24140	A9K24240	A9K24340	A9K24440
50 A	A9K24150	A9K24250	A9K24350	A9K24450
63 A	A9K24163	A9K24263	A9K24363	A9K24463
Характеристики				
Номінальна напруга	230 В	400 В	400 В	400 В
Номінальна частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Кількість модулів Ш = 9 мм	2	4	6	8



ДСТУ EN 60898, 60947-2 (МЕК 60898-1, 60947-2)

Функції

- Захист електричних кіл від струмів короткого замикання
- Захист електричних кіл від струмів перевантаження

Основні технічні характеристики

- Відключаюча здатність: 6-50 кА
- Електрична зносостійкість: 10 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 20 000 циклів
- Можливе додаткове становлення: диференціальних блоків Vigi iC60, сигналізації та дистанційного вимкнення

К-ть полюсів	1P			2P		
Ном. стр. (In)	Крива			Крива		
	B	C	D	B	C	D
0,5 A	-	A9F74170	A9F75170	A9F73270	A9F74270	A9F75270
1 A	A9F73101	A9F74101	A9F75101	A9F73201	A9F74201	A9F75201
2 A	A9F73102	A9F74102	A9F75102	A9F73202	A9F74202	A9F75202
3 A	A9F73103	A9F74103	A9F75103	A9F73203	A9F74203	A9F75203
4 A	A9F73104	A9F74104	A9F75104	A9F73204	A9F74204	A9F75204
6 A	A9F78106	A9F79106	A9F75106	A9F78206	A9F79206	A9F75206
10 A	A9F78110	A9F79110	A9F75110	A9F78210	A9F79210	A9F75210
13 A	-	-	-	-	A9F74213	-
16 A	A9F78116	A9F79116	A9F75116	A9F78216	A9F79216	A9F75216
20 A	A9F78120	A9F79120	A9F75120	A9F78220	A9F79220	A9F75220
25 A	A9F78125	A9F79125	A9F75125	A9F78225	A9F79225	A9F75225
32 A	-	A9F79132	A9F75132	A9F78232	A9F79232	A9F75232
40 A	-	A9F79140	A9F75140	A9F78240	A9F79240	A9F75240
50 A	-	A9F79150	-	-	A9F79250	A9F75250
63 A	-	A9F79163	A9F75163	-	A9F79263	A9F75263
К-ть мод. Ш = 9 мм	2			4		

К-ть полюсів	3P			4P		
Ном. стр. (In)	Крива			Крива		
	B	C	D	B	C	D
0,5 A	-	A9F74370	-	-	A9F74470	-
1 A	-	A9F74301	A9F75301	-	A9F74401	A9F75401
2 A	A9F73302	A9F74302	A9F75302	A9F73402	A9F74402	A9F75402
3 A	A9F73303	A9F74303	A9F75303	-	A9F74403	A9F75403
4 A	A9F73304	A9F74304	A9F75304	A9F73404	A9F74404	A9F75404
6 A	A9F78306	A9F79306	A9F75306	A9F78406	A9F79406	A9F75406
10 A	A9F78310	A9F79310	A9F75310	A9F78410	A9F79410	A9F75410
13 A	-	A9F74313	-	-	-	-
16 A	A9F78316	A9F79316	A9F75316	A9F78416	A9F79416	A9F75416
20 A	A9F78320	A9F79320	A9F75320	A9F78420	A9F79420	A9F75420
25 A	A9F78325	A9F79325	A9F75325	A9F78425	A9F79425	A9F75425
32 A	A9F78332	A9F79332	A9F75332	A9F78432	A9F79432	A9F75432
40 A	A9F78340	A9F79340	A9F75340	A9F78440	A9F79440	A9F75440
50 A	A9F78350	A9F79350	A9F75350	A9F78450	A9F79450	A9F75450
63 A	A9F78363	A9F79363	A9F75363	A9F78463	A9F79463	A9F75463
К-ть мод. Ш = 9 мм	6			8		

Acti9

Автоматичні вимикачі iC60L 15кА (В, С, К, Z, МА)



МЕК 60947-2, МЕК 60898-1 до 40 А



Функції

- Захист електричних кіл від струмів короткого замикання
- Захист електричних кіл від струмів перевантаження

Основні технічні характеристики

- Відключаюча здатність: 15-100 кА
- Електрична зносостійкість: 10 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 20 000 циклів
- Можливе додаткове становлення: диференційних блоків Vigi iC60, сигналізації та дистанційного вимкнення

iC60L							
1P				2P			
Ном. струм (In)	Крива В	С	З	Крива В	С	К	З
0.5 А	-	-	-	-	A9F94270	-	-
1 А	-	A9F94101	A9F92101	-	A9F94201	-	A9F92201
1.6 А	-	-	A9F92172	-	-	-	-
2 А	A9F93102	A9F94102	A9F92102	-	A9F94202	A9F95202	A9F92202
3 А	-	A9F94103	A9F92103	-	A9F94203	A9F95203	A9F92203
4 А	-	A9F94104	A9F92104	A9F93204	A9F94204	-	A9F92204
6 А	A9F93106	A9F94106	A9F92106	A9F93206	A9F94206	A9F95206	A9F92206
10 А	A9F93110	A9F94110	A9F92110	A9F93210	A9F94210	-	A9F92210
16 А	A9F93116	A9F94116	A9F92116	A9F93216	A9F94216	A9F95216	A9F92216
20 А	A9F93120	A9F94120	A9F92120	A9F93220	A9F94220	-	A9F92220
25 А	-	A9F94125	-	A9F93225	A9F94225	-	A9F92225
32 А	A9F93132	A9F94132	A9F92132	A9F93232	A9F94232	-	A9F92232
40 А	A9F93140	A9F94140	-	A9F93240	A9F94240	-	A9F92240
50 А	A9F93150	A9F94150	-	A9F93250	A9F94250	-	-
63 А	-	A9F94163	-	A9F93263	A9F94263	-	-
К-ть мод. Ш = 9 мм	2			4			

iC60L									
3P					4P				
									
Ном. струм (In)	Крива				Крива				
	В	С	К	З	В	С	К	З	
0.5 А	-	A9F94370	-	-	-	A9F94470	-	-	
1 А	-	A9F94301	A9F95301	A9F92301	A9F93401	A9F94401	-	-	
1.6 А	-	-	-	A9F92372	-	-	-	-	
2 А	-	A9F94302	A9F95302	A9F92302	-	A9F94402	-	A9F92402	
3 А	A9F93303	A9F94303	A9F95303	A9F92303	-	A9F94403	-	-	
4 А	-	A9F94304	A9F95304	A9F92304	-	A9F94404	-	A9F92404	
6 А	A9F93306	A9F94306	A9F95306	A9F92306	A9F93406	A9F94406	-	A9F92406	
10 А	A9F93310	A9F94310	A9F95310	A9F92310	A9F93410	A9F94410	-	-	
16 А	A9F93316	A9F94316	A9F95316	A9F92316	A9F93416	A9F94416	A9F95416	A9F92416	
20 А	A9F93320	A9F94320	-	A9F92320	A9F93420	A9F94420	-	A9F92420	
25 А	A9F93325	A9F94325	A9F95325	A9F92325	A9F93425	A9F94425	-	-	
32 А	A9F93332	A9F94332	A9F95332	A9F92332	A9F93432	A9F94432	A9F95432	A9F92432	
40 А	A9F93340	A9F94340	A9F95340	A9F92340	A9F93440	A9F94440	-	A9F92440	
50 А	A9F93350	A9F94350	A9F95350	-	A9F93450	A9F94450	-	A9F92450	
63 А	-	A9F94363	-	-	A9F93463	A9F94463	-	A9F92463	
К-ть мод. Ш = 9 мм	6				8				

iC60L (МА)		
Ном. струм (In)	2P	3P
	Крива МА	МА
1.6 А	-	A9F90372
2.5 А	A9F90273	A9F90373
4 А	A9F90204	A9F90304
6.3 А	A9F90276	A9F90376
10 А	A9F90210	A9F90310
12.5 А	AA9F90282	A9F90382
16 А	A9F90216	A9F90316
25 А	A9F90225	A9F90325
40 А	A9F90240	A9F90340
К-ть мод. Ш = 9 мм	4	6

Acti9

Автоматичні вимикачі iC40N 6 кА / 10 кА (В, С, D)



МЕК 60947-2, МЕК 60898-1

Функції

- Захист електричних кіл від струмів короткого замикання
- Захист електричних кіл від струмів перевантаження

Основні технічні характеристики

- Відключаюча здатність: 6-10 кА
- Електрична зносостійкість: 10 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 20 000 циклів

iC40N			
	1P+N		
Ном. струм (In)	Крива		
	В	С	D
2 А	-	A9P54602	A9P64602
4 А	-	A9P54604	-
6 А	A9P44606	A9P54606	A9P64606
10 А	A9P44610	A9P54610	A9P64610
13 А	A9P44613	A9P54613	A9P64613
16 А	A9P44616	A9P54616	A9P64616
20 А	A9P44620	A9P54620	A9P64620
25 А	A9P44625	A9P54625	A9P64625
32 А	A9P44632	A9P54632	A9P64632
40 А	A9P44640	A9P54640	A9P64640
К-ть мод. Ш = 9 мм	2		

Acti9

Автоматичні вимикачі C120N 10kA (B, C, D)



МЕК 60947-2, МЕК 60898-1 до 40 А

Функції

- Захист електричних кіл від струмів короткого замикання
- Захист електричних кіл від струмів перевантаження

Основні технічні характеристики

- Відключаюча здатність: 3-20 кА
- Електрична зносостійкість: 10 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 20 000 циклів
- Можливе додаткове становлення: диференційних блоків Vigi C120, сигналізації та дистанційного вимкнення

C120N						
1P				2P		
Ном. струм (In)	Крива			Крива		
	B	C	D	B	C	D
63 A	-	A9N18356	-	A9N18344	A9N18360	A9N18382
80 A	A9N18341	A9N18357	A9N18379	A9N18345	A9N18361	A9N18383
100 A	-	A9N18358	-	A9N18346	A9N18362	A9N18384
125 A	A9N18343	A9N18359	A9N18381	A9N18347	A9N18363	A9N18385
К-ть мод. Ш = 9 мм	3			6		

Криві відключення

- B** – спрацювання електромагнітного захисту між 3 та 5 кратними значеннями ном. струму;
C – спрацювання електромагнітного захисту між 5 та 10 кратними значеннями ном. струму;
D – спрацювання електромагнітного захисту між 10 та 14 кратними значеннями ном. струму.

Acti9

Вимикачі диференційного струму iID K (тип AC)





МЕК 61008-1, МЕК 61008-2-1

Функції

- захист людей від ураження електричним струмом при прямому контакті (30 мА),
- захист людей від ураження електричним струмом при непрямому контакті (300 мА),
- захист установок від ризику загоряння (300 мА).

Основні технічні характеристики

- Номінальна напруга:
 - 2P 230-240 В
 - 4P 400-415 В
- Робоча частота: 50/60 Гц
- Умовний номінальний струм короткого замикання ($I_{nc}/I_{\Delta c}$): 10 кА з АВ іС60N/H/L, іК60N або 4,5 кА з запобіжником на 100 А
- Електрична зносостійкість: до 15 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 20 000 циклів
- Підведення живлення: зверху або знизу
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)
- Клас ізоляції: 2

iID K					
Тип			AC 		Кількість модулів
2P			30 mA	300 mA	Ш = 9 мм
	Ном. струм	25 A	A9R50225	A9R75225	4
		40 A	A9R50240	A9R75240	
4P			30 mA	300 mA	
	Ном. струм	25 A	A9R50425	A9R75425	8
		40 A	A9R50440	A9R75440	
		63 A	A9R70463	A9R75463	

Acti9

Вимикачі диференційного струму iID (тип AC, A, A-Si)



МЕК 61008-1, МЕК 61008-2-1

Функції

- захист людей від ураження електричним струмом при прямому контакті (до 30 мА),
- захист людей від ураження електричним струмом при непрямому контакті (100 мА),
- захист установок від ризику загоряння (300 мА або 500 мА).



Основні технічні характеристики



- Номінальна напруга:
 - 2P 230-240 В
 - 4P 400-415 В
- Робоча частота: 50/60 Гц
- Умовний номінальний струм короткого замикання ($I_{nc}/I_{\Delta c}$): 10 кА (з АВ іС60N/Н/Л або запобіжником на 100 А)
- Електрична зносостійкість: до 15 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 20 000 циклів
- Підведення живлення: зверху або знизу
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в читі)
- Клас ізоляції: 2

iID									
Тип	AC							К-ть мод.	
2P	10 мА	30 мА	100 мА	300 мА	500 мА	300 мА	500 мА	Ш = 9 мм	
	Ном. 16 А	A9R10216	-	-	-	-	-	4	
	стр. 25 А	A9R10225	A9R41225	-	A9R44225	A9R16225	-		
	40 А	-	A9R41240	A9R12240	A9R44240	A9R16240	-		
	63 А	-	A9R41263	A9R12263	A9R44263	A9R16263	A9R15263		
	80 А	-	A9R11280	A9R12280	A9R14280	-	A9R15280		
	100 А	-	A9R11291	A9R12291	A9R14291	-	A9R15291		
4P	10 мА	30 мА	100 мА	300 мА	500 мА	300 мА	500 мА		
	Ном. 25 А	-	A9R41425	-	A9R44425	A9R16425	-	8	
	стр. 40 А	-	A9R41440	A9R12440	A9R44440	A9R16440	A9R15440		A9R17440
	63 А	-	A9R41463	A9R12463	A9R44463	A9R16463	A9R15463		A9R17463
	80 А	-	A9R11480	A9R12480	A9R14480	A9R16480	A9R15480		A9R17480
	100 А	-	A9R11491	A9R12491	A9R14491	-	A9R15491		-

Acti9

Вимикачі диференційного струму iID (тип AC, A, A-Si)

iID								
Тип		A 						К-ть мод.
2P		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	300 mA 	Ш = 9 мм
	Ном. 16 A	A9R20216	-	-	-	-	-	4
	стр. 25 A	A9R20225	A9R21225	-	A9R24225	-	-	
	40 A	-	A9R21240	A9R22240	A9R24240	-	A9R25240	
	63 A	-	A9R21263	A9R22263	A9R24263	-	A9R25263	
	80 A	-	-	A9R22280	-	-	-	
	100 A	-	A9R21291	A9R22291	A9R24291	-	A9R25291	
4P		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	300 mA 	
	Ном. 25 A	-	A9R21425	-	A9R24425	-	-	8
	стр. 40 A	-	A9R21440	A9R22440	A9R24440	A9R26440	A9R25440	
	63 A	-	A9R21463	A9R22463	A9R24463	A9R26463	A9R25463	
	80 A	-	A9R21480	A9R22480	A9R24480	-	A9R25480	
	100 A	-	A9R21491	A9R22491	A9R24491	A9R26491	A9R25491	

iID							
Тип		A-Si 					К-ть модулів
2P		10 mA	30 mA	300 mA	300 mA 	500 mA 	Ш = 9 мм
	Ном. 16 A	-	-	-	-	-	4
	стр. 25 A	A9R30225	A9R61225	-	-	-	
	40 A	-	A9R61240	-	A9R35240	-	
	63 A	-	A9R61263	-	A9R35263	-	
	100 A	-	-	-	A9R35291	-	
4P		10 mA	30 mA	300 mA	300 mA 	500 mA 	8
	Ном. 25 A	-	A9R61425	-	-	-	8
	стр. 40 A	-	A9R61440	-	A9R35440	A9R37440	
	63 A	-	A9R61463	A9R34463	A9R35463	A9R37463	
	80 A	-	A9R31480	-	A9R35480	A9R37480	
	100 A	-	A9R31491	A9R34491	A9R35491	-	

Acti9

Вимикачі диференційного струму iID (тип B, B-SI)



**МЕК 61008-1, МЕК 61008-2-1,
МЕК 62423, МЕК 61543, VDE 0664**

Функції

- захист людей від ураження електричним струмом при прямому контакті (30 мА)

Основні технічні характеристики

- Номінальна напруга:
 - 2P 230-240 В
 - 4P 400-415 В
- Робоча частота: 50/60 Гц
- Умовний номінальний струм короткого замикання ($I_{nc}/I_{\Delta c}$): 10 кА (з запобіжником на 100 А)
- Електрична зносостійкість: до 15 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 20 000 циклів
- Підведення живлення: зверху або знизу
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)
- Клас ізоляції: 2

тип B

- захист у разі тривалого струму витоку на землю в мережі, який спричинений зарядною станцією для електромобілів

тип B-SI

- захист у разі тривалого струму витоку на землю в мережі які спричинені контролерами та частотно-регульованими приводами, зарядними пристроями, інверторами або резервними джерелами живлення.

iID				
Тип		B	B-SI	К-ть модулів
2P 	Ном. струм	30 мА	30 мА	Ш = 9 мм
	16 А	A9Z51216	-	8
	25 А	A9Z51225	A9Z61225	
	40 А	A9Z51240	A9Z61240	
	63 А	-	A9Z61263	
4P 	Ном. струм	30 мА	30 мА	
	25 А	-	A9Z61425	8
	40 А	A9Z51440	A9Z62440	
	63 А	A9Z51463	A9Z61463	
	80 А	-	A9Z61480	

Acti9

Автоматичні вимикачі диференційного струму iDPN Vigі





МЕК 61009-1, МЕК 61009-2-1

Функції

- захист людей від ураження електричним струмом при прямому контакті (30 мА),
- захист людей від ураження електричним струмом при непрямому контакті (100 мА),
- захист установок від ризику загоряння (300 мА).

Основні технічні характеристики

- Відключаюча здатність: 6 кА, 10 кА
- Номінальна напруга: 230-240 В
- Робоча частота: 50 Гц
- Електрична зносостійкість: до 20 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 20 000 циклів
- Підведення живлення: зверху або знизу
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)
- Клас ізоляції: 2

iDPV Vigі									
Тип	AC 	A 					A 	A-SI 	К-ть мод.
	6 кА	6 кА					10 кА	6 кА	
1P+N крива В	30 мА	300 мА	10 мА	30 мА	100 мА	300 мА	30 мА	30 мА	Ш = 9 мм
	Ном. 4 А стр.	A9D55604	-	-	A9D56604	-	-	-	4
	6 А	A9D55606	-	-	A9D56606	-	-	-	
	10 А	A9D55610	-	-	A9D56610	-	A9D69610	-	
	16 А	A9D55616	-	A9D08616	A9D56616	-	A9D69616	A9D07616	
	20 А	A9D55620	-	-	A9D56620	-	A9D69620	-	
	25 А	A9D55625	-	-	A9D56625	-	-	-	
	32 А	-	-	-	A9D56632	-	A9D69632	-	
	40 А	-	-	-	A9D56640	-	A9D69640	-	
1P+N крива С	30 мА	300 мА	10 мА	30 мА	100 мА	300 мА	30 мА	30 мА	
	Ном. 6 А стр.	A9D31606	A9D41606	-	A9D32606	-	A9D42606	A9D37606	4
	10 А	A9D31610	A9D41610	A9D02610	A9D32610	A9D52610	A9D42610	A9D37610	
	16 А	A9D31616	A9D41616	A9D02616	A9D32616	A9D52616	A9D42616	A9D37616	
	20 А	A9D31620	A9D41620	-	A9D32620	A9D52620	A9D42620	A9D37620	
	25 А	A9D31625	A9D41625	-	A9D32625	A9D52625	-	A9D37625	
	32 А	A9D31632	A9D41632	-	A9D32632	-	A9D42632	A9D37632	
	40 А	A9D31640	A9D41640	-	A9D32640	-	-	A9D33640	

Acti9

Автоматичні вимикачі диференційного струму iDif K



МЕК 61009-1, МЕК 61009-2-1


Функції

- захист людей від витоку струму при прямому і непрямому контакту,
- захист від витоку струму як фазного, так і нульового проводу
- захист від струмів перевантаження, короткого замикання та замикання на землю

Основні технічні характеристики

- Відключаюча здатність: 6 кА
- Номінальна напруга: 230 В
- Робоча частота: 50 Гц
- Електрична зносостійкість: 10 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 20 000 циклів
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)
- Клас ізоляції: 2

iDif K

Тип		AC 	A 	Кількість модулів
1P+N крива C		30 mA	30 mA	Ш = 9 мм
	Ном. струм	6 A	A9D63606	2
		10 A	A9D63610	
		16 A	A9D63616	
		20 A	A9D63620	
		25 A	A9D63625	
		32 A	A9D63632	
			A9D49606	
			A9D49632	

Acti9

Автоматичні вимикачі диференційного струму iCV40N



МЕК 61009-1, МЕК 61009-2-1

Функції

- захист людей від ураження електричним струмом при прямому контакті (30 мА),
- захист людей від ураження електричним струмом при непрямому контакті (300 мА),
- захист установок від ризику загоряння (300 мА).
- захист електричної мережі від струмів короткого замикання,
- захист електричної мережі від струмів перевантаження.


Основні технічні характеристики

- Відключаюча здатність: 6 кА
- Номінальна напруга: 400 В
- Робоча частота: 50 Гц
- Електрична зносостійкість: до 20 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 20 000 циклів
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)
- Клас ізоляції: 2

iCV40N, крива В

Тип		AC	A	Кількість модулів
3P+N	крива В	30 мА	30 мА	Ш = 9 мм
	6 А	A9DH3706	-	10
	10 А	A9DH3710	A9DG3710	
	16 А	A9DH3716	A9DG3716	

iCV40N, крива С

Тип		AC 		A 		A-SI 		К-ть мод.
3P+N	крива C	30 мА	300 мА	30 мА	300 мА	30 мА		Ш = 9 мм
	Ном. струм	10 А	A9DE3710	A9DE7710	A9DC3710	A9DC7710	A9DF3710	10
		16 А	A9DE3716	A9DE7716	A9DC3716	A9DC7716	A9DF3716	
		20 А	A9DE3720	A9DE7720	A9DC3720	A9DC7720	A9DF3720	
		25 А	A9DE3725	A9DE7725	A9DC3725	A9DC7725	A9DF3725	
		32 А	A9DE3732	A9DE7732	A9DC3732	A9DC7732	A9DF3732	
		40 А	A9DE3740	A9DE7740	A9DC3740	A9DC7740	A9DF3740	

Acti9

Пристрої захисту від імпульсних перенапруг PRD



**МЕК 61643-11: 2012 Тип 2,
МЕК 61643-11: 2011**

Функції

- Захист електричного та електронного обладнання від непрямої перенапруги, викликаній грозовим розрядом. Обмежувачі перенапруги зі змінним картриджем iQuick PRD повністю готові до підключення і оснащені вбудованими переривником «Закінчення терміну служби».
- Кожний обмежувач напруги в цій серії має специфічне застосування:
- первинний захист (клас 2):
 - обмежувач iQuick PRD40r рекомендується для об'єктів з високим рівнем ризику;
 - обмежувач iQuick PRD20r рекомендується для об'єктів із середнім рівнем ризику;
- вторинний захист (клас 2 або 3):
 - обмежувач iQuick PRD8r забезпечує вторинний захист навантажень і розміщується в каскадних системах захисту з обмежувачами перенапруги на вводі.
- Цей обмежувач перенапруг встановлюється якомога ближче до навантажень, які повинні мати захист, якщо вони розміщуються на відстані понад 10 м від первинного пристрою захисту від перенапруг.

PRD								
Кількість полюсів	Референс / Система заземлення						К-ть мод.	Ном. напр. мер.
	Первинний захист			Вторинний захист				
	iQuick PRD40r		iQuick PRD20r		iQuick PRD8r		Ш = 9 мм	Un
Макс. стр. роз. (Імакс.) / Ном. стр. роз. (In)	40 кА / 20 кА Високий рівень ризику		20 кА / 5 кА Середній рівень ризику		8 кА / 2 кА Вторинний захист			
1P+N	A9L16292	TT & TN-S	A9L16295	TT & TN-S	A9L16298	TT & TN-S	8	230 В
3P	A9L16293	TN-C	A9L16296	TN-C	A9L16299	TN-C	13	230 В / 400 В
3P+N	A9L16294	TT & TN-S	A9L16297	TT & TN-S	A9L16300	TT & TN-S	15	

Змінні картриджі		
Тип	Змінні карт. для	Референс
C 40-350	iQuick PRD40r	A9L16310
C 20-350	iQuick PRD20r	A9L16311
C neutral-350	Всі виробы	A9L16313

Acti9

Пристрої захисту від імпульсних перенапруг iPRD



Функції

- Первинний захист (тип 2):
 - iPRD65r рекомендується для дуже високого рівня ризику (відкриті ділянки)
 - iPRD40(r) рекомендується для високого рівня ризику
 - iPRD20(r) рекомендується для середнього рівня ризику
- Вторинний захист (тип 2 або 3):
 - iPRD8(r) забезпечує вторинний захист навантажень і розміщується в каскаді з вхідними обмежувачами перенапруги. Цей обмежувач перенапруги необхідний, коли навантаження знаходиться на відстані понад 10 м від вхідного обмежувача перенапруги.
- Обмежувачі перенапруги iPRD з маркуванням «г» мають дистанційну передачу інформації: «картридж підлягає заміні».

iPRD										
Кількість полюсів	Референс / Система заземлення						К-ть мод.	Ном. напр. мер.		
	Первинний захист				Вторинний захист					
	iPRD65		iPRD40		iPRD20		iPRD8		Ш = 9 мм	Un
Макс. стр. роз. (Імакс.) / Ном. стр. роз. (In)	65 кА / 20 кА Дуже високий рівень ризику		40 кА / 15 кА Високий рівень ризику		20 кА / 5 кА Середній рівень ризику		8 кА / 2.5 кА Вторинний захист			
1P	A9L65101	TT & TN	A9L40101	TT & TN	A9L20100	TT & TN	A9L08100	TT & TN	2	230 В
	A9L65121	IT	A9L40100	TT & TN						
1P+N	A9L65501	TT & TN-S	A9L40500	TT & TN-S	A9L20501	TT & TN-S	A9L08501	TT & TN-S	4	
					A9L20500	TT & TN-S	A9L08500	TT & TN-S		
2P	A9L65201	TN-C-S	A9L40201	TN-C-S	A9L20200	TN-C-S	A9L08200	TN-C-S		
			A9L40200	TN-C-S						
3P	A9L65301	TN-C	A9L40301	TN-C	A9L20300	TN-C	A9L08300	TN-C	6	230 В / 400 В
			A9L40300	TN-C	A9L20321	IT				
3P+N	A9L65601	TT & TN-S	A9L40601	TT & TN-S	A9L20601	TT & TN-S	A9L08601	TT & TN-S	8	
			A9L40600	TT & TN-S	A9L20600	TT & TN-S	A9L08600	TT & TN-S		
4P	A9L65401	TN-C-S	A9L40401	TN-C-S	A9L20400	TN-C-S	A9L08400	TN-C-S		
			A9L40421	IT						
			A9L40400	TN-C-S						



Змінні картриджі

Тип	Змінні картриджі для	Референс
iPRD 65-350	iPRD65r	A9L65102
iPRD 40-350	iPRD40, iPRD40r	A9L40102
iPRD 20-350	iPRD20, iPRD20r	A9L20102
iPRD 8-350	iPRD8, iPRD8r	A9L08102
iPRD Neutral	всі продукти (1P+N, 3P+N)	A9L00002

Acti9

Імпульсні реле iTL




Функції

- Імпульсне реле TL дозволяє дистанційно керувати однофазними електричними колами.
- Імпульсні реле використовуються для кнопочкового керування колами освітлення, які містять:
 - лампи розжарювання, галогенні лампи низької напруги та інші резистивні навантаження;
 - люмінесцентні лампи, розрядні лампи та інші індуктивні навантаження;
 - світлодіодні освітлювальні прилади.

iTLC імпульсне реле з централізованим керуванням

1P


Ном. струм (In)	Напруга керування (Uc) (В зм. струму) (50/60 Гц)	Референс
16 A	24	A9C33111
	48	A9C33211
	230...240	A9C33811
Кількість модулів Ш = 9 мм		2



iTLM імпульсне реле з фіксованим керуванням

1P


Ном. струм (In)	Напруга керування (Uc) (В зм. струму) (50/60 Гц)	Референс
16 A	230...240	A9C34811
Кількість модулів Ш = 9 мм		2



iTLs імпульсне реле з дистанційною індикацією

1P

Ном. струм (In)	Напруга керування (Uc)		Референс
	(В зм. стр.) (50/60 Гц)	(В постійного струму)	
	24	12	
16 A	48	24	A9C32111
	230...240	110	A9C32811
Кількість модулів Ш = 9 мм			2



Acti9

Контактори iCT



МЕК 61095


Функції

■ Контактори iCT призначені для встановлення в мережах змінного струму та керування:

- ☐ освітленням, опаленням, вентиляцією, жалюзі, насосами;
- ☐ системами механічної вентиляції і т.д.;
- ☐ відключення неперіоритетних кіл навантаження.

iCT

Кількість полюсів

1P	Ном. струм (In)		Напруга керування (В зм. стр) (50 Гц)	Контакт	Референс	Кількість модулів
	AC7a	AC7b				Ш = 9 мм
	16 A	6 A	12	1NO	A9C22011	2
			24	1NO	A9C22111	2
			220	1NO	A9C22511	2
			230...240	1NO	A9C22711	2
	25 A	8.5 A	220	1NO	A9C20531	2
			230...240	1NO	A9C20731	2
2P						
	16 A	6 A	12	2NO	A9C22012	2
			24	2NO	A9C22112	2
			220	2NO	A9C22512	2
			230...240	2NO	A9C22712	2
			12	1NO+1NC	A9C22015	2
			24	1NO+1NC	A9C22115	2
			220	1NO+1NC	A9C22515	2
			230...240	1NO+1NC	A9C22715	2
	20 A	-	230...240	2NO	A9C22722	2
	25 A	8.5 A	24	2NO	A9C20132	2
48			2NO	A9C20232	2	
220			2NO	A9C20532	2	
230...240			2NO	A9C20732	2	
230...240			2NC	A9C20736	2	
40 A			15 A	220...240	2NO	A9C20842
63 A	20 A	24	2NO	A9C20162	4	
		220...240	2NO	A9C20862	4	
100 A (*)	-	220...240	2NO	A9C20882	6	

iCT						
Кількість полюсів						
ЗР	Ном. струм (In)		Напруга керування (В зм. стр) (50 Гц)	Контакт	Референс	Кількість модулів Ш = 9 мм
AC7a		AC7b				
	16 A	6 A	220...240	3NO	A9C22813	4
	25 A	8.5 A	220...240	3NO	A9C20833	4
	40 A	15 A	220...240	3NO	A9C20843	6
	63 A	20 A	220...240	3NO	A9C20863	6
4P						
	16 A	6 A	24	4NO	A9C22114	4
			220...240	4NO	A9C22814	4
			220...240	2NO+2NC	A9C22818	4
	25 A	8.5 A	24	4NO	A9C20134	4
			220...240	4NO	A9C20834	4
			24	4NC	A9C20137	4
			220...240	4NC	A9C20837	4
			220...240	2NO+2NC	A9C20838	4
	40 A	15 A	220...240	4NO	A9C20844	6
			220...240	4NC	A9C20847	6
			24	4NO	A9C20164	6
	63 A	20 A	220...240	4NO	A9C20864	6
			24	4NC	A9C20167	6
			220...240	4NC	A9C20867	6
			220...240	2NO+2NC	A9C20868	6
			220...240	3NO+1NC	A9C20869	6
			220...240	4NO	A9C20884	12
	100 A (*)	-	220...240	4NO	A9C20884	12

(*) не використовувати для освітлення

Acti9

Індикаторні лампи iLL та кнопки iPB






МЕК 62094-1, МЕК 60669-1, МЕК 60947-5-1

Функції

- Індикаторні лампи iLL світяться, вказуючи на наявність напруги.
- Кнопки iPB використовуються для керування електричними ланцюгами за допомогою імпульсів.

iLL світлові індикатори

тип	одинарні					подвійні		блимаючі	наявності трифазної напруги
схема									
Колір	червоний	зелений	білий	синій	жовтий	зелений/ червоний	білий/ білий	червоний	3 x червоний
12-48 В AC / DC	A9E18330	A9E18331	A9E18332	A9E18333	A9E18334	A9E18335	-	-	-
110-230 В AC 110-130 В DC	A9E18320	A9E18321	A9E18322	A9E18323	A9E18324	A9E18325	A9E18328	-	-
110-230 В AC	-	-	-	-	-	-	-	A9E18326	-
230-400 В AC (3 фази)	-	-	-	-	-	-	-	-	A9E18327
К-ть мод Ш = 9 мм	2					2		2	2

iPB кнопки

тип	одинарна				подвійна		одинарна + світлова індикація			
схема										
Колір кнопки	Сірий	Червоний	Сірий	Сірий	Зелений/червоний	Сірий/сірий	Сірий	Сірий	Сірий	Сірий
Світл. Живл.	-	-	-	-	-	-	110...230 В зм. стр.		12...48 зм./пост. стр.	
інд. Колір	-	-	-	-	-	-	Зелений	Червоний	Зелений	Червоний
Референс	A9E18030	A9E18031	A9E18032	A9E18033	A9E18034	A9E18035	A9E18036	A9E18037	A9E18038	A9E18039
К-ть мод Ш = 9 мм	2				2	2	2			

Acti9

Модульні розетки iPC



MEK 60884

Функції

- Дані розетки призначені для встановлення на DIN-рейку та підключення низьковольтного обладнання до електромережі.

Основні технічні характеристики

- Номінальний струм: 16 А
- Номінальна напруга: 250 В змінного струму
- Індикатор: LED на 100 000 год
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)

iPC				
Кількість полюсів	2P+ E 	2P+ E 		2P+ E 
				
Тип	французський стандарт	німецький стандарт	німецький стандарт з індикатором	італійський стандарт
Колір	білий	білий	білий	білий
Шторки	так	ні	ні	так
Референс	A9A15306	A9A15310	A9A15035	A9A15303
Стандарт	NF C 61314, NBN C 61112	VDE 0620, NEN 1020	VDE 0620	IMQ згідно CEI 2350
	NF C 15100 зі шторками			
К-ть мод. Ш = 9 мм	5			

Acti9

Дзвінки iSO та зумери iRO



Функції

- Звукова індикація в житловому та комерційному секторі.

Основні технічні характеристики

- Споживання: 5 ВА
- Рівень звуку (на відстані 60 см): iSO 80 дБА, iRO 70 дБА
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)

iSO та iRO			
Тип			
iSO дзвінок	Напруга (Ue)	Референс	К-ть мод. Ш = 9 мм
	230 В зм. стр.	A9A15320	2
iRO зумер	Напруга (Ue)	Референс	К-ть мод. Ш = 9 мм
	230 В зм. стр.	A9A15322	2
Робоча частота		50...60 Гц	

Трансформатори iTR






Функції

- Дзвінкові трансформатори та захисні трансформатори дозволяють отримувати дуже низьку напругу (ELV 12 В або 24 В) з мережі низької напруги (LV 230 В).

Основні технічні характеристики

- Первинна напруга: 230 В зм. стр. $\pm 10\%$
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)

iTR				
Тип				
дзвінковий	потужність	вторинна напруга	Референс	К-ть мод. Ш = 9 мм
	25 ВА	12-24 В зм. стр.	A9A15215	6
захисні	потужність	вторинна напруга	Референс	К-ть мод. Ш = 9 мм
	25 ВА	12-24 В зм. стр.	A9A15219	10
	40 ВА	12-24 В зм. стр.	A9A15220	10
	63 ВА	12-24 В зм. стр.	A9A15222	10
Робоча частота		50/60 Гц		

Acti9

Вимикачі навантаження iSW від 20 до 32 А



МЕК 60669-1, МЕК 60669-2-4

Функції

- Контроль (розмикання та замикання електричних кіл під навантаженням).

Основні технічні характеристики

- Номінальна витримувана імпульсна напруга (U_{imp}): 4 кВ
- Електрична зносостійкість: 30 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 300 000 циклів
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)

iSW				
Кількість полюсів				
без індикації	Ном. струм	Напруга (Ue)	Референс	К-ть мод. Ш = 9 мм
1P	20 A	250 В зм. стр	A9S60120	2
	32 A	250 В зм. стр	A9S60132	
2P	20 A	250 В зм. стр	-	2
		415 В зм. стр	A9S60220	
	32 A	250 В зм. стр	-	
		415 В зм. стр	A9S60232	
3P	20 A	415 В зм. стр	A9S60320	4
	32 A	415 В зм. стр	A9S60332	
4P	20 A	415 В зм. стр	A9S60420	4
	32 A	415 В зм. стр	A9S60432	
з індикацією				
1P	20 A	230 В зм. стр	A9S61120	2
	32 A	230 В зм. стр	A9S61132	
2P	20 A	230 В зм. стр	A9S61220	2
	32 A	230 В зм. стр	A9S61232	
Робоча частота			50/60 Гц	

Додатковий контакт

Тип додаткового контакту				
OF iSW	Ном. струм	Напруга (U _e)	Референс	К-ть мод. Ш = 9 мм
	3 А	415 В зм. стр	A9A15096	2
	6 А	250 В зм. стр		

Acti9

Вимикачі навантаження iSW від 40 до 125 А



МЕК 60947-3

Функції

- Контроль (розмикання та замикання електричних кіл під навантаженням).

Основні технічні характеристики

- Напруга ізоляції (U_i): 500 В змінного струму
- Електрична зносостійкість: до 15 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 20 000 циклів
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)

iSW				
Кількість полюсів				
1P	Ном. струм	Напруга (Ue)	Референс	К-ть мод. Ш = 9 мм 2
	40 A	240 В зм. стр	A9S65140	
	63 A	240 В зм. стр	A9S65163	
	100 A	240 В зм. стр	A9S65191	
2	125 A	240 В зм. стр	A9S65192	
2P				
	40 A	415 В зм. стр	A9S65240	4
	63 A	415 В зм. стр	A9S65263	
	100 A	415 В зм. стр	A9S65291	
	125 A	415 В зм. стр	A9S65292	
3P				
	40 A	415 В зм. стр	A9S65340	6
	63 A	415 В зм. стр	A9S65363	
	100 A	415 В зм. стр	A9S65391	
	125 A	415 В зм. стр	A9S65392	
4P				
	40 A	415 В зм. стр	A9S65440	8
	63 A	415 В зм. стр	A9S65463	
	100 A	415 В зм. стр	A9S65491	
	125 A	415 В зм. стр	A9S65492	
Робоча частота		50/60 Гц		

Acti9

Перемикачі навантаження iSSW від 40 до 125 А



МЕК 60947-3, AS/NZS 60947.3

Функції

- Ручне перемикання між двома джерелами живлення або схемами.

Основні технічні характеристики

- Напруга ізоляції (U_i): 690 В змінного струму
- Номінальна витримувана імпульсна напруга (U_{imp}): 6 кВ
- Номінальна вимикаюча здатність при короткому замиканні (I_{cm}): 20 x I_n
- Електрична зносостійкість: 7 000 циклів
- Механічна зносостійкість: 10 000 циклів
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)

iSSW

Кількість полюсів

1P	Ном. струм	Напруга (U_e)	Референс	Ширина
	25 A	230/240 В зм. стр.	A9SCO125	17.5 мм
	40 A	230/240 В зм. стр.	A9SCO140	
	63 A	230/240 В зм. стр.	A9SCO163	26.25 мм
2P	Ном. струм	Напруга (U_e)	Референс	Ширина
	25 A	400/415 В зм. стр.	A9SCO225	35 мм
	40 A	400/415 В зм. стр.	A9SCO240	
	63 A	400/415 В зм. стр.	A9SCO263	52.5 мм
4P	Ном. струм	Напруга (U_e)	Референс	Ширина
	25 A	400/415 В зм. стр.	A9SCO425	70 мм
	40 A	400/415 В зм. стр.	A9SCO440	
	63 A	400/415 В зм. стр.	A9SCO463	105 мм
Робоча частота		50/60 Гц		

Acti9

Додаткові блоки захисту від дугового замикання



МЕК 62606, МЕК 61009-1, МЕК 61009-2-1

Функції

■ Блок захисту від дугового замикання, що призначений для зниження ризику виникнення пожежі в електричному колі. Постійно аналізує велику кількість електричних параметрів та виявляє появу електричної дуги, що спричинює пожежу. Блок ізолює відповідне коло, що зменшує вірогідність виникнення полум'я та його поширення.



пристрої, що мають вбудований модуль безпроводної передачі даних

Основні технічні характеристики

- Відключаюча здатність: до 10 кА
- Номінальна витримувана імпульсна напруга (U_{imp}): 4 кВ зм. стр.
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)

Блок захисту від дугового замикання ARC

Кількість полюсів	Ном. струм	Сумісний з автоматичним вимикачем	Референс		К-ть модулів Ш = 9 мм
					
1P+N	25 A	iC40	A9TAB1625	A9TAB2625	2
	40 A	iC40	A9TAB1640	A9TAB2640	
2P	25 A	iC60	A9TAB1225	A9TAB2225	
	40 A	iC60	A9TAB1240	A9TAB2240	
Характеристики					
Номинальна напруга	230 В зм. стр.				
Робоча частота	50 Гц				

Блок захисту від дугового замикання з функцією диференційного захисту Vigī ARC

Кількість полюсів	Ном. струм	Сумісний з автоматичним вимикачем	Референс		К-ть модулів Ш = 9 мм
					
1P+N	25 A	iC40	A9TYB4625	A9TYBE625	2
	40 A	iC40	A9TYB4640	A9TYBE640	
2P	25 A	iC60	A9TYB4225	A9TYBE225	
	40 A	iC60	A9TYB4240	A9TYBE240	
Характеристики					
Чутливість	30 мА				
Тип	A-Si				
Номинальна напруга	230 В зм. стр.				
Робоча частота	50 Гц				

Пристрій захисту від дугового замикання



**МЕК 62606, МЕК 61009-1, МЕК 61009-2-1,
МЕК 60947-2, МЕК 60898-1**

Функції

Пристрій захисту від дугового замикання відслідковує появу електричних дуг, які виникають у кабелях та місцях підключення, що може спричинити пожежу. Електричні дуги є результатом локального пошкодження кабелю або ослаблення з'єднання у точці підключення.



пристрої мають вбудований модуль безпроводної передачі даних

Основні технічні характеристики

- Номінальна напруга та робоча частота: 230 В зм. стр., 50 Гц
- Відключаюча здатність (I_{cn}) та (I_{cu}): 6 кА та 10 кА
- Номінальна витримувана імпульсна напруга (U_{imp}): 4 кВ зм. стр.
- Електрична та механічна зносостійкість: до 20 000 циклів
- Ступінь захисту: IP20 / IP40 (в щиті)

Пристрій захисту від дугового замикання з автоматичним вимикачем iC40N ARC

Кількість полюсів	Ном. струм	Референс				К-ть модулів Ш = 9 мм
				 		
		крива В	крива С	крива В	крива С	
1P+N	10 А	A9TPD4610	A9TPE4610	A9TPDD610	A9TPED610	4
	13 А	A9TPD4613	A9TPE4613	A9TPDD613	A9TPED613	
	16 А	A9TPD4616	A9TPE4616	A9TPDD616	A9TPED616	
	20 А	A9TPD4620	A9TPE4620	-	-	
	25 А	A9TPD4625	A9TPE4625	-	A9TPED625	
	32 А	-	A9TPE4632	-	A9TPED632	
	40 А	-	A9TPE4640	-	A9TPED640	

Пристрій захисту від дугового замикання з авт. вим. диф. струму iCV40N VigiARC

Кількість полюсів	Ном. струм	Референс				К-ть модулів Ш = 9 мм
		 		  		
		крива В	крива С	крива В	крива С	
1P+N	6 А	-	A9TDF3606	-	A9TDFC606	4
	10 А	A9TDE3610	A9TDF3610	A9TDEC610	A9TDFC610	
	13 А	A9TDE3613	A9TDF3613	A9TDEC613	A9TDFC613	
	16 А	A9TDE3616	A9TDF3616	A9TDEC616	A9TDFC616	
	25 А	-	A9TDF3625	-	A9TDFC625	
	32 А	-	A9TDF3632	-	A9TDFC632	
	40 А	-	A9TDF3640	-	A9TDFC640	
Чутливість	30 мА					
Тип	A-Si					

Функції комфорту на DIN-рейку

Сутінкові вимикачі IC100, IC2000, IC2000p+,
IC100kp+ - SMART, IC Astro - SMART



Функції

	Вихідний контакт IC100 замикається, коли рівень освітлення опускається нижче заданої вставки. Вихідний контакт розмикається, коли рівень освітленості піднімається вище заданої вставки.	Вихідний контакт IC2000 замикається, коли рівень освітлення опускається нижче заданої вставки. Вихідний контакт розмикається, коли рівень освітленості піднімається вище заданої вставки.		IC2000p+ керує освітленням відповідно до рівня освітленості та часу. Якщо освітленість падає нижче заданої вставки (функція перемикання по рівню освітленості: IC) та якщо програма по часу двозволяє реле замкнутися (функція перемикання по часу), тоді освітлення вмикається.
Референс	CCT15482	CCT15285	CCT15369	CCT15483

Технічні характеристики

В комплекті поставки	датчик освітлення зовнішнього встановлення (CCT15263)	датчик освітлення внутрішнього встановлення (CCT15262)	датчик освітлення зовнішнього встановлення (CCT15263)	датчик освітлення зовнішнього встановлення (CCT15263)
Поставляється окремо	датчик освітлення внутрішнього встановлення (CCT15262)	датчик освітлення внутрішнього встановлення (CCT15262) датчик освітлення зовнішнього встановлення (CCT15263)	датчик освітлення внутрішнього встановлення (CCT15262) датчик освітлення зовнішнього встановлення (CCT15263)	датчик освітлення внутрішнього встановлення (CCT15262)
Діапазон вставок освітленості	2 - 100 люкс	2 - 2000 люкс	2 - 2000 люкс	2 - 2000 люкс
Ном. напруга (Ue) (+10 %, -15 %)	230 В зм. стр., 50/60 Гц	230 В зм. стр., 50/60 Гц	230 В зм. стр., 50/60 Гц	230 В зм. стр., 50/60 Гц
Споживання	< 0.5 Вт	< 0.5 Вт	< 0.5 Вт	< 0.5 Вт
Робоча температура	-30°C до +55°C	-30°C до +55°C	-25°C до +55°C	-25°C до +55°C
К-ть модулів Ш = 9 мм	2	2	5	
Кількість каналів	1	1	1	
Керування по рівню освітленості	●	●	●	
Робота по тижневій програмі	—	—	56 комутацій, мін. час між 2 комутаціями 1 хв	

Функції комфорту на DIN-рейку

Сутінкові вимикачі IC100, IC2000, IC2000p+, IC100kp+ - SMART, IC Astro - SMART

IC100kp+ 1c - SMART		IC100kp+ 2c - SMART		IC Astro 1c - SMART		IC Astro 2c - SMART	
							
IC100kp+ 1c/2c - SMART керує освітленням відповідно до рівня освітленості та часу доби. Якщо освітленість падає нижче заданої вставки (функція перемикавання по рівню освітленості: IC) і якщо програма по часу дозволяє замикавання реле (функція перемикавання за часом), тоді освітлення вмикається.				Програмоване астрономічне сутінкове реле IC Astro використовується для комутації електричного навантаження (наприклад, освітлення) відповідно до часу сходу та заходу сонця без датчика освітленості. Час сходу та заходу сонця автоматично розраховується IC Astro відповідно до географічних параметрів, налаштованих користувачем.			
CCT15494		CCT15495		CCT15225		CCT15245	
Цифровий настінний фотоелемент (CCT15260)				-		-	
Додаток для смартфона Acti9 Light and Time Switch, and Bluetooth stick (CCT15862) Комплект програмування для ПК (CCT15860), Карта пам'яті (CCT15861) Цифровий датчик освітлення зовнішнього встановлення (CCT15260), Цифровий датчик освітлення внутрішнього встановлення(CCT15261)				Додаток для смартфона Acti9 Light and Time Switch, and Bluetooth stick (CCT15862) Комплект програмування для ПК (CCT15860), Карта пам'яті (CCT15861)			
1 - 99000 люкс				відповідно за часом сходу/заходу сонця			
230 В зм. стр., 50/60 Гц				230 В зм. стр., 50/60 Гц			
< 0.8 Вт -25°C до +55°C				< 0.5 Вт -30°C до +55°C			
5				5			
1		2		1		2	
●				-			
84 комутацій, мін. час між 2 комутаціями 1 хв				84 комутацій, мін. час між 2 комутаціями 1 хв			

Функції комфорту на DIN-рейку

Реле часу IHP, IH, IHN, ITA

	Електромеханічні реле часу Ш = 18 мм			Електромеханічні реле часу Ш = 54 мм			
	IHN 7j 1c ARM	IH 24h 1c SRM	IH 24h 1c ARM	IH 60mn 1c SRM	IH 24h 1c SRM	IH 24h 1c ARM	IH 7j 1c ARM
							
Функції	Автоматичне включення і відключення навантаження по заданій користувачем програмі. Робота по програмі, яка повторюється кожну годину (IH 60 min) кожну добу (IH 24h) або кожний тиждень (H 7j). Виконання програми може бути примусово замінено вимиканням навантаження.						
Референс	15331	15335	15336	CST15338	CST16364	CST15365	CST15367

Технічні характеристики

Напруга (Ue), частота	230 В зм. стр. ±10%, 50/60 Гц			230 В зм. стр. +10%, -15%, 50 Гц		110-230 В зм. стр. +10%, -15%, 50 Гц	
Споживна потужність	2,5 ВА	2,5 ВА	2,5 ВА	1 ВА	2,5 ВА	2,5 ВА	2,5 ВА
Комут. здат. вих. конт. (250 зм. стр.)	Cos f = 1	16 А	16 А	10 А	16 А	16 А	16 А
	Cos f = 0.6	4 А	4 А	4 А	4 А	4 А	4 А
Ступінь захисту	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Робоча температура	-10 до +50 °C	-10 до +50 °C	-10 до +50 °C	-20 до +55 °C	-20 до +55 °C	-20 до +55 °C	-20 до +55 °C
Точність	±1 с на добу при 20 °C			±1 с на добу при 20 °C			
Кількість каналів	1	1	1	1	1	1	1
Робочий цикл (день)	7 днів	24 год	24 год	60 хв	24 год	24 год	7 днів
Мін. інт. між опер. ком.	2 год	15 хв	15 хв	57,5 с	15 хв	15 хв	2 год
К-ть операцій комутації	84	96	96	96	96	96	84
Збереж. даних при втраті зовн. живл.	100 год	ні	100 год	ні	ні	200 год	200 год
К-ть модулів Ш = 9 мм	2	2	2	6	6	6	6
Примусове увімк./вимк.	увімк./вимк.			увімк.	увімк.	увімк.	увімк.
Комут. здатність вих. перек. конт.	16 А	16 А	16 А	10 А	16 А	16 А	16 А
Перехід на зимовий і літній час	ручний	ручний	ручний	ручний	ручний	ручний	ручний
Підсв. дисп., імітація присут., прогр. імп. та циклів	-	-	-	-	-	-	-
Режим вихідного дня	-	-	-	-	-	-	-
Безвинтові клеми	-	-	-	●	●	●	●
Мех. сум. з електророзп. шиною	-	-	-	-	-	-	-
Входи зовн. упр.	-	-	-	-	-	-	-
Карта пам'яті, вбудована в пер.пан.	-	-	-	-	-	-	-

Функції комфорту на DIN-рейку

Реле часу IHP, IH, IHN, ITA

Програмовані електронні реле часу Ш = 18 мм		Програмовані електронні реле часу Ш = 45 мм			Багатофункц. реле часу
IHP 1c 18 мм	IHP + 1c	IHP 1c	IHP + 1c SMART	IHP 2c	ITA



Автоматичне включення і відключення навантаження по заданій програмі. Робота по тижневому циклу: кожного тижня повторюється одна і та ж програма. Автоматичне переключення на літній або зимовий час з можливістю задання часового поясу. Тимчасова або постійна зміна стану виходу шляхом натискання 2 кнопок. Можливість складання програм визідного дня шляхом задання дат початку та кінця інтервалу відсутності людей.					Програмування часових параметрів на тиждень чи на рік через канали 1, 2, 3 або 4. Керування коригуванням відбувається за допомогою перемикача або кнопки через зовнішні входи.
CCT15854	CCT15838	CCT15440	CCT15550	CCT15442	CCT15940

230 В зм. стр. +10%, -15%, 50 Гц		230 В зм. стр. +10%, -15%, 50 Гц			230 В зм. стр., 50-60 Гц
2,3 ВА	0,4 Вт	0,5 Вт	0,5 Вт	0,5 Вт	1,2 - 3,2 Вт
16 А	16 А	16 А	16 А	16 А	10 А
4 А	4 А	10 А	10 А	10 А	6 А
IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
-20 до +55 °С	-25 до +55 °С	-30 до +55 °С	-30 до +55 °С	-30 до +55 °С	-30 до +55 °С
± 0,5 с на добу при 25 °С		± 0,25 с на добу при 25 °С			± 0,5 с на добу при 20 °С
1	1	1	1	2	4
24 години та/ або 7 днів		24 години та/ або 7 днів			24 години та/ або 7 днів
1 хв	1 с	1 хв	1 с	1 хв	1 хв
56	84	56	84	56	300
10 років	10 років	10 років	10 років	10 років	10 років
2	2	5	5	5	8
увімк./вимк.	увімк./вимк.	увімк./вимк.	увімк./вимк.	увімк./вимк.	увімк./вимк.
16 А	16 А	16 А	16 А	16 А	10 А
авто	авто	авто	авто	авто	ручний/авто
-	●	-	●	-	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	-
-	●	●	●	●	-
-	1 вхід	-	1 вхід	-	2 входи
●	-	-	●	-	●

Функції комфорту на DIN-рейку

Таймери MIN, MINs, MINp, MINt

	Безшумний електронний таймер		
	MINs	MINp	MINt
			
Опис	Розмикання вихідного контакту таймера відбувається через певний час після його замикання. Коло керування: кнопки стандартні або з підсвічуванням.	Розмикання контакту таймера відбувається через певний час після його замикання. Крім того, таймер попереджає про швидке відключення миготінням освітлення	Таймери MINt і MINp ідентичні за винятком того, що MINt мають функцію імпульсного реле
Референс	CST15232	CST15233	CST15234
Технічні характеристики			
Напруга (Ue) (+10%, -15%), частота	230 В змін. струму, 50 Гц	230 В змін. струму, 50/60 Гц	230 В змін. струму, 50/60 Гц
Споживана потужність	< 6 ВА	< 6 ВА	< 6 ВА
Струм вих. контакту	16 А	16 А	16 А
Cos φ = 1			
Робоча температура	-10 до +50 °C	-25 до +50 °C	Від -25 до +50 °C
К-ть модулів Ш = 9 мм	2	2	2
Споживаний струм кнопок з підсв.	не більше 150 мА	не більше 150 мА	не більше 150 мА
Час затримки, що налаштовується	0,5 - 20 хв	0,5 - 20 хв	0,5 - 20 хв
Сполучні затискачі: 1 гвинтовий затискач на полюс для під'єднання провідника перетином до 6 мм²	●	●	●
Тип з'єднання: 3- або 4-провідні, з автоматичним вибором типу з'єднання кнопки керування	автоматично	автоматично	автоматично
Мех. сум. з гребінчастою шинкою	●	●	●
Навантаження			
Тип освітлювального приладу	Максимальна потужність		
Лампи розжарювання і галогенні, 230 В	2300 Вт	2300 Вт	3600 Вт
Люмінесцентні лампи: здвоєні, без або з послідовним компенсатором реактивної потужності з електромагнітним баластом	2300 ВА	2300 ВА	3600 ВА
Компактні люмінесцентні лампи з електромагнітним баластом	2000 ВА	1500 ВА	1500 ВА
Ртутні і натрієві лампи з паралельним компенсатором реактивної потужності	1300 ВА (70 Ф)	400 ВА (42 мкФ)	1200 ВА (120 мкФ)
Люмінесцентні лампи з електронним баластом	300 ВА	300 ВА	1000 ВА
Компактні люмінесцентні лампи з електромагнітним баластом	9 x 7 Вт, 6 x 11 Вт, 5 x 15 Вт, 5 x 20 Вт	9 x 7 Вт, 7 x 11 Вт, 7 x 15 Вт, 7 x 20 Вт, 7 x 23 Вт	34 x 7 Вт, 27 x 11 Вт, 24 x 15 Вт, 22 x 23 Вт

Функції комфорту на DIN-рейку

Термостати TH4, TH7

Термостати		TH7	
TH4			
			
Опис			
	■ Термостат застосовується в багатоквартирних та індивідуальних житлових будинках і в приміщеннях адміністративно-комерційного призначення для контролю і регулювання кімнатної температури в межах від +8 до +26 ° C відповідно до трьох температурних установок: □ «комфортна температура»: коли в приміщеннях є люди; □ «понижена температура»: коли в приміщенні немає людей; □ «температура вище нуля»: в періоди тривалої відсутності людей. Постачається з датчиком кімнатної температури CCT15846	■ Термостат застосовується в промислових приміщеннях широкого призначення, від холодильних камер до печей, для контролю і регулювання температури в межах від -40 до +80 ° C. Також може використовуватися в житлових приміщеннях для захисту від заморожування.	
Референс	CCT15841	CCT15840	
Технічні характеристики			
Напруга (Ue), частота	230 В змін. струму, ± 10%, 50/60 Гц		
Споживана потужність	< 4 ВА		
Струм вих. контакту	Cos f = 1	16 А	
	Cos f =	0.63 А	
Різниця між відкл. та акт.	±0,2°С		
Ступінь захисту	IP20		
Робоча температура	От -10 до +55 °С		
Температура зберігання	От -20 до +60 °С		
Точність установок	1°С		
Відносна вологість	15-95% (без конденсації)		
К-ть модулів Ш = 9 мм	5		
Колір	Білий RAL 9003		
Зах. пристрої, запобіжники	Внутрішній захист від перенапруги, внутрішній захист від перегріву		
Відповідність директивам ЕС	EN 60730-2-9, Директива EC 2002/95/EC (RoHS), Директива REACH (EC) 1907/2006, Регламент REACH (EC) 1907/2006		
Спеціальні технічні характеристики			
Уставки температури	Комфортна	+8 до +26 ° С	6 фіксованих положень: -40 °С, -20 °С, 0 °С, +20 °С, +40 °С і +60 °С
	Понижена	0 - 10° С	
	Вище нуля	+5 ° С	
Індикатор	зелений	режим “Вище нуля”	-
	жовтий	режим “Понижена температура”	-
	червоний	реле: ON («увімкнено»)	-
Датчик температури	NTC 10 кОм (25 ° С), може бути подовжений до 150 м за допомогою екранованого кабелю та до 70 м за допомогою телефонного кабелю		-

Функції комфорту на DIN-рейку

Димери STD

	STD400RC/ RL-DIN	STD400RC/ RL-SAE	STD1000RL- DIN	STD1000RL- SAE
Тип	400 Вт		1000 Вт	
				
Опис	Призначені для регулювання яскравості однієї або декількох ламп (розжарювання та галогенних) потужністю від 40 до 1000 Вт			
Референс	CCTDD20001	CCTDD20002	CCTDD20003	CCTDD20004
Технічні характеристики				
Номінальна напруга (Ue)	230 В зм. стр. $\pm 10\%$, 50 Гц			
Напруга керування	230 В зм. стр. $\pm 10\%$, 50 Гц			
Споживання	0.8 ВА			
Втрати потужності	3 Вт			
Місцева кнопка	Коротке натискання для увімкнення/вимкнення, довге натискання для регулювання яскравості			
Вхід додаткового кнопочового вимикача	■ Коротке натискання для увімкнення/вимкнення, довге натискання для регулювання яскравості: ■ до 25 паралельно з'єднаних допоміжних вимикачів без індикаторних ламп ■ до 5 паралельно з'єднаних вимикачів зі світловими індикаторами ■ макс. довжина дроту 50 м			
Уставка мінімального рівня освітлення регулюється	●			
Синій світлодіодний індикатор (вбудований у місцеву кнопку)	світлодіод світиться під час увімкнення та блимає в режимі помилки			
Ступінь захисту	IP20			
Робоча температура	0°C до +40°C, 40°C до +70°C зі зниженням номінальної потужності - 6 Вт /°C			
К-ть модулів Ш = 9 мм	4	4	8	8
Захисні пристрої, запобіжники	■ Електронний захист від перевантаження, перенапруги та перегріву ■ Одноразовий тепловий запобіжник			
Стандарти	згідно EN 60669-2-1			
Дериктиви	згідно CE, EMC 89/336/EEC та LVD 73/23/EEC			

Системи моніторингу, контролю та керування

Лічильники iEM, PM та датчики PowerTag



Базові лічильники енергії підходять для різних застосунків: для однофазних або трифазних мереж. Серед асортименту представлені: базові лічильники кВт·год для простих застосунків, багатифункціональні двотарифні лічильники, обладнання для обліку енергії в системах моніторингу мережі. Дані та характеристики можна побачити локально або отримати доступ до них віддалено. Представлені датчики енергії бездротового зв'язку, з компактним дизайном, за допомогою якого ви можете оптимізувати розмір вашої інсталяції.



A9MEM2000



A9MEM2055



A9MEM2435



A9MEM3135



METSEPM3250



A9MEM1580

Системи моніторингу, контролю та керування

Лічильники iEM2000, iEM2100, iEM2400

Функції

■ Моніторинг споживання електроенергії для кожного поверху, офісного сектора, блоку або майстерні з максимальним струмом від 40 А, 45 А, 63 А та 100 А

	iEM2000/ iEM2000T/ iEM2010	iEM2050/iEM2055	iEM2435/iEM2455
Тип вимірювання	Вимірювання середньоквадратичного значення для однофазних мереж змінного струму з прямим підключенням		
Максимальний струм (Imax)	40 А	45 А	100 А
Базовий струм (Inom)	5 А		5 А
Пусковий струм	40 мА	20 мА	20 мА
Діапазон напруг (L-N)	184 до 276 В зм. стр.	195 до 253В зм. стр.	195 до 253В зм. стр.
Діапазон частоти	50 Гц MID та MEK / 60 Гц MEK		
Макс. здатність вимірювання кВт-год	999999.9 кВт-год	9999.99 кВт-год до 99999.9 МВт-год	9999.99 кВт-год до 99999.9 МВт-год
Імпульсний вихід	100 імп./кВт-год (120 мс), 5...35 В пост. стр., 1...20 мА (крім iEM2000)	10000, 2000, 1000, 100, 10, 1, 0.1, 0.01 імп./кВт-год (11,2 або 32 мс), 5...27 В пост. стр., макс. 100 мА	10000, 2000, 1000, 100, 10, 1, 0.1, 0.01 імп./кВт-год (11,2 або 32 мс), 5...27 В пост. стр., макс. 100 мА
LED постійної лічильника	3200 імп. на кВт-год	10000 імп. на кВт-год	10000 імп. на кВт-год
Внутрішнє навантаження, при 240 В L-N, 50 Гц	<10 ВА		<10 ВА
Активна енергія		●	
Реактивна енергія		●	●
Активна потужність		●	●
Реактивна потужність		●	●
Повна потужність		●	●
Коефіцієнт потужності		●	●
Струм та напруга		●	●
Частота		●	●
LED для місцевої сигналізації	Зелений світлодіод: живлення увімкнено Жовтий світлодіод: 3200 імп. на кВт-год	Червоний світлодіод: 10000 імп. на кВт-год	Червоний світлодіод: 10000 імп. на кВт-год
Ступінь захисту	IP40 передня панель та IP20 корпус	IP51 передня панель та IP20 корпус	IP51 передня панель та IP20 корпус
Категорія вимірювання	категорія III		
Референс	A9MEM2000 A9MEM2000T A9MEM2010	A9MEM2050 A9MEM2055	A9MEM2435 A9MEM2455

Системи моніторингу, контролю та керування

Лічильники

Функції

- Перевірка рахунків дає змогу переконатися, що ви платите лише за спожиту енергію;
- Індивідуальне виставлення субрахунків орендарям за спожиту енергію, включаючи WAGES (вода, повітря, газ, електрична енергія та пара);
- Агрегація даних про споживання, включаючи дані WAGES, розподіл витрат за площею, споживанням, зміною або часом в межах одного об'єкта;
- Базове вимірювання електричних параметрів.

Вхід. струм / точність вимірювання потужності	Лічильники електроенергії серії iEM3000							
63 A Напряму / Клас 1	iEM3100	iEM3115	iEM3110	iEM3135	iEM3150	iEM3155	iEM3165	iEM3175
1 A або 5 A TC / клас 0.5S	iEM3200	iEM3215	iEM3210	iEM3235	iEM3250	iEM3255	iEM3265	iEM3275
125 A Напряму / Клас 1	iEM3300		iEM3310	iEM3335	iEM3350	iEM3355	iEM3365	iEM3375
Котушка Роговського/ Клас 0.5S						iEM3555	iEM3565	
Протокол передачі даних								
Modbus					●	●		
M-Bus				●				
BACnet							●	
LonWorks								●
Вимірювання (інтегроване)								
Активна енергія - Загальна та Часткова енергія	●	●	●	●	●	●	●	●
Вимірювання 4-х квадрантів активної, реактивної та повної енергії				●		●	●	●
Сумісність з MID (Вт-год) Сумісність з MID (ВАр-год)		●	●	●		●	●	●
Споживання (пофазно, середній струм, загальна потужність для P Q S)						●	●	
Пікове споживання (пофазно, середній струм, загальна потужність для P Q S)						●	●	
Вимірювання (миттєве)								
Напруга				●	●	●	●	●
Струм				●	●	●	●	●
Потужність (P Q S)				●	●	●	●	●
Коефіцієнт потужності				●	●	●	●	●
Частота				●	●	●	●	●
Багатотарифність, елемент керування								
Внутрішній годинник		4		4		4	4	4
Цифрові входи		4		2		2	2	2
Комунікаційний порт		-		4		4	4	4
Цифрові входи								
Для моніторингу статусу, контролю тарифів та вхідного сигналу				1		1	1	1
Тільки контроль тарифів		2						
Цифрові виходи								
Тривога по перевантаженню або імпульсний вихід				1		1	1	
Тільки імпульсний вихід			1					
Внутрішній годинник								
На основі кварцового кристалу		●		●		●	●	●
Формат дати/часу (ДД-ММ-ГГГГ/год:хв)		●		●		●	●	●

Системи моніторингу, контролю та керування

Лічильники PM3000

Функції

- Перевірка рахунків дає змогу переконатися, що ви платите лише за спожиту енергію;
- Індивідуальне виставлення субрахунків орендарям за спожиту енергію, включаючи WAGES (вода, повітря, газ, електрична енергія та пара);
- Агрегація даних про споживання, включаючи дані WAGES, розподіл витрат за площею, споживанням, зміною або часом в межах одного об'єкта;
- Аналіз вартості та споживання енергії для кожної зони, за характером використання або періодом часу.

	PM3200	PM3210	PM3250	PM3255
Відповідність стандарту				
МЕК 61557-12 PMD/Sx/K55/0.5	■	■	■	■
Загальні характеристики				
Використання в низьковольтних і високовольтних системах	■	■	■	■
Кількість вимірювань за цикл	32	32	32	32
Вхід TC 1A/5A	■	■	■	■
Вхід TH	■	■	■	■
Багатотарифний	4	4	4	4
Багатомовний дисплей з підсвіткою	■	■	■	■
Миттєві середньоквадратичні значення				
Струм, напруга; Пофазно та середнє значення	■	■	■	■
Активна, реактивна, повна потужність Пофазно та загальна	■	■	■	■
Коефіцієнт потужності загальний та пофазно	■	■	■	■
Вимірювання споживання				
Споживання струму, потужності (активної, реактивної, видимої); поточний показник	■	■	■	■
Споживання струму, потужності (активна, реактивна, видима); пікове споживання		■	■	■
Вимірювання якості електроенергії				
THD Коефіцієнт нелінійних спотворень (Струм, Напруга)		■	■	■
Реєстрація даних				
Мінімальні/максимальні миттєві значення	■	■	■	■
Журнали споживання електроенергії				■
Журнал споживання енергії (день, тиждень, місяць)				■
Тривоги з відміткою часу		5	5	15
Цифрові входи/виходи		0/1		2/2
Протокол передачі даних				
Порт RS-485			■	■
Протокол Modbus			■	■
Референс	METSEPM3200	METSEPM3210	METSEPM3250	METSEPM3255

Системи моніторингу, контролю та керування PowerLogic PowerTag та Щитові сервери

Функції

- PowerTag Energy — це датчик енергії бездротового зв'язку, який розроблено спеціально для керування енергією, моніторингу навантаження та доступності живлення.
- Пов'язаний з концентратором або шлюзом, PowerTag Energy забезпечує повне бездротове рішення 1 класу вимірювання, для моніторингу енергії на будь-якому рівні системи розподілу.

Кількість полюсів	Референс / Підключення					
						
1P+провід	A9MEM1520	Зверху або знизу	-	-	-	-
1P+N	A9MEM1521	Зверху	A9MEM1561	Зверху	A9MEM1560	Зверху або знизу
	A9MEM1522	Знизу	A9MEM1562	Знизу	A9MEM1564	Зверху або знизу
1P+N АВДС	-	-	A9MEM1563	Знизу	-	-
3P	A9MEM1540	Зверху або знизу	-	-	A9MEM1573	Зверху або знизу
	A9MEM1543					
3P+N	A9MEM1541	Зверху	A9MEM1571	Зверху	A9MEM1570	Зверху або знизу
	A9MEM1542	Знизу	A9MEM1572	Знизу	A9MEM1574	Знизу

¹ Призначений для: iC60, Reflex iC60, iID.

² Призначений для: iDPN, C40, i DPN Vigi.

³ Призначений для наступних пристроїв: Vigi iC40, Vigi iC60.

Щитові сервери



EC 61010-1 Ed.2010, UL 61010-1 Ed.2012,
MEK 61974, MEK 62443

Функції

- EcoStruxure™ Panel Server - це шлюз наступного покоління, який забезпечує безперебійне підключення дротових і бездротових смарт пристроїв Інтернету речей до вашого граничного або хмарного програмного забезпечення і програмних засобів аналітики.
- Щитовий сервер є фундаментальною основою для рішень Schneider Electric EcoStruxure™.

Тип	Живлення	Референс
Базовий	110-277 V AC/DC	PAS400
Універсальний	24 V DC	PAS600L
	10-240 V AC/DC	PAS600T
	110-277 V AC/DC	PAS600
Продвинутий	24 V DC	PAS800L
	PoE	PAS800P
	110-277 V AC/DC	PAS800



Easy9 EU

Щити Easy9 EU призначені для встановлення в житлових та невеликих комерційних приміщеннях. Пластикові щити представлені на 8, 12, 18, 24 та 36 модулів. Мають ергономічний дизайн, надійні та прості в монтажі.

Easy9 EU

Навісні щити Easy9 EU

Ергономічний дизайн та простота монтажу



Простий та швидкий монтаж

Чотири спеціальні отвори для надійного кріплення до стіни та легкого вирівнювання. Easy9 EU має багато місця для розведення кабелів.

Врізні щити Easy9 EU

Надійність та безпека



Ергономічний дизайн

Щит має стриманий дизайн та плоскі двері, що робить його непомітним в інтер'єрі

Простота та швидкість встановлення

Зйомне шасі у врізних щитах надає можливість встановлювати модульне обладнання та виконувати розведення кабелю за його межами



Екологічний продукт

- Задня частина та шасі врізних щитів виготовлені з переробленого полістиролу.

Easy9 EU

Врізні та навісні щити



МЕК 60670-1-24

Опис

Щити **Easy9 EU** призначені для встановлення модульного обладнання на DIN-рейку в середині приміщень житлових будівель.

- Доступні в асортименті на 8,12,18,24 та 36 модулів по 18 мм.
- Номінальний струм (In):
 - щити на 8, 12, 18 та 24 модулі: 63 А
 - щит на 36 модулів: 80 А
- Номінальна робоча напруга (Ue): 400 В
- Ізоляція: клас 2
- Ступінь захисту:
 - відп. до МЕК 60529 IP40 з дверима та IP30 без дверей
 - відп. до МЕК 62262 IK07 проти механічних впливів
- Ступінь забруднення: 2
- Колір: білий RAL9003
- Матеріал: відп. до МЕК 60695-2-10 самозатухаючий технопластик, стійкий до вогню та надмірної температури 650°C/30 хв
- Робоча температура: -5°C до +60°C
- У комплект входять суцільні білі або напівпрозорі димчасті двері, які відкриваються на 180° та можуть кріпитися як з правого, так і з лівого боку;
- В комплект входять 2 клемних блоки: заземлення та нейтралі.

Врізні щити

К-ть рядів	К-ть модулів у ряду	Загальна кількість модулів Ш=18 мм	Ном. струм In (A)	Білі двері	Димчасті двері	Клемні блоки
1	8	8	63	EZ9EUB108	EZ9EUA108	2 x 8 отв.
1	12	12	63	EZ9EUB112	EZ9EUA112	2 x 8 отв.
1	18	18	63	EZ9EUB118	EZ9EUA118	2 x 16 отв.
2	12	24	63	EZ9EUB212	EZ9EUA212	2 x 16 отв.
3	12	36	80	EZ9EUB312	EZ9EUA312	2 x 22 отв.

Навісні щити

К-ть рядів	К-ть модулів у ряду	Загальна кількість модулів Ш=18 мм	Ном. струм In (A)	Білі двері	Димчасті двері	Клемні блоки
1	8	8	63	EZ9EUD108	EZ9EUC108	2 x 8 отв.
1	12	12	63	EZ9EUD112	EZ9EUC112	2 x 8 отв.
1	18	18	63	EZ9EUD118	EZ9EUC118	2 x 16 отв.
2	12	24	63	EZ9EUD212	EZ9EUC212	2 x 16 отв.
3	12	36	80	EZ9EUD312	EZ9EUC312	2 x 22 отв.

Нотатки

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Resi9 MP

Розподільчі щити Resi9 MP до 90 А призначені для встановлення в житлових, громадських та комерційних будівлях. Щити представлені у розмірах 4, 6, 8, 12, 18, 24, 36 та 54 модулів та висотою 1, 2 або 3 ряди.



Resi9 MP

Навісні щити Resi9 MP

Простота монтажу



Інноваційний дизайн

Resi9 MP гармонійно доповнює будь-який дизайн житлового сектору, магазинів, офісних приміщень, готелів, і тд.

Простий та швидкий монтаж

Задня стінка щита має чотири спеціальні отвори для надійного кріплення до стіни та легкого вирівнювання.

Легкість підключення

Підключення та прокладання кабелю можливі декількома шляхами: прокладання через трубу або канал; підключення зверху, знизу або з задньої частини щита (через зйомні пластини для вводу).

Ергономічність та зручність

Для зручності монтажу **Resi9 MP** має такі зйомні частини: пластрон, пластини для підведення кабелю, двері, що переставляються та відкриваються на 140°.

Врізні щити Resi9 MP

Зручність та надійність



Елегантність та стриманість

Інноваційний дизайн **Resi9 MP** гармонійно вливається в будь-який інтер'єр та залишається непомітним.

Широкий вибір кольору дверей

Resi9 MP представлений у трьох варіаціях: з білими, сірими та димчастими дверима.

Легкість підключення

Асиметричне шасі дозволяє залишити більше місця для кабелю, в залежності від сторони його підведення (зверху чи знизу).



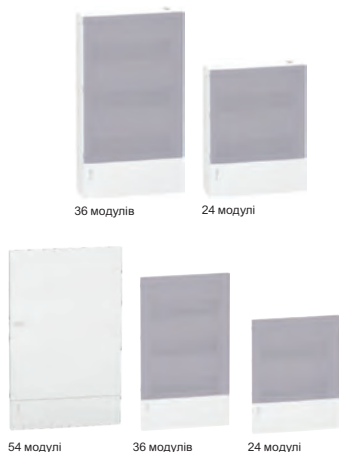
Екологічний продукт

- Задня частина щита виготовлена з переробленого полістиролу.

Resi9 MP

Врізні та навісні щити

Врізні та навісні щити **Resi9 MP** представлені у розмірах 4, 6, 8, 12, 18, 2, 36 або 54 модулів, шириною 18 мм та висотою 1, 2 або 3 ряди.



Розподільчі щити до 90 А призначені для встановлення в житлових, громадських та комерційних будівлях.

Опис

- Матеріал: ізоляційний самозагасаючий пластик.
- Колір: білий RAL 9003.
- Номінальний струм:
 - 4 модулі: 50 А;
 - 6 - 36 модулів: 63 А.
 - 54 модулі: 90 А
- Номінальна напруга: до 400 В.
- Клас 2
- Ступінь захисту:
 - IP40 (за МЕК 60529 – захист від проникнення твердих тіл та рідини);
 - IK07 (за МЕК 50102 – захист від механічних ударів).
- Стійкість до відкритого вогню (МЕК 60695-2-11): 650 °C/30 с.
- Робоча температура: від -25 до +70 °C.

Врізні щити				Референс		
К-ть рядів	К-ть модулів у ряді	К-ть модулів Ш=18 мм	Ном. струм In (А)	Білі двері	Сірі двері	Димчасті двері
1	4	4	50	MIP22104	MIP22104T	-
	6	6	63	MIP22106	MIP22106T	-
	8	8	63	MIP22108	MIP22108T	MIP22108S
	12	12	63	MIP22112	MIP22112T	MIP22112S
	18	18	63	MIP22118	MIP22118T	MIP22118S
2	12	24	63	MIP22212	MIP22212T	MIP22212S
3	12	36	63	MIP22312	MIP22312T	MIP22312S
3	18	54	90	MIP22318	-	-

Навісні щити				Референс		
К-ть рядів	К-ть модулів у ряді	К-ть модулів Ш=18 мм	Ном. струм In (А)	Білі двері	Сірі двері	Димчасті двері
1	4	4	50	MIP12104	MIP12104T	-
	6	6	63	MIP12106	MIP12106T	-
	8	8	63	MIP12108	MIP12108T	MIP12108S
	12	12	63	MIP12112	MIP12112T	MIP12112S
	18	18	63	MIP12118	MIP12118T	MIP12118S
2	12	24	63	MIP12212	MIP12212T	MIP12212S
3	12	36	63	MIP12312	MIP12312T	MIP12312S

Resi9 MP

Аксессуары

Назва		Характеристики	Референс
Фальш-модуль 		Використовується для заповнення пустих модулів в пластроні ● 5 модулів по 18 мм ● Колір: білий RAL 9003 ● Комплект з 10 шт в упаковці	R9H13387
Замок 		Використовується для обмеження доступу до обладнання в щиті ● У комплект входить: замок та 2 ключі ● Встановлюється в щит та двері відповідно до інструкції	MIP99046
Тримач клемних блоків 18 модулів (компл. з 2 шт) 		■ Тримач монтується у спеціальні пази на задній частині щита, згори або знизу ■ Характерне клацання сигналізує правильність встановлення тримача ■ Не заважає прокладанню кабелю ■ Дає змогу візуально контролювати правильне положення дроту в клемному блоці, зручний кут закручування гвинтів	MIP99036
Клемник 	1 x 16 ^v + 4 x 10 ^v + 3 x 6 ^v	■ Спрощує монтаж ■ Встановлюється на тримач для клемників	MIP99038
	2 x 16 ^v + 8 x 10 ^v + 6 x 6 ^v		MIP99039
Клемний блок заземлення  LGYT1••05  LGYT1••24	5 отворів	1 x 6/25 [□] гвинт. + 4 x 1.5/4 ^{□(1)} самозаж. (63 A) + 1 перемичка	LGYT1E05
	14 отворів	3 x 6/25 [□] гвинт. + 11 x 1.5/4 ^{□(1)} самозаж. (63 A) + 1 перемичка	LGYT1E14
	24 отворів	3 x 6/25 [□] гвинт. + 21 x 1.5/4 ^{□(1)} самозаж. (63 A) + 1 перемичка	LGYT1E24
Ph+N ізолювані клемні 2 x (4 x 16 ^v) блоки (компл. з 2 шт)		Ізолювані до 125 A	R9H13405
			R9H13411
Ph+Ph ізолювані клемні 4 x 16 [□] блоки (компл. з 2 шт, чорні та сірі)			R9H13405P
1 x 35 [□] + 6 x 16 [□]			R9H13411P

Resi9 KV

Resi9 KV - врізні пластикові щити з металевими дверима. Призначені для встановлення в житлових та комерційних приміщеннях. Розмір щитів по вертикалі від 1 до 4 рядів, ширина 12 модулів.



Resi9 KV

Врізні щити



MEK 61439-1 та 3, MEK 60670-1 та 24, DIN 43871

Врізні розподільчі щити **Resi9 KV** мають пластиковий корпус з металевими дверима. Призначений для встановлення в житлових та комерційних приміщеннях. Розмір щита по вертикалі від 1 до 4 рядів, ширина 12 модулів.

Опис

- Колір щита: Білий RAL 9016
- Ступінь захисту:
 - IP40 (за MEK MEK 60529 – захист від проникнення твердих тіл та рідини);
 - IK07 (за MEK 50102 – захист від механічних ударів).
- Матеріал:
 - Самозатухаючий технопласт: Стійкість до вогню та надмірної температури до (відп. до MEK 60695-2-11): 650°C та 850°C.
 - Гальванічна листова сталь для металевих рами та дверей пофарбовані фарбою, яка не містить свинець та кадмій.
- Двері мультимедійного щита мають отвори для циркуляції повітря та пластикову вставку, щоб зменшити перешкоджання радіохвилям.
- Ізоляція: клас 2

Усі частини щита **Resi9 KV** можуть бути демонтовані окремо. Корпус щита постачається з картонним захистом, який використовується під час монтажу щита для його захисту від забруднень та подряпин. Картонна коробка має спеціальні отвори для легкого видалення її зі щита.

Щити з дверима

К-ть рядів	К-ть модулів Ш=18 мм	GWT 650°C	GWT 850°C
1	12 + 2	R9H10935	-
2	24 + 4	R9H10936	-
3	36 + 6	R9H10937	-
	Мультимедійний	-	R9H10977
4	48 + 8	R9H10938	-
	Мультимедійний	-	R9H10978

Клемні блоки

Кількість рядів	Кількість клемних отворів	Діаметр клемних отворів
1	17 + 17	2 x (3 x 16° + 14 x 4°)
2	17 + 17	2 x (3 x 16° + 14 x 4°) + ВДС
3	27 + 27	2 x (6 x 16° + 21 x 4°) + ВДС
4	27 + 27	2 x (6 x 16° + 21 x 4°) + ВДС



PrismaSeT XS & S

Щити серії PrismaSeT XS та S призначені для встановлення у житлових, комерційних та адміністративних приміщеннях. Щити представлені від 13 до 192 модулів, з шириною 13, 18 та 24 модулі та висотою від 1 до 8 рядів.

PrismaSeT XS

Переваги

- Вдосконалена ергономіка
- Привабливий дизайн та якісне виконання
- Повна сумісність з продукцією Schneider Electric
- Простота у встановленні
- Забезпечує більшу гнучкість для користувача
- Широкий асортимент клемних блоків



Корпус виготовлено з переробленого пластику. Більшість пластикових компонентів містять перероблені матеріали.

Зйомні пластини для введення кабелю

Зйомні пластини легко виймаються




Зйомна DIN-рейка

Зйомні DIN-рейки полегшують прокладання кабелів під час збору щита та обслуговування.



Багатофункціональні аксесуари

Багатофункціональні аксесуари призначені для вертикального чи горизонтального встановлення кабельного коробу, додаткової DIN-рейки або клемника між стандартними DIN-рейками, фіксації кабелів



Встановлення клемних блоків

Клемні блоки встановлюються на тримач або на DIN-рейку за допомогою адаптера.



PrismaSet XS

Врізні та навісні щити

Серія щитів, що має ергономічний дизайн та легко монтується. Щити PrismaSeT XS, особливо шириною 24 модулі відрізняються високою міцністю завдяки металевій конструкції, що підсилює задню стінку короба.



МЕК 60670-1 та 24 та МЕК 61439-1 та 3

В комплект поставки щита входять білі, димчасті або прозорі двері. В щити на 24 модуля встановлюються вертикальні розподільчі блоки Acti9 VDIS, також вони мають зйомні DIN-рейки, що спрощує процес підключення та технічне обслуговування.

В серії PrismaSeT XS представлені мультимедійні щити, які призначені для встановлення мультимедійного обладнання.

Опис

- Номінальний струм (In): від 63 до 125 A
- Номінальна напруга ізоляції (Ui): < 400 В
- Ізоляція: клас 2
- Ступінь захисту:
 - 3 дверима: IP40
 - 3 дверима: IK09
- Колір: білий RAL9003
- Матеріал:
 - щит: пластик для 13 та 18 модульних, метал та пластик для 24 модульних.
 - двері: 13 та 18 модулів - пластик, 24 модулі - метал та скло
- Стійкість до вогню: самозатухаючий технопластик стійкий до вогню і надмірної температури (відповідно до МЕК 60695-2-11):
 - Пластрон/лицьова сторона: 24 модулі 750°C / 13 та 18 модулів 650°C
 - Задня сторона: 24 модулі 850°C / 13 та 18 модулів 650°C

Врізні та навісні щити				Референс			
К-ть модулів в ряді	К-ть рядів	К-ть модулів Ш=18 мм	Ном. струм	Білі двері Навісні	Врізні	Прозорі / димчасті двері (1) Навісні	Врізні
13 модулів	1	13	63 A	LV SXQ113	LV SXN113	LV SXR113	LV SXP113
	2	26	63 A	LV SXQ213	LV SXN213	LV SXR213	LV SXP213
	3	39	90 A	LV SXQ313	LV SXN313	LV SXR313	LV SXP313
	4	52	90 A	LV SXQ413	LV SXN413	LV SXR413	LV SXP413
18 модулів	1	18	90 A	LV SXQ118	LV SXN118	LV SXR118	LV SXP118
	2	36	90 A	LV SXQ218	LV SXN218	LV SXR218	LV SXP218
	3	54	125 A	LV SXQ318	LV SXN318	LV SXR318	LV SXP318
	4	72	125 A	LV SXQ418	LV SXN418	LV SXR418	LV SXP418
24 модулі	2	48	125 A	LV SXQ224	LV SXN224	LV SXR224	LV SXP224
	3	72	125 A	LV SXQ324	LV SXN324	LV SXR324	LV SXP324
	4	96	125 A	LV SXQ424	LV SXN424	LV SXR424	LV SXP424
	5	120	125 A	LV SXQ524	LV SXN524	LV SXR524	LV SXP524
	6	144	125 A	LV SXQ624	LV SXN624	LV SXR624	LV SXP624

(1): Прозорі двері на 24 модулі та димчасті двері на 13 та 18 модулів

Клемні блоки у комплекті зі щитом													
К-ть модулів в ряді	К-ть рядів	К-ть модулів Ш=18 мм	Ном. струм	Клемний блок "земля"					Клемний блок "нейтраль"				
				Всього	4 мм ²	10 мм ²	16 мм ²	25 мм ²	Всього	4 мм ²	10 мм ²	16 мм ²	25 мм ²
13 модулів	1	13	63 А	8	-	4	4	-	8	-	4	4	-
	2	26	63 А	16	-	8	8	-	16	-	2x4	2x4	-
	3	39	90 А	22	-	11	11	-	24	-	3x4	3x4	-
	4	52	90 А	32	-	4x4	4x4	-	24	-	3x4	3x4	-
18 модулів	1	18	90 А	16	-	8	8	-	8	-	4	4	-
	2	36	90 А	22	-	11	11	-	16	-	2x4	2x4	-
	3	54	125 А	32	-	4x4	4x4	-	24	-	3x4	3x4	-
	4	72	125 А	44	-	2x11	2x11	-	40	-	8+3x4	8+3x4	-
24 модулі	2	48	125 А	22	21	-	-	1	42	3x11	-	-	3x3
	3	72	125 А	38	32	-	-	6	56	4x11	-	-	4x3
	4	96	125 А	48	42	-	-	6	70	5x11	-	-	5x3
	5	120	125 А	62	53	-	-	9	84	6x11	-	-	6x3
	6	144	125 А	72	63	-	-	9	84	6x11	-	-	6x3

Двері		Референс		
Двері для щита		Прозорі	Димчасті	Білі
13 модулів	1 ряд	-	LVSXDS113	LVSXDP113
	2 ряди	-	LVSXDS213	LVSXDP213
	3 ряди	-	LVSXDS313	LVSXDP313
	4 ряди	-	LVSXDS413	LVSXDP413
18 модулів	1 ряд	-	LVSXDS118	LVSXDP118
	2 ряди	-	LVSXDS218	LVSXDP218
	3 ряди	-	LVSXDS318	LVSXDP318
	4 ряди	-	LVSXDS418	LVSXDP418
24 модулі	1 ряд	-	-	-
	2 ряди	LVSXDT224	-	LVSXDP224
	3 ряди	LVSXDT324	-	LVSXDP324
	4 ряди	LVSXDT424	-	LVSXDP424
	5 рядів	LVSXDT524	-	LVSXDP524
	6 рядів	LVSXDT624	-	LVSXDP624

PrismaSet XS


Мультимедійні щити

Лінійка включає в себе щити шириною 13 та 18 модулів, по 3 ряди.



Функції

- Універсальна версія є рішенням для всіх розподільчих систем. Завдяки DIN-рейці та універсальній решітці всі компоненти сумісні між собою.
- Аксесуари дозволяють переміщати комплектуючі так, як вам зручно, створюючи впорядковану структуру, що відповідає потребам вашого клієнта.
- Гармонійність дизайну з асортиментом розподільчих щитів гарантують якісний монтаж з точки зору естетики та технології.
- Мультимедійні щити PrismaSeT XS можна поєднувати з іншими розподільчими щитами.



Технічна інформація

Компоненти, що входять у комплект поставки щита

Тип	Щит
1 DIN-рейка	•
Універсальна решітка	•
Білі двері	•

Навісні щити

Тип		Референс
Кількість модулів в ряду	Кількість рядів	
13 модулів	3	LVSXV313
18 модулів	3	LVSXV318

Врізні щити

Тип		Референс
Кількість модулів в ряду	Кількість рядів	
13 модулів	3	LVSXU313
18 модулів	3	LVSXU318

PrismaSeT S

Переваги

- Вдосконалена ергономіка
- Привабливий дизайн та якісне виконання
- Повна сумісність з продукцією Schneider Electric
- Простота у встановленні
- Забезпечує більшу гнучкість для користувача
- Широкий асортимент клемних блоків
- Серія модульних щитів і аксесуарів, розрахованих для номінальних струмів до 160 А



Корпус виготовлено з переробленого пластику. Більшість пластикових компонентів містять перероблений матеріал.



Зйомна DIN-рейка

Зйомні DIN-рейки полегшують прокладання кабелів на етапі збору щита та обслуговування.



Зйомний бічний канал та верхня/нижня частина

Бокові, верхні/нижні частини знімаються, щоб забезпечити доступ до кабелів під час збору щита та обслуговування.

Встановлення NSXm

В щит або його розподільчий канал можна встановити автоматичний вимикач NSXm до 160 А як на DIN-рейку, так і на монтажну плату.



VDIS

Вертикальний розподільчий блок VDIS дозволяє скоротити час збору щита та полегшує підключення.

Комплект підключення ПЗІП

Збільшує роз'єм заземлення до 50 мм².



Розподільчий канал

Щити на 6, 7 та 8 рядів можуть поставлятися разом з розподільчим каналом. Він призначений для встановлення додаткових клемних блоків, головного вводу і т.д.

PrismaSet S

Навісні щити

Модульні щити серії PrismaSeT S вирізняються привабливим дизайном, ергономічністю та надійністю. Електрична ізоляція всіх щитів відповідає класу 2 (повна ізоляція).



МЕК 61439-1, 2 та 3

В щиті та бічному каналі збільшено місце в першому ряді DIN-рейки для встановлення ввідного автоматичного вимикача NSXm до 160 A або вимикача з диференційним захистом та підключення їх до вертикального розподільного блоку Acti9 VDIS. Підключення пристроїв захисту та подальше технічне обслуговування щита полегшується завдяки зйомним DIN-рейкам.

У серії представлені білі або прозорі двері для щитів, та білі для бічних каналів.

Опис

- Номінальний струм (In): 160 A
- Номінальна напруга ізоляції (Ui): < 400 V
- Ізоляція: клас 2
- Ступінь захисту:
 - IP41 з дверима, IP30 без дверей
 - IK09 з дверима, IK08 без дверей
- Колір: білий RAL9003
- Матеріал самозатухаючий технопластик для класу ізоляції 2:
 - щит: метал та пластик
 - метал та скло
- Стійкість до вогню: (відповідно до МЕК 60695-2-11) до: 750°C



Щити					Референс	
Кількість модулів в ряді	К-ть рядів	К-ть модулів Ш=18 мм	Номін. струм In	Кількість та типи підключень	Щит 24 Модулі	Щит 24 Модулі + канал
				Клемні блоки заземлення		
24 модулі	4	96	160 A	6 x 6/25 ^o (гвинтові) + 42 x 1.5/4 ^o ⁽¹⁾ (самозажимні)	LVSST424	-
	5	120	160 A	9 x 6/25 ^o (гвинтові) + 63 x 1.5/4 ^o ⁽¹⁾ (самозажимні)	LVSST524	-
	6	144	160 A	9 x 6/25 ^o (гвинтові) + 63 x 1.5/4 ^o ⁽¹⁾ (самозажимні)	LVSST624	LVSSD624
	7	168	160 A	12 x 6/25 ^o (гвинтові) + 84 x 1.5/4 ^o ⁽¹⁾ (самозажимні)	LVSST724	LVSSD724
	8	192	160 A	12 x 6/25 ^o (гвинтові) + 84 x 1.5/4 ^o ⁽¹⁾ (самозажимні)	LVSST824	LVSSD824


Клемні блоки у комплекті зі щитом						
К-ть модулів в ряді	К-ть рядів	К-ть модулів Ш=18 мм	Ном. струм	Клемний блок "земля"		
				Кількість підключень		
				Всього	4 мм ²	25 мм ²
24 модулі	4	96	160 A	48	42	6
	5	120	160 A	72	63	9
	6	144	160 A	72	63	9
	7	168	160 A	96	84	12
	8	192	160 A	96	84	12

Двері		Референс		
Двері для щита		Прозорі	Білі	Білі для каналу
24 модулі	4 ряди	LVSSDT424	LVSSDP424	-
	5 рядів	LVSSDT524	LVSSDP524	-
	6 рядів	LVSSDT624	LVSSDP624	LVSSDD6
	7 рядів	LVSSDT724	LVSSDP724	LVSSDD7
	8 рядів	LVSSDT824	LVSSDP824	LVSSDD8

PrismaSet XS-S

Аксессуары

Акcesуари для монтажу		Референс		
		13 модулів	18 модулів	24 модулі
Врізний монтаж				
Комплект для монтажу в стіну з гіпсокартону		LVSXX5	LVSXX5	LVSXX5
Навісний монтаж				
Монтажні лапки	 4 металеві лапки	LVSXX7	LVSXX7	LVSXX7
Акcesуари для встановлення захисного обладнання в щит та для пластрону		Референс		
		13 модулів	18 модулів	24 модулі
Фальш-модулі	24 модулі (в компл. 1 шт) 5 модулів (в компл. 10 шт)	LVSXF4	LVSXF4	LVSXF4
		R9H13387	R9H13387	R9H13387
Відділення для документів		R9H13420	R9H13420	R9H13420
Блокування несанкціанованого доступу до щитів		Референс		
		13 модулів	18 модулів	24 модулі
Замок	Замок 405 (з 2 ключами у компл.) для щитів на 24 модулі	LVXSX2	LVXSX2	LVXSX2
Встановлення обладнання в щит		Референс		
Захисне обладнання NSXm/NSX до 160A		для щитів на 24 модулі		
Пластрон для NSXm в щити PrismaSeT S	Може бути встановлений над першою DIN-рейкою в щиті H = 175 мм	LVSSY801		
				
Пластрон для NSX-NSXm в щити PrismaSeT S з вертикальним каналом	Може бути встановлений над першою DIN-рейкою в щиті H = 325 мм	LVSSY802		
				

Встановлення обладнання в щит		Референс
Інше обладнання	Опис	для щитів на 24 модулі
Універсальна решітка на 24 модулі 	Дозволяє фіксувати DIN-рейку без інструментів. Конструкція з 1 DIN-рейки, встановленої на 2 Fix DIN тримачах (237 мм) + клемний блок заземлення	VDIR380001
Кріплення DIN-рейки для мультимедійних щитів 	Дозволяє фіксувати основні компоненти без використання інструментів (Щит ADSL, комутатор, ONT та інші). Кріплення сумісне з компонентами товщиною від 25 до 85 мм	VDIR380001
Кріплення універсальне для мультимедійних щитів 	Дозволяє фіксувати основні компоненти без використання інструментів (Щит ADSL, комутатор, ONT та інші). Кріплення сумісне з компонентами товщиною від 25 до 85 мм	VDIR380002
Кріплення гвинтове для мультимедійних щитів 	Дозволяє фіксувати комплектуючі без використання інструментів за допомогою спеціальних гвинтів	VDIR380003
Кабельні тримачі для мультимедійних щитів 	Дозволяють організувати розміщення кабелів/патчкордів всередині щита	VDIR380004
Конектор RJ45 для S ONE на DIN 	Дозволяє встановлювати роз'єми RJ45 S-ONE, якими оснащені пристрої. - Регульовальне колесо для вибору застосування 6 піктограм для вибору приміщення - Чисті етикетки для довільного маркування - Автоматичний затискач заземлення	VDIR380005

PrismaSet XS-S

Акcesуари

МЕК 60947-7-1 та МЕК 60998-2-1

Опис

- Номінальна напруга ізоляції U_i : 500 В.
- Імпульсна витримувана напруга U_{imp} : 4 кВ.
- Умовний струм короткого замикання I_{sc} : 22,5 кА (для безгвинтових).
- Тести на коротке замикання проводилися до 22,5 кА за схеми: розподільчий пристрій - клемні блоки - захисні пристрої навантаження Schneider Electric.
- Ступінь захисту: IP20 у відповідності до МЕК 60998.

















Акcesуари для клемних блоків призначені для їх встановлення на:

- шасі біля точки вводу провідника
- DIN-рейку, яка встановлена на шасі щита

Безгвинтові клемні блоки ⁽¹⁾	Земля	Нейтраль
1x6/25 + 4x1.5/4 ⁽²⁾ , 63A + перемичка	ЛGYT1E05	ЛGYT1N05
3x6/25 + 11x1.5/4 ⁽²⁾ , 63A + перемичка	ЛGYT1E14	ЛGYT1N14
3x6/25 + 21x1.5/4 ⁽²⁾ , 63A + перемичка	ЛGYT1E24	ЛGYT1N24
Перемички для з'єднання клемних блоків		
Набір перемичок компл. з 10 шт	-	ЛGYT4A01
Гвинтові ізольовані клемні блоки		
4x16 Ph/N, 63A	-	R9H13405
4x16 Ph/Ph, 63A	-	R9H13405P
1x35+6x16 Ph/N, 125A	-	R9H13411
1x35+6x16 Ph/Ph, 125A	-	R9H13411P
2x16 + 2x10 гвинтові клеми + 1 зелена та 1 синя ізоляційні кришки, 80 A ⁽³⁾	-	ЛGYT2A04
4x16 + 4x10 гвинтові клеми + 1 зелена та 1 синя ізоляційні кришки, 80 A ⁽³⁾⁽⁴⁾	-	ЛGYT2A08
8x16 + 8x10 гвинтові клеми + 1 зелена та 1 синя ізоляційні кришки, 80 A ⁽³⁾	-	ЛGYT2A16
11x16 + 11x10 гвинтові клеми + 1 зелена та 1 синя ізоляційні кришки, 80 A ⁽³⁾	-	ЛGYT2A22
16x16 + 16x10 гвинтові клеми + 1 зелена та 1 синя ізоляційні кришки, 80 A ⁽³⁾	-	ЛGYT2A32
Тримачі клемних блоків		
Комплект в щит на 24 модулі	-	LVSXK2
Комплект в щит на 13/18 модулів ⁽³⁾	-	LVSXK1
Комплект клемних блоків з тримачами для 3Ph+N в щит 24 модулів		
4 x (1 x 35 + 6 x 16 гвинтові клеми) для 3P+N	-	LVSXK724

(1) Номінальна кількість підключень.

(2) До 6 мм² для жорстких та багатожильних кабелів без накінецьників до 32 А.

(3) Тільки для PrismaSet XS на 13 та 18 модулів (такі ж поставляються разом зі щитом).

(4) Можливе встановлення на DIN-рейку.

Linergy DS

Аксессуары



Гвинтові розподільчі блоки

MEK 60947-7-1, MEK 61439-1 та 2

Опис

- Одно- або чотирьохполюсний розподільчий блок, який може бути встановленим на DIN-рейку або на монтажну плату.
- Ввідні проводи та навантаження підключаються до гвинтових клем.
- Опція: додатковий клемний блок нейтралі для чотирьохполюсного розподільчого блоку.

Переваги

- Спрощене підключення ввідних клем розподільчого блоку.
- Легке балансування фаз.
- Легке підключення провідників, без зайвих зусиль, завдяки зручній доступності клем.
- Ізоляція між фазами.
- Однополюсні розподільчі блоки можуть встановлюватись та підключатись паралельно через другий ввідний отвір.

Гвинтові розподільчі блоки

Кількість полюсів		1P			4P	
Номинальний робочий струм (при 40 °C)		125 A	160 A	250 A	100 A	125 A
Загальна к-ть підключень		10	13	14	4 x 7	4 x 12
Кількість клем						
Діаметр		2 x Ø 9.5 мм	2 x Ø 12 мм	1 x Ø 15.3 мм	2 x Ø 7.5 мм	1 x Ø 9 мм
		2 x Ø 7.5 мм	3 x Ø 7.5 мм	1 x Ø 10 мм	5 x Ø 5.5 мм	7 x Ø 7.5 мм
		6 x Ø 5.8 мм	8 x Ø 5.8 мм	4 x Ø 6 мм	-	4 x Ø 6.5 мм
		-	-	8 x Ø 7.5 мм	-	-
Номинальний піковий втримуваний струм (I _{pk})	I _{pk} /60 мс	25 кА	36 кА	60 кА	14 кА	18 кА
	I _{pk} /6 мс	-	-	-	24 кА	26 кА
Номинальний короточасний втримуваний струм (I _{cw}) (MEK 60947-7-1)		4.2 кА/1 с	8.4 кА/1 с	14.4 кА/1 с	3 кА/1 с	4.2 кА/1 с
Ширина (к-ть мод-в Ш = 9 мм)		3	4	5	8	14
Розміри (В x Ш x Г)		85 x 27 x 50.5	85 x 36 x 50.5	85 x 45 x 50.5	100 x 71 x 50.5	100 x 126 x 50.5
Вага (г)		125	163	239	210	390
Клема нейтралі (опція)		-	-	-	LGYN1007	LGYN12512
Референс		LGY112510	LGY116013	LGY125014	LGY410028	LGY412548

Linergy DS

Аксессуары



У референсах LGY412560 та LGY416048 підключення ввідного кабелю відбувається через бічну клему.

Технічні характеристики

Основні характеристики

Відповідно до МЕК 60947-7-1 та МЕК 61439-1 та 2

Номинальна напруга ізоляції (Ui)	500 В змінного струму
Номинальна робоча напруга (Ue)	230 В змінного струму (Ph/N) 440 В змінного струму (Ph/Ph)
Номинальна імпульсна витримувана напруга (Uimp)	8 кВ
Номинальний умовний струм короткого замикання в схемі	До відключаючої здатності ввідного автоматичного вимикача Schneider Electric, навіть, при каскадному встановленні
Частота мережі	50/60 Гц
Ступінь забруднення	3
Категорія перенапруги	III

Додаткові характеристики

Робоча температура	-25 °C до 55 °C
Діелектрична міцність (МЕК 60947-1)	2500 В змінного струму


Гвинтові розподільчі блоки

Кількість полюсів		4P		Клемники N		
						
Номинальний робочий струм (при 40 °C)		125 A	160 A	100 A	125 A	
Загальна к-ть підключень		4 x 15	4 x 12	7	12	15
Кількість клем						
Діаметр		1 x Ø 9.5 мм	1 x Ø 12 мм	2 x Ø 7.5 мм	1 x Ø 9 мм	1 x Ø 9.5 мм
		3 x Ø 8.5 мм	3 x Ø 9 мм	5 x Ø 5.5 мм	7 x Ø 7.5 мм	3 x Ø 8.5 мм
		11 x Ø 6.5 мм	8 x Ø 7.5 мм	-	4 x Ø 6.5 мм	11 x Ø 6.5 мм
Номін. піковий витримуваний струм (Ipk)	Ipk/60 мс	18 кА	22 кА	-	-	-
	Ipk/6 мс	28 кА	36 кА	-	-	-
Номинальний короточасний витримуваний струм (Icw) (МЕК 60947-7-1)		4.2 кА/1 с	8.4 кА/1 с	-	-	-
Ширина (к-ть модулів Ш = 9 мм)		20	18	7	14	17
Розміри (В x Ш x Г)		100 x 162 x 50.5	100 x 174 x 50.5	20 x 70 x 35	20 x 125 x 35	20 x 155 x 35
Вага (г)		559	567	63	111	149
Клема нейтралі (опція)		LGYN12515	LGYN12512	-	-	-
Референс		LGY412560	LGY416048	LGYN1007	LGYN12512	LGYN12515

Acti9 VDIS

Акcesуари

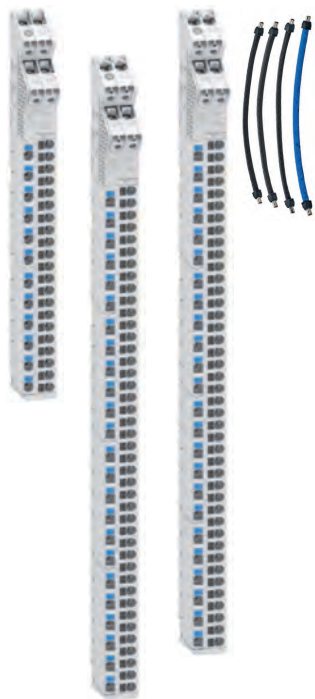Вертикальний розподільчий блок до 160 А



МЕК 60947-7-1, МЕК 61439-2

Опис

- 4P розподільчі блоки;
- Можливе підключення жорстких та гнучких кабелів, з або без накінецьників;
- Оптимізоване встановлення в PrismaSeT XS-S 24 модулі (навісні);
- Розподільчий блок на 160 А постачається з гнучкими проводами.

Акcesуари

	Запасні частини	К-ть у комплекті
	Кріплення для встановлення VDIS	10 шт
	A9XPKL10 Гнучкі кабелі 160А	4 шт
	LVS04149 Комплект для встановлення розподільчого блоку в вертикальному каналі	2 шт
	A9XPKV04	

Технічні характеристики

Кількість полюсів		4P	4P	4P
Робочий струм при 40°C (Ie)		125 А	125 А	160 А
Робоча напруга (Ue)		250/440 В змін. стр.	250/440 В змін. стр.	250/440 В змін. стр.
Робоча частота		50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Номинальна напруга ізоляції (Ui)		500 В змін. стр.	500 В змін. стр.	500 В змін. стр.
Номін. витримувана імпульсна напруга (Uimp)		6 кВ	6 кВ	6 кВ
Номін. піковий витримуваний струм при 20 мс (Ipk)		20 кА	20 кА	20 кА
Номинальний умовний витримуваний струм короткого замикання (Isc)		Відповідає відключаючій здатності автоматичних вимикачів Acti9 iC60 та Acti9 iC40 Schneider Electric		
Ступінь забруднення		3	3	3
Ступінь захисту		IPxxB	IPxxB	IPxxB
Загальна кількість підключень вихідних клем		7 на кожен фазу 12 для нейтралі	14 на кожен фазу 24 для нейтралі	14 на кожен фазу 24 для нейтралі
Вага (г)		1140	2040	2040
Референс		A9XPK707	A9XPK714	A9XPK715



Mureva

Серія Mureva має високий ступінь пиловологозахисту та призначена для встановлення в житлових та комерційних будівлях. Рішення Schneider Electric, що мають високий ступінь вологозахисту є частиною лінійки Mureva. І відтепер Kaedra та Pratika - це щити та промислові роз'єми Mureva! Основні переваги продукції серії Mureva - це швидкість та простота монтажу, ергономічність та привабливість дизайну, екологічність продукції.



Рішення для надійних, пиловологозахисних інсталяцій від щита до розетки



Модульні щити Mureva

Вологозахисні щити Mureva від 3 до 72 модулів, в які можливе встановлення промислових розеток, модульного обладнання і пристроїв керування. Вони сумісні з серіями Resi9 та Acti9 для побутового та промислового застосувань.

> Дізнайтесь більше



Промислові розетки Mureva

Вологозахисні промислові розетки та вилки, які легко підключаються, навіть без інструменту. Можуть бути встановлені в щиті Mureva. Розетки відповідають стандарту MEK 60309.

> Дізнайтесь більше



Більшість пластикових компонентів містять перероблений матеріал.

Mureva, сталий вибір

Продукція Mureva європейського виробництва містить щонайменше 20% переробленого пластику.

Коричнева упаковка Mureva є частиною нашої програми по виготовленню 100% первинної та вторинної упаковки з картону, що містить мінімум 70% переробленого матеріалу. Врешті, продукція Mureva є екологічно чистою (Green Premium™) тому що гарантує наявність даних про екологічні властивості та розкриття інформації, такі як: Environmental Profiles (PEP), що відповідає вимогам RoHS та REACH щодо небезпечних матеріалів, а також профілі циркулярності з рекомендаціями щодо закінчення терміну служби та екологічними пропозиціями щодо переробки.

Щити Mureva

Модульні та міні щити, інтерфейсні щити



Щити та міні щити Mureva для модульного обладнання.



Щит Mureva з інтерфейсними отворами для модульного обладнання.

Опис

Модульні щити

- Передня панель, що переставляється і дозволяє відкривати двері праворуч або ліворуч.
- Регульована відстань між DIN-рейками (125-150-175 мм), з 2 варіантами адаптації глибини.
- Знімне шасі та різні варіанти встановлення клем.
- Оснащений клемними блоками заземлення, які попередньо встановлені на тримач.
- Ергономічна ручка, в яку може бути встановлений замок.

Міні щити

- Вбудовані дверцята для зменшення габаритів щита, в які може бути встановлений замок.
- Можливість встановлення клем в нижній частині шафи.

Модульні інтерфейсні щити

- Інтерфейсні отвори розміщуються у правій або лівій частині щита, призначені для встановлення кнопок, світлових індикаторів або розеток.
- Місце для встановлення модульного обладнання на DIN-рейку

Технічна інформація			Аксесуари зі щитом										Референс		
Ряди	Модулі	Слоти під пластину	Кабельні фікса- тори	Тримач кп. блоку	Клемний блок Кількість клем E = клема заземлення					Пластины для: кнопок, св.інд			розеток 65x65	розеток 90x100	
					4	8	16	22	32	13138	13135	13137			
Міні щити															
1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13975
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13976
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13977
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13978
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13979
Модульні щити															
1	12	-	1	1	-	-	1E	-	-	-	-	-	-	-	13981
	18	-	1	1	-	-	-	1E	-	-	-	-	-	-	13982
2	24	-	1	1	-	-	-	-	1E	-	-	-	-	-	13983
	36	-	1	1	-	-	-	-	1E	-	-	-	-	-	13984
3	36	-	2	1	-	-	-	-	1E	-	-	-	-	-	13985
	54	-	2	2	-	-	1E	-	1E	-	-	-	-	-	13986
4	72	-	3	2	-	-	-	-	2E	-	-	-	-	-	13987
Інтерфейсні модульні щити															
1	12	1	1	1	-	-	1E	-	-	1	-	-	-	-	13990
2	24	3	2	1	-	-	-	1E	-	3	-	-	1	-	13991
3	36	4	3	1	-	-	-	-	1E	4	-	-	1	-	13992

Щити Mureva

Модульні та міні щити, інтерфейсні щити



Щити та міні щити Mureva для модульних автоматичних вимикачів.



Щит Mureva з інтерфейсом, для модульних автоматичних вимикачів.

Опис

Модульні щити

- Передня панель, що переставляється і дозволяє відкривати двері праворуч або ліворуч.
- Регульована відстань між DIN-рейками (125-150-175 мм), з 2 варіантами адаптації глибини.
- Знімне шасі та різні варіанти встановлення клем.
- Оснащений клемними блоками заземлення, які попередньо встановлені на тримач.
- Ергономічна ручка, в яку може бути встановлений замок.

Міні щити

- Вбудовані дверцята для зменшення габаритів щита, в які може бути встановлений замок.
- Можливість встановлення клем в нижній частині шафи.

Модульні інтерфейсні щити

- Інтерфейсні отвори розміщуються у правій або лівій частині щита, призначені для встановлення кнопок, світлових індикаторів або розеток.
- Місце для встановлення модульного обладнання на DIN-рейку
- Можливість встановлення немодульного обладнання з максимальною глибиною 100 мм.

Технічна інформація			Акcesуари зі щитом										Референс	
Ряди	Модулі	Слоти під пластину	Каб. фікс.	Трим. кл. бл.	Клемний блок					Пластины для:				
					Кількість клем					кнопок, св.інд	розеток 65x65	розеток 90x100		
					E = клема заземлення N = Клема нейтралі									
					4	8	16	22	32	13138	13135	13137		
Міні щити														
1	4	-	-	1	1E/1N	-	-	-	-	-	-	-	13441	
	6	-	-	1	1E/1N	-	-	-	-	-	-	-	13442	
	8	-	-	1	-	1E/1N	-	-	-	-	-	-	13443	
	12	-	-	1	-	1E/1N	-	-	-	-	-	-	13444	
Модульні щити														
1	12	-	1	1	-	1E/1N	-	-	-	-	1	-	13431	
	18	-	1	1	-	-	1E/1N	-	-	-	1	-	13432	
2	24	-	1	1	-	-	-	1E/1N	-	-	2	-	13433	
	36	-	1	1	-	-	-	-	1E/1N	-	2	-	13434	
3	36	-	2	1	-	-	-	-	1E/1N	-	3	-	13435	
	54	-	2	2	-	-	-	2E/2N	-	-	3	-	13436	
4	72	-	3	2	-	-	-	-	2E/2N	-	4	-	13437	
Інтерфейсні модульні щити														
1	24	3	1	1	-	-	-	-	1E/1N	-	3	2	-	13439
2	36	4	2	1	-	-	-	-	-	1E/1N	4	3	-	13440

Щити Mureva

Універсальні та інтерфейсні модульні щити



Універсальні щити Mureva з суцільними дверима



Універсальні щити Mureva з прозорими дверима



Щити Mureva з інтерфейсними модулями

Опис

Універсальні щити з суцільними дверима

- Поставляються з монтажною пластиною для встановлення на задній панелі.
- Доступна глибина для встановлення не модульного обладнання на монтажній пластині: 130 мм.
- Передня панель, що переставляється і дозволяє відкривати двері праворуч або ліворуч.

Універсальні щити з прозорими дверима

- Гнучке рішення, що дозволяє встановлювати будь-який пристрій на передній панелі.
- Внутрішній простір до 100 мм, для встановлення захисних пристроїв

Щити з інтерфейсними модулями

- Ці модулі можна використовувати для встановлення в них кнопок або як кабельні канали.

Технічні дані				Акcesуари зі щитом				Референс		
Отвори	Розміри (мм)			Модулі	Кабельні фіксатори	Пластини для: кнопок, світлових індикаторів		розеток 65x65	розеток 90x100	
	ш	в	г			13138	13135			
Універсальні щити з суцільними дверима										
-	340	460	160	-	-	-	-	-	-	13195
-	448	460	160	-	-	-	-	-	-	13197
-	-	610	160	-	-	-	-	-	-	13198
Універсальні щити з прозорими дверима										
-	138	460	160	5	-	-	-	-	-	13189
-	236	460	160	8	1	-	-	-	-	13190
-	340	335	160	12+1	1	-	-	-	-	13191
-	-	460	160	12+1	1	-	-	-	-	13192
-	448	460	160	18+1	1	-	-	-	-	13193
Щити з інтерфейсними модулями										
3	138	460	160	-	-	3	-	-	1	13993
4	138	610	160	-	-	4	-	-	1	13994

Щити Mureva

Щити для промислових розеток без клемних блоків



Щити та міні щити для розеток

Опис

Щити для встановлення промислових розеток

- Міні щити та щити, що дозволяють встановлення прямих і кутових промислових розеток МЕК 16-32 А.
- Щит з великим отвором для розеток з блокуванням та місцем для встановлення захисних пристроїв на DIN-рейку.

Технічні дані		Акcesуари зі щитом				Референс
Отвори	Модулі	Кабельні фіксатори	Пластины для: кнопок, світлових індикаторів 13138	розеток 65x65 13135	розеток 90x100 13137	
Міні щити для розеток (отвори 65 x 85 мм)						
4	-	-	-	-	-	13175
	-	-	-	1	-	13176
	-	-	-	1	-	13177
Щити для розеток (отвори 90x100 мм)						
5	1	-	1	-	2	13178
8	2	1	1	-	4	13179
12	6	1	1	-	3	13180
	6	1	2	-	6	13181
18	10	1	2	-	8	13182
Щити для розеток з блокуванням (отвори 103 x 225 мм)						
5	1	-	-	-	-	13185
8	2	1	-	-	-	13186
12	6	1	-	-	-	13187
18	10	1	-	-	-	13188

Щити Mureva

Акcesуари

Тип	Опис	Референс
Настінні монтажні кронштейни	Використовується для кріплення щита до стіни без використання отворів у задній частині корпусу	13935
Суцільний пластрон	Використовується для приховування зони без модульних автоматичних вимикачів	
	12 модулів	13944
	18 модулів	13945
Заглушки	Закріплюються на передній панелі, щоб приховати місця, де немає пристроїв	13940
Функціональні пластини 60x85 мм	Адаптер для розеток 50 x 50 мм (нагвинчується)	13135
Функціональні пластини 90x100 мм	Адаптер для розеток 65 x 85 мм (нагвинчується)	13136
	Заглушка або адаптер для розеток 65 x 85 мм (нагвинчується) або 75 x 75 мм (вибивний отвір)	13137
	Заглушка або адаптер (вставні) для кнопок, світлових індикаторів і перемикачів діаметром 16 і 22 мм (1 або 2 вибивні отвори).	13138
	Заглушка за маркуванням (вставна)	13146
Функціональні пластини 103x225 мм	Адаптер з двома отворами для розеток: 65 x 85 мм та 90x100 мм (нагвинчується)	13142
Тримач клемних блоків	Залізний тримач (12 x 2 мм), 2 варіації: прикручується на штифти або на щит	
	Тримач клемного блоку (прямий)	
	4 модулі	13361
	6 модулів	13362
	8 модулів	13363
	12 модулів	13364
	Тримач клемного блоку (нахилений)	
	12 модулів	13597
	18 модулів	13598
Кабельне введення	Використовується для введення кабелів і труб, гарантуючи герметичність і механічну стійкість	
	PG13.5	83993
	PG16	83994
	PG21	83995
Замок	Єврозамки комбіновані № 850. Встановлення в двері.	13948
Вставка	Встановлюється у двері (ключ або трикутник)	13949
Передня панель		10200
		10209

Вилки Mureva PK 16 - 32 A

Ном. стр.	Конф. полюсів	Частота	Ном. напруга	Пол. конт. за год. стр.	Штекерні вилки		Штекерні вилки	
					Безгвинтові		Гвинтові	
		Гц			IP44	IP67	IP44	IP67
16 A	2P + $\perp$	50/60	200-250 В	6 г	PKX16M423	PKX16M723	PKE16M423	PKE16M723
	3P + $\perp$	50/60	380-415 В	6 г	PKX16M434	PKX16M734	PKE16M434	PKE16M734
	3P+N + $\perp$	50/60		6 г	PKX16M435	PKX16M735	PKE16M435	PKE16M735
32 A	2P + $\perp$	50/60	200-250 В	6 г	PKX32M423	PKX32M723	PKE32M423	PKE32M723
	3P + $\perp$	50/60	380-415 В	6 г	PKX32M434	PKX32M734	PKE32M434	PKE32M734
	3P+N + $\perp$	50/60		6 г	PKX32M435	PKX32M735	PKE32M435	PKE32M735

Вилки Mureva PK 16 - 32 A

Ном. стр.	Конф. полюсів	Частота	Ном. напруга	Пол. конт. за год. стр.	Вилки для настінного монтажу		Вилки для наст. монтажу з коробом		Вилки для встановлення в щит	
					Безгвинт.		Гвинтові		Гвинтові	
		Гц			IP44	IP44	IP44	IP67	IP44	IP67
16 A	2P + $\perp$	50/60	200-250 В	6 г	PKX16W423	PKE16W423	-	83554	81804	83854
	3P + $\perp$	50/60	380-415 В	6 г	-	-	-	-	-	83858
	3P+N + $\perp$	50/60		6 г	PKX16W435	PKE16W435	-	-	-	-
32 A	2P + $\perp$	50/60	200-250 В	6 г	-	-	-	83566	-	-
	3P + $\perp$	50/60	380-415 В	6 г	-	-	-	-	-	-
	3P+N + $\perp$	50/60		6 г	PKX32W435	PKE32W435	83521	83571	81821	83871

Вилки Mureva PK 63 - 125 A

Ном. стр.	Конф. полюсів	Частота	Ном. напруга	Пол. конт. за год. стр.	Штекерні вилки		Вилки для настінного монтажу		Вилки для встановлення в щит	
					Гвинтові		Гвинтові		Гвинтові	
		Гц			IP67	IP67	IP67			
63 A	2P + $\perp$	50/60	200-250 В	6 г	81378	-	-	-	-	-
	3P + $\perp$	50/60		6 г	81382	81582	-	-	-	-
	3P+N + $\perp$	50/60		6 г	81383	81583	-	-	81883	-
125 A	3P + $\perp$	50/60	380-415 В	6 г	81394	81594	-	-	-	-
	3P+N + $\perp$	50/60		6 г	81395	81595	-	-	81895	-

Mureva PK

Промислові роз'єми

Розетки Mureva PK 16 - 32 A

										
Ном. стр.	Конф. полюсів	Час-тота	Ном. напруга	Пол. конт. за год. стр.	Штекерні розетки		Розетки для встановлення в щит			
					 Безгвинтові		Кутові  Безгвинтові		Прямі  Безгвинтові	
		Гц			IP44	IP67	IP44	IP67	IP44	IP67
16 A	2P + ⊥	50/60	200-250 В	6 г	PKY16M423	PKY16M723	PKY16F423	PKY16F723	PKY16G423	PKY16G723
	3P + ⊥	50/60	380-415 В	6 г	PKY16M434	PKY16M734	PKY16F434	PKY16F734	-	-
	3P+N + ⊥	50/60		6 г	PKY16M435	PKY16M735	PKY16F435	PKY16F735	-	PKY16G735
32 A	2P + ⊥	50/60	200-250 В	6 г	-	PKY32M723	PKY32F423	PKY32F723	-	-
	3P + ⊥	50/60	380-415 В	6 г	-	PKY32M734	PKY32F434	PKY32F734	-	-
	3P+N + ⊥	50/60		6 г	PKY32M435	PKY32M735	PKY32F435	PKY32F735	-	PKY32G735

Розетки Mureva PK 16 - 32 A

												
Ном. стр.	Конф. полюсів	Час-тота	Ном. напруга	Пол. конт. за год. стр.	Штепсельні вилки		Панельні розетки					
					Гвинтові		Кутові		Прямі			
					Гвинтові		Гвинтові		Гвинтові			
		Гц			IP44	IP67	IP44	IP67	IP44	IP67		
16 A	2P + ⊥	50/60	100-130 В	4 г	-	-	-	PKF16F713	-	-		
	2P + ⊥	50/60	200-250 В	6 г	PKF16M423	PKF16M723	PKF16F423	PKF16F723	PKF16G423	PKF16G723		
	3P + ⊥	50/60	380-415 В	6 г	PKF16M434	PKF16M734	PKF16F434	PKF16F734	PKF16G434	PKF16G734		
	3P+N + ⊥	50/60		6 г	PKF16M435	PKF16M735	PKF16F435	PKF16F735	PKF16G435	PKF16G735		
32 A	2P + ⊥	50/60	200-250 В	6 г	PKF32M423	PKF32M723	PKF32F423	PKF32F723	PKF32G423	PKF32G723		
	3P + ⊥	50/60	380-415 В	6 г	PKF32M434	PKF32M734	PKF32F434	PKF32F734	PKF32G434	PKF32G734		
	3P+N + ⊥	50/60		6 г	PKF32M435	PKF32M735	PKF32F435	PKF32F735	PKF32G435	PKF32G735		

Розетки Mureva PK 16 - 32 A

									
Ном. стр.	Конф. полюсів	Час-тота	Ном. напруга	Пол. конт. за год. стр.	Розетки для настінного монтажу				
					 Безгв.			Гвинтові	
		Гц			IP44	IP44	IP67	IP44	IP67
16 A	2P + ⊥	50/60	200-250 В	6 г	-	PKF16W423	PKF16W723	83104	83154
	3P + ⊥	50/60	380-415 В	6 г	-	PKF16W434	PKF16W734	-	-
	3P+N + ⊥	50/60		6 г	PKY16W435	PKF16W435	PKF16W735	83109	83159
32 A	2P + ⊥	50/60	200-250 В	6 г	-	PKF32W423	PKF32W723	83116	83166
	3P + ⊥	50/60	380-415 В	6 г	-	PKF32W434	PKF32W734	-	-
	3P+N + ⊥	50/60		6 г	PKY32W435	PKF32W435	PKF32W735	83121	83171

Mureva PK

Промислові роз'єми

Розетки Mureva PK 63 - 125 A

								
Ном. стр.	Конф. полюсів	Частота	Ном. напруга	Пол. конт. за год. стр.	Штекерні розетки	Розетки для настінного монтажу		
					Гвинтові	Кутові Гвинтові	Прямі Гвинтові	З розпод. коробом Гвинтові
		Гц			IP67	IP67	IP67	IP67
63 A	2P + $\perp$	50/60	200-250 В	6 г	81478	81278	-	81178
	3P + $\perp$	50/60		6 г	81482	81282	-	81182
	3P+N + $\perp$	50/60		6 г	81483	81283	81683	81183
125 A	3P + $\perp$	50/60	380-415 В	6 г	81494	81294	81694	81194
	3P+N + $\perp$	50/60		6 г	81495	81295	81695	81195

Mureva PKB Розетки з блокуванням

					Для встановлення в щит				
									
Ном. стр.	Конф. полюсів	Частота	Ном. напруга	Пол. конт. за год. стр.	Без захисту			Захист запобіжником-роз'єднувачем	
					IP44	IP65	IP65	IP44	IP65
16 A	2P + $\perp$	50/60	200-250 В	6 г	82031	-	-	-	-
	3P + $\perp$	50/60	380-415 В	6 г	82035	82085	-	82135	-
	3P+N + $\perp$	50/60		6 г	82036	-	-	82136	-
32 A	3P + $\perp$	50/60	100-130 В	4 г	-	82090	-	-	-
	2P + $\perp$	50/60	200-250 В	6 г	-	82092	-	-	-
	3P+N + $\perp$	50/60		6 г	-	82097	-	-	-
63 A	3P+N + $\perp$	50/60	380-415 В	6 г	-	-	PKB63T535	-	PKB63V535

Mureva PK

Промислові роз'єми

Mureva PKB Розетки з блокувальним перемикачем

Для встановлення на стіну

Ном. стр.	Конф. полюсів	Частота	Ном. напруга	Пол. конт. за год. стр.	Для встановлення на стіну				
					Без захисту		Захист запобіжником-роз'єднувачем		3 DIN-рейкою
					IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
16 A	2P + $\perp$	50/60	200-250 В	6 г	83081	-	83181	-	-
	3P + $\perp$	50/60		6 г	83085	-	-	-	-
	3P+N + $\perp$	50/60		6 г	83086	-	-	-	-
32 A	3P+N + $\perp$	50/60	380-415 В	6 г	83097	-	-	-	-
63 A	3P + $\perp$	50/60		6 г	-	PKB63P534	-	PKB63R534	-
	3P+N + $\perp$	50/60		6 г	-	PKB63P535	-	PKB63R535	PKB63Q535

Виловлено

Рибальські сітки збирають з індійських пляжів, прибережних ліній та у місцевих рибалок.

Перероблено

Сітки очищуються, сортуються, подрібнюються та екструдуються.

Відновлено

Пластик переробляється на **Akulon® RePurposed**, 100% перероблений полімер, армований скловолокном.



Дізнайтесь,
які продукти
ми називаємо
«зеленими»

ТОВ "Шнейдер Електрик Україна"
Київ, 04070
пр. Степана Бандери 13-В, літера "А"
тел.: +380893239638
ua.ccc@schneider-electric.com

Telegram bot



@se_ua_bot